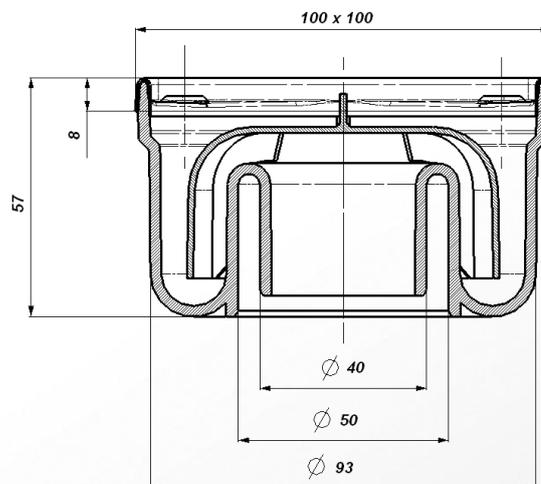


## SIPHONNETTE avec grille et cadre INOX

Références : **SIHJ10CI**

### ■ FONCTION :

- Elles sont destinées à l'évacuation des eaux de ruissellement des loggias, courettes, salles d'eau, buanderies, etc...

### ■ DESCRIPTION :

- Entièrement injectée en PVC blanc en ce qui concerne le corps et en gris pour la cloche.  
 - La grille de 10 x 10 cm et le cadre sont en inox brossé.  
 - Corps en PVC de diamètre extérieur 93 mm avec sortie verticale Ø 50 mm femelle et 40 mm mâle.

### ■ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Garde d'eau : 28 mm.  
 - Débit maxi : 0,7 litre/seconde.  
 - Classe : H1.5.

### ■ MISE EN OEUVRE :

- Le corps de la siphonnette en Ø 93 mm permet le raccordement sur un tube Ø 100 mm mâle et le collage PVC/PVC avec la canalisation assurant une parfaite étanchéité.  
 - Dans le cas de figure de pose par scellement, veillez à ce que le fond de la siphonnette soit bien en contact avec le béton d'adhérence.  
 - Afin de conserver à la siphonnette toute son efficacité d'écoulement, le sol fini doit affleurer la partie supérieure du cadre.

### ■ QUALITE - ENVIRONNEMENT :

ISO 9001  
 ISO 14001  
 BUREAU VERITAS  
 Certification



AOUT 2013