



WBCCFB - WBCCFC - WBCCFS BOUTON COUPE-FEU SOURIRE

FONCTION :

- Bouton de commande double volume pour les installations en cloison coupe-feu
- Bouton ergonomique et non démontable par l'utilisateur
- Livré avec : Tube PVC Ø75 mm + bouchon (protection chantier)
Rallonge pour parois épaisses (possibilité de cumuler les rallonges, réf. : 0709243)
- Compatible avec les bâtis-supports NICOLL équipés de mécanisme simple câble



DESCRIPTION :

- Référence : WBCCFB
- Finition : Blanc
- Matériaux : ASA



WBCCFC
Chromé brillant






ABS

WBCCFS
Satiné

ABS

CARACTERISTIQUES :

- Longueur : 120 mm
- Largeur : 100 mm
- Ouverture dans la cloison : Ø75 mm
- Plage de serrage : 15-60 mm, sans rallonge
60-115 mm, avec rallonge
- Tube Ø75 mm de longueur 120 mm recoupable (matière PVC NF-Me)
- Erou de serrage Ø98 mm réversible (matière ABS)
- Rallonge (matière POM)
- Effort d'activation : < 20 N
- Repérage petite et grande chasse pour personne malvoyante

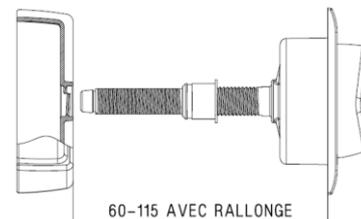

MAINTENANCE :

- Entretien : utiliser un produit non agressif et un chiffon doux

CONDITIONNEMENT :

- Boîte individuelle

UTILISATION :

- Mono-bouton pour double chasse :
 - Partie haute et milieu : grande chasse
 - Partie basse : petite chasse

