



## WBSA2R

# VIRTUO Mix / Bati support autoportant avec recyclé en 2 parties

### FONCTION :

- Bati-support universel en 2 parties: fixation en autoportant ou combinaison fixation sol + mur porteur
- Pipe d'évacuation orientable PVC NF<sub>Ma</sub> ø100
- Collier de fixation de la pipe d'évacuation à mâchoire coulissante
- Coude de rinçage, tube d'alimentation et manchon d'évacuation en PVC NF<sub>Ma</sub>
- Dispositif adapté aux installations pour les personnes à mobilité réduite (PMR)
- Plaque de commande vendue séparément

### DESCRIPTION :

Réservoir équipé avec réglage d'usine 3/6 L

Robinet flotteur classe acoustique II

Mécanisme double volume à câble, verrouillage par clipsage (plug & play)

Coque polystyrène isolante (limite la condensation et le bruit lors du remplissage/vidage)

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

#### • Dimensions

Hauteur de réglage châssis : 1093 à 1271 mm

Largeur châssis : 382 mm

Profondeur : 157 à 192 mm

Hauteur chape Max / cuvette à hauteur standard 400 mm : 168 mm

Hauteur chape Max / cuvette à hauteur PMR 450 mm : 118 mm

Longueur tube d'alimentation et manchon : 300 mm

Longueur tiges de fixation cuvette : 250 mm

Epaisseur de l'habillage : 15 à 70 mm

Dimension réservation plaque (L x h) : 177 x 118 mm

#### • Matériaux

Châssis: Acier recouvert époxy blanc

Réservoir: Matériau de synthèse Polypropylène

Châssis haut : A base de Polypropylène recyclé

### REGLEMENTATIONS / CERTIFICATS :

L'ensemble des éléments est titulaire de la marque

- Résistance à la charge selon NF D12-208 (400 Kg)
- Résistance à la corrosion selon NF D12-208 (200h brouillard salin)



### MISE EN ŒUVRE :

- Compatible avec les cuvettes PMR
- Raccordement de l'alimentation en eau (G3/8") à l'intérieur du réservoir (possible des 2 cotés)


**ATTENTION:** dans le cas de double paroi, un renfort au niveau des tiges de fixations et au niveau de la partie basse de la cuvette est indispensable. Voir référence WPRBAT

### MAINTENANCE:

- Accès au réservoir par le dessus (plaque de protection sur charnière) ou en face avant (plaque de commande amovible)
- Réservoir: réaliser un traitement anticalcaire de façon régulière en fonction de la dureté de l'eau
- Pièces détachées: disponibilité 10 ans

### CONDITIONNEMENT:

- Dimensions carton (mm) : 650 x 390 x 290
- Poids carton : 15 Kg

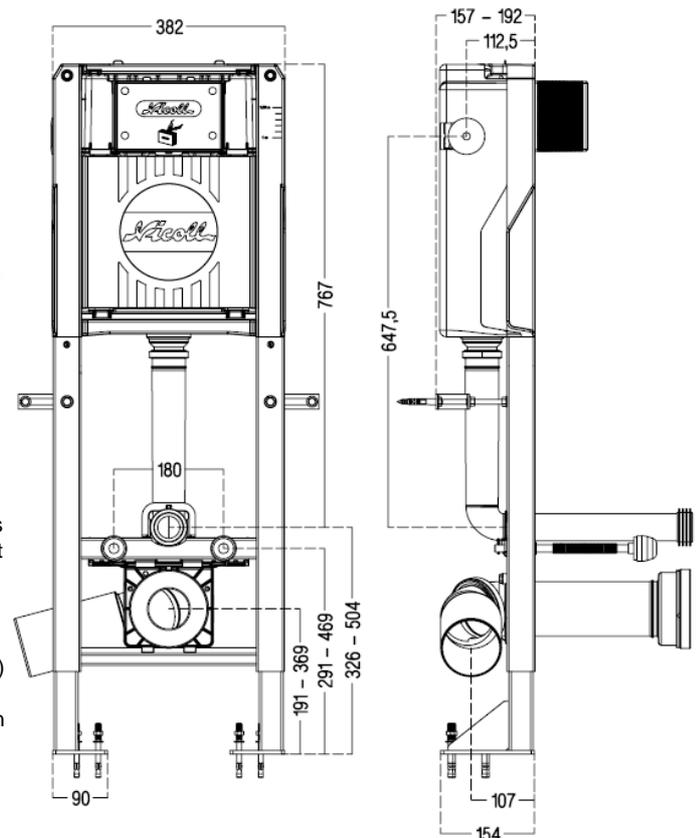

SEPTEMBRE 2023