



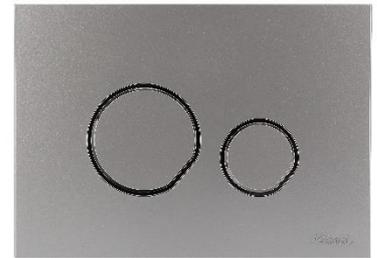

## WPCDUOB - WPCDUON - WPCDUOCM PLAQUE DUO

### FONCTION :

- Plaque de commande double volume compatible avec les bâtis-supports autoportants NICOLL
- Plaque universelle pour déclenchement avec nos mécanismes :
  - simple câble (WPCDUOB est  si  )
  - double câble

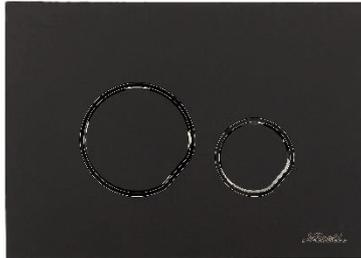

### DESCRIPTION :


- |   |   |  |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Référence :<br/>WPCDUOB</li> </ul>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Référence :<br/>WPCDUON</li> </ul>                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Référence :<br/>WPCDUOCM</li> </ul>                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Finition :<br/>Blanc, bague chromé brillant</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Finition :<br/>Noir mat soft touch, bague chromé brillant</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Finition :<br/>Satiné, bague chromé brillant</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Matériaux :<br/>ASA / ABS</li> </ul>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Matériaux :<br/>ABS</li> </ul>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Matériaux :<br/>ABS</li> </ul>                          |

### CARACTERISTIQUES :

- Longueur : 204 mm
- Largeur : 147 mm
- Ouverture dans la cloison : 170 x 110 mm

*Pour la mise en œuvre, la découpe de la cloison doit être la plus précise possible*

- Recouvrement de l'habillage : 17 à 19 mm
- Support de plaque et vis de fixation inclus
- Effort d'activation : < 20 N
- Epaisseur de cloison : 16 à 75 mm

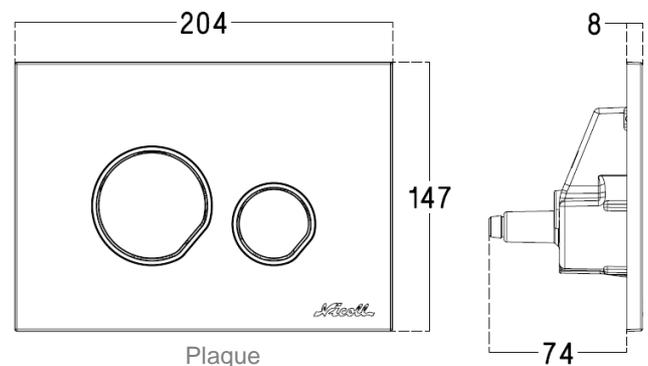

### MAINTENANCE :

- Entretien : utiliser un produit non agressif et un chiffon doux

### CONDITIONNEMENT :

- Boîte individuelle

