



OSLO 2

nouveau

Radiateur chaleur douce et surface lisse

A encombrement égal Oslo 2 remplace un ancien rayonnant, en apportant une chaleur douce et réactive.



horizontal



vertical

LES ATOUTS

Une surface plane, légèrement galbée qui diffuse une chaleur douce

A puissance égale OSLO 2 remplace dans le même encombrement un ancien rayonnant. Nouvelle commande LCD rétro éclairée, ergonomique et discrète

Fonctions spéciales bailleurs : encadrement de consignes et verrouillage des commandes par code PIN.

Certifié NF performance 2 étoiles CA de 0,1

Origine France Garantie

OSLO 2

nouveau


Confort & technologie

1 Régulation électronique numérique ultra précise

Gère très précisément le fonctionnement de l'élément chauffant pour garantir le confort souhaité.


2 Corps de chauffe

Le corps de chauffe monobloc en aluminium chauffe prioritairement la face avant pour garantir la diffusion d'une chaleur rapide et un rayonnement homogène. Sa surface lisse vous offre une chaleur douce dans toute la pièce.

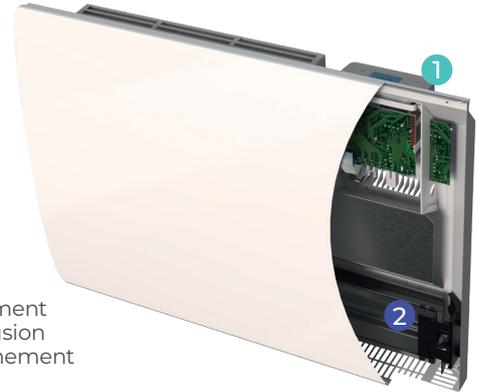

Nouvelle interface utilisateur avec écran LCD rétro éclairé

- Mise en oeuvre facile pour les chantiers
- Fixation auto gabarit avec repère de centrage
- Compatible avec le "Kit entraxe pour fixation" qui permet de s'adapter aux trous existants lors de remplacement d'appareil en milieu potentiellement aménagé.

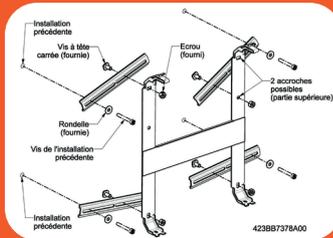

ÉCONOMIES

- Précision au 10ème de degré.
- CA certifié 0,1
- Indicateur comportemental.
- Détection de fenêtre ouverte.
- Fonctions bailleurs : verrouillage simple, verrouillage par code pin, encadrement de consigne.
- Fonction hôtellerie : verrouillage des commandes et consigne encadrée.
- Étalonnage de la température.
- Programmation journalière et hebdomadaire : 3 programmes pré-enregistrés et 3 programmes libres.
- Fil pilote 6 ordres.

Modèles

MODÈLES HORIZONTAUX

Épaisseur : 110 mm




Finition

Blanc satiné lisse ral 9003
très agréable au touché et peu salissante

MODÈLES VERTICAUX

Épaisseur : 124 mm

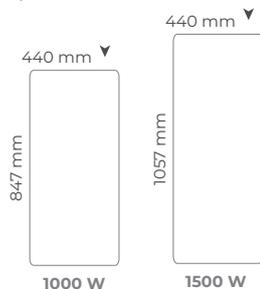

Puissances (W)	L x H x Ép* (mm)	Poids (kg)	Références
HORIZONTAL			
750	550 x 440 x 110	4,9	M163112
1000	630 x 440 x 110	5,5	M163113
1250	710 x 440 x 110	6,4	M163114
1500	790 x 440 x 110	7,5	M163115
2000	950 x 440 x 110	9,2	M163117
VERTICAL			
1000	440 x 847 x 129	7,1	M163213
1500	440 x 1057 x 129	8,8	M163215

* Épaisseur : installé au mur avec son dossier de fixation



Siège social : 28 Rue de Verdun, 92150 Suresnes

Service client : service-client@intuis.fr +33 (0)9 78 45 10 26