

Pied large à rotule



Matériau :

Forme A, G : patin en acier de traitement, rotule en acier de décolletage.

Forme B : inox.

Forme C : patin POM, rotule en acier de décolletage.

Forme D : patin POM, rotule inox.

Plaque antidérapante en élastomère thermoplastique.

Finition :

Forme A, G : rotule cémentée, brunie.

Forme B : naturel.

Forme C : rotule cémentée, brunie.

Forme D : rotule, naturel.

Exemple de commande :

nlm 07144-112

Nota :

La semelle élastomère absorbe les vibrations et empêche le patin de glisser.


Forme A
Patin et rotule en acier

Forme B
Patin et rotule en Inox

Forme C
Patin en POM,
rotule en acier

Forme D
Patin en POM,
rotule en Inox

Forme G
Patin et rotule en acier,
avec semelle élastomère

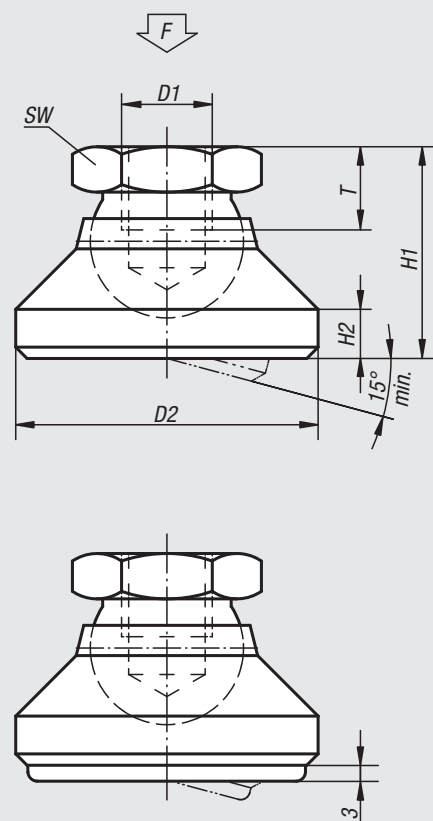

Référence Forme A	Référence Forme B	D1	D2	H1	H2	T	SW	Charge admissible kN max. (contraintes statiques uniquement)
07144-106	07144-306	M6	20	15	2,5	8,5	10	10
07144-108	07144-308	M8	25	18	4	9	13	18
07144-110	07144-310	M10	32	22	5	10	17	20
07144-112	07144-312	M12	40	26	6	12	19	35
07144-116	07144-316	M16	50	32	7	14	24	45
07144-120	07144-320	M20	60	42	8	18	30	55

Référence Forme C	Référence Forme D	D1	D2	H1	H2	T	SW	Charge admissible kN max. (contraintes statiques uniquement)
07144-506	07144-206	M6	20	15	2,5	8,5	10	4
07144-508	07144-208	M8	25	18	4	9	13	7
07144-510	07144-210	M10	32	22	5	10	17	10
07144-512	07144-212	M12	40	26	6	12	19	18
07144-516	07144-216	M16	50	32	7	14	24	20
07144-520	07144-220	M20	60	42	8	18	30	22

Référence Forme G	D1	D2	H1	H2	T	SW	Charge admissible kN max. (contraintes statiques uniquement)
07144-410	M10	32	22	5	10	17	12
07144-412	M12	40	26	6	12	19	17
07144-416	M16	50	32	7	14	24	20
07144-420	M20	60	42	8	18	30	24