

# Fiche technique

Embout, pour goulotte d'appareillage Rapid 45-2, type GK-53100

Référence: 6113110



Embout pour l'obturation latérale des goulottes d'appareillages Rapid 45-2 GK et GA 53100.



Polycarbonate/Acrylonitril-butadiène-styrène

## Données de base

Référence	6113110
Type	GK-E53100RW
Désignation 1	Embout
Désignation 2	pour Rapid 45-2 100
Fabricant	OBO
Dimension	106x56x22
Couleur	blanc pur; RAL 9010
Matériau	Polycarbonate/Acrylonitril-butadiène-styrène
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	2,493 kg
Unité de poids	kg/100 pc


# Fiche technique

Embout, pour goulotte d'appareillage Rapid 45-2, type GK-53100

Référence: 6113110



## Dimensions

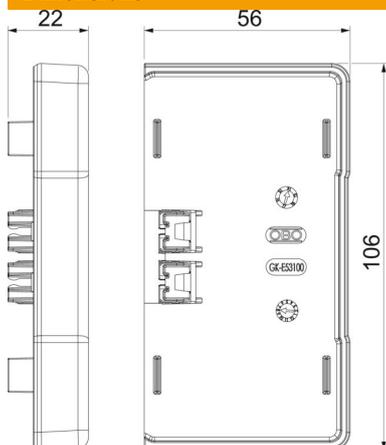

Longueur	22 mm
Largeur	106 mm
Hauteur	56 mm

## Caractéristiques techniques

Modèle	symétrique
Type de fixation	encliquetable
pour largeur de goulotte	100 mm
pour hauteur de goulotte	53 mm
Convient pour	gauche/droite
Sans halogène	oui
Cache pour découpe	oui
Indice de protection	IP40
Film de protection	non
Indice de protection code IK	IK08
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-15 °C