

Fiche technique

Embout, pour goulotte d'appareillage Rapid 45-2, type GK-53130

Référence: 6113280



Embout pour l'obturation latérale des goulottes d'appareillages Rapid 45-2 GK et GA 53130.



Polycarbonate/Acrylonitril-butadiène-styrène

Données de base

| | |
|----------------------------|--|
| Référence | 6113280 |
| Type | GK-E53130RW |
| Désignation 1 | Embout |
| Désignation 2 | pour Rapid 45-2 130 |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 136x56x22 |
| Couleur | blanc pur; RAL 9010 |
| Matériau | Polycarbonate/Acrylonitril-butadiène-styrène |
| Unité d'emballage minimale | 1 |
| Unité de quantité | pc |
| Poids | 2,972 kg |
| Unité de poids | kg/100 pc |


Fiche technique

Embout, pour goulotte d'appareillage Rapid 45-2, type GK-53130

Référence: 6113280



Dimensions

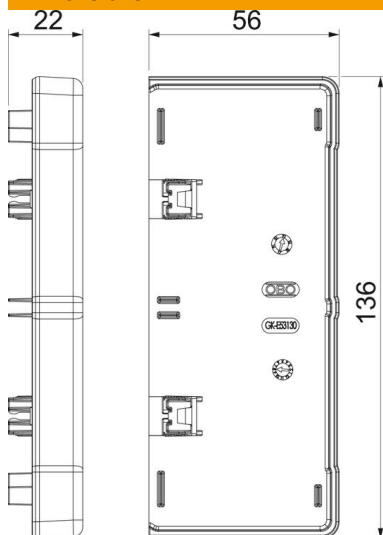

| | |
|----------|--------|
| Longueur | 22 mm |
| Largeur | 136 mm |
| Hauteur | 56 mm |

Caractéristiques techniques

| | |
|--|---------------|
| Modèle | symétrique |
| Type de fixation | encliquetable |
| pour largeur de goulotte | 130 mm |
| pour hauteur de goulotte | 53 mm |
| Convient pour | gauche/droite |
| Sans halogène | oui |
| Cache pour découpe | oui |
| Indice de protection | IP40 |
| Film de protection | non |
| Indice de protection code IK | IK08 |
| Plage de températures d'utilisation max. | 60 °C |
| Plage de températures d'utilisation min. | -15 °C |