

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

AÉROMAX 6														
Capacité (L)	Nb de personnes	Puissance totale absorbée (W)	Puissance résistance (W)	COP à 7°C ⁽¹⁾	COP à 15°C ⁽²⁾	Rendement énergétique	V40 (L) ⁽³⁾	Temps de chauffe	Fluide frigorigène	Puissance acoustique ⁽⁴⁾	Dimensions ø x H (mm)	Poids à vide (kg)	Classe énergétique	Réf.
VERTICAL MURAL														
100	1 à 3	1500	1200	2,46 ⁽⁵⁾	2,64 ⁽⁵⁾	113 %	155,4	7h55	R290	37 dB(A)	588x1054	57	A+	296 111
150	2 à 4	1500	1200	3,19	3,52	131 %	200,6	10h04	R290	37 dB(A)	588x1304	66	A+	296 112
VERTICAL STABLE														
200	3 à 5	1800	1200	3,18	3,40	132 %	276	6h52	R290	47 dB(A)	600x1716	75	A+	286 053
240	5 à 7	1800	1200	3,46	3,70	142 %	338	8h33	R290	47 dB(A)	600x1906	80	A+	286 054

(1) Certifié selon la norme EN 16147 à 7° C d'air. (2) Certifié selon la norme EN 16147 à 15° C d'air. (3) V40 td en 8h. (4) Testé en chambre semi-anéchoïque selon la norme ISO 3744, chauffe-eau gainé selon les préconisations de la CE concernant l'ERP. (5) Pour le marché de la rénovation, COP selon ERP à 7° C à 2,71 et COP selon ERP à 15° C à 2,95.



GARANTIE
5 ANS



EXTENSION
DE GARANTIE
7 ANS
TOUS PRODUITS



MaPrimeRénov'
Mieux chez moi, mieux pour la planète




Les certificats
d'économies
d'énergie
Ministère de la Transition
écologique et solidaire

TVA
5,5 %

DIMENSIONS (EN MM)


Aéromax 6 vertical mural

Aéromax 6 vertical stable

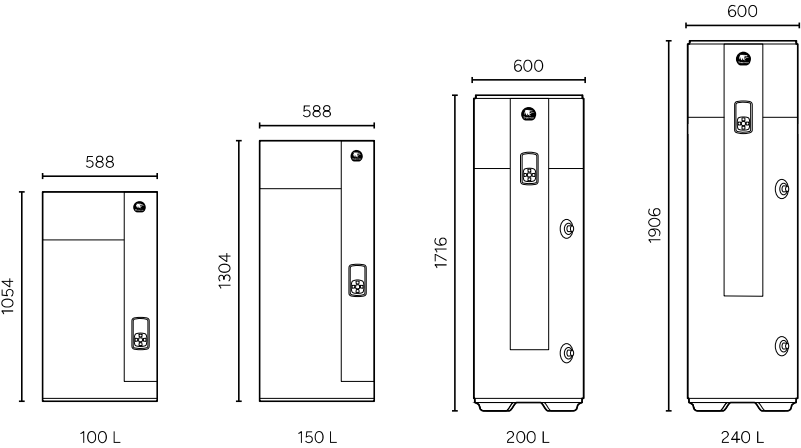

Bon à savoir

- Compatible avec une installation photovoltaïque.
- Compatible Smart Grid Ready : le Smart Grid Ready désigne la capacité d'un appareil à communiquer et interagir intelligemment avec le réseau électrique afin d'optimiser sa consommation selon les besoins du réseau et les signaux reçus.



MARQUE FRANÇAISE DEPUIS 1931

ZAC DES PORTES DU LOIRET • 343 RUE MARYSE HILSZ
45770 SARAN

www.thermor-pro.fr | www.thermor.fr

