

# DURALIS

Chauffe-eau électrique

**Le chauffe-eau durable  
et universel**

**Thermor**   
Chaleur connectée



**5** GARANTIE  
ANS  
CUVE ET PIÈCES


## SÉRÉNITÉ

Une garantie de 5 ans  
pour votre tranquillité

**DOUBLE  
ENTRAXE**



**DOUBLE ENTRAXE**  
500/800mm & 700/800mm  
Remplace tous les chauffe-eau  
verticaux muraux



**4 FORMATS**  
Vertical mural  
(étroit et compact),  
stable et horizontal  
mural

ÉQUIPÉ <sup>(1)</sup>  
**ACI**  
hybride

**DURÉE DE VIE  
PROLONGÉE <sup>(2)</sup>**

(1) Sauf modèle 50L, équipé de la technologie ACI.

(2) Concerne uniquement la cuve. Par rapport aux chauffe-eau protégés par une simple anode magnésium (blindé), dans le cas des eaux agressives.  
Sous réserve de l'utilisation de l'eau potable des réseaux conformes aux normes en vigueur, avec un adoucisseur, la dureté de l'eau doit rester supérieure à 8°f.

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉQUIPÉ (1)  
**ACI**  
hybride

**7 capacités** de 50 à 300 litres et **4 diamètres** (505, 513, 570 et 575 mm) adaptés à chaque besoin.

**Résistance stéatite anticalcaire**: insérée dans un fourreau, sans contact direct avec l'eau. En cas de remplacement, pas besoin de vidange.

**Double protection anticorrosion**: anode en titane inusable enrobée de magnésium. Pas d'entretien de l'anode

**Remplacement facile et rapide** de l'ancien chauffe-eau en évitant de refaire les trous grâce au double entraxe.

**Cuve conforme aux normes d'hygiène** grâce à son revêtement intérieur en émail vitrifié et corps de chauffe émaillé.

**Antichauffe à sec**: pas de mise en chauffe si l'appareil n'est pas rempli d'eau.

**Formats adaptés à chaque besoin**: disponible au sol, au mur (horizontal et vertical) et en version compacte.

**Voyant de chauffe.**



**Emballage renforcé.**

(1) Sauf 50L, équipé de la technologie ACI.




## UNE OFFRE COMPLÈTE POUR RÉPONDRE À VOS ATTENTES


### VERTICAL MURAL



### STABLE

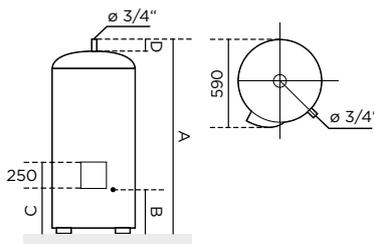

### HORIZONTAL

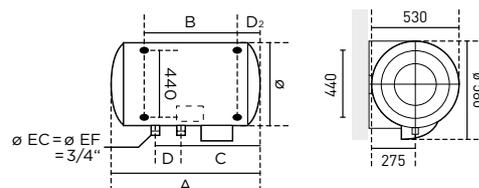

## DIMENSIONS ET RÉFÉRENCES

|   | Capacité (L)       | Nombre de personnes | Puissance (W) | Consommation d'entretien (kWh/24 h à 65°C) | Quantité d'ECS à 40°C (L) (V40) <sup>(2)</sup> | Constante de refroidissement | Temps de chauffe | Dimensions (mm) |      |                  |                |                  |                |                  |                | Poids à vide (kg) | Classe énergétique | Référence |
|---|--------------------|---------------------|---------------|--|--|------------------------------|------------------|-----------------|------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|-----------|
|   |                    |                     |               |  |  |                              |                  | ø               | A    | B/B <sub>1</sub> | B <sub>2</sub> | C/C <sub>1</sub> | C <sub>2</sub> | D/D <sub>1</sub> | D <sub>2</sub> |                   |                    |           |
| ø 505 et 513<br>Duralis verticaux<br>muraux étroits | 50 <sup>(1)</sup>  | 1                   | 1200          | 0,82                                       | (3)  | 0,35                         | 2h36             | 505             | 575  | -                | -              | 370              | -              | 155              | -              | 22                | C                  | 241 057   |
|   | 75 <sup>(1)</sup>  | 1 ou 2              | 1200          | 1,12                                       | 142  | 0,32                         | 4h14             | 505             | 770  | -                | -              | 570              | -              | 150              | -              | 27                | C                  | 251 056   |
|   | 100 <sup>(1)</sup> | 2                   | 1200          | 1,27                                       | 180  | 0,27                         | 5h14             | 505             | 885  | -                | -              | 750              | 565            | 100              | 285            | 32                | C                  | 261 067   |
|   | 150                | 3                   | 1800          | 1,55                                       | 269  | 0,22                         | 5h13             | 513             | 1210 | 800              | 500            | 1050             | 750            | 120              | 420            | 41                | C                  | 271 083   |
|   | 200                | 4                   | 2400          | 1,94                                       | 375  | 0,20                         | 5h13             | 513             | 1530 | 800              | 700            | 1050             | 950            | 435              | 535            | 52                | C                  | 281 077   |
| ø 570<br>Duralis verticaux<br>muraux compacts       | 100 <sup>(1)</sup> | 2                   | 1200          | 1,15                                       | 182  | 0,24                         | 5h18             | 570             | 780  | -                | -              | 570              | -              | 135              | -              | 32                | C                  | 861 410   |
|   | 150                | 3                   | 1800          | 1,43                                       | 277  | 0,20                         | 5h18             | 570             | 1030 | 500              | -              | 750              | -              | 210              | -              | 41                | C                  | 871 415   |
|   | 200                | 4                   | 2400          | 1,88                                       | 368  | 0,20                         | 5h08             | 570             | 1255 | 800              | 700            | 1050             | 950            | 165              | 265            | 51                | C                  | 881 420   |
| ø 575<br>Duralis stables                            | 150                | 3                   | 1800          | 1,64                                       | 265  | 0,23                         | 4h29             | 575             | 1015 | 270              | -              | 160              | -              | 30               | -              | 40                | C                  | 272 038   |
|   | 200                | 4                   | 2400          | 1,95                                       | 375  | 0,21                         | 4h34             | 575             | 1275 | 270              | -              | 160              | -              | 30               | -              | 51                | C                  | 282 072   |
|   | 250                | 5                   | 3000          | 2,20                                       | 440  | 0,19                         | 5h09             | 575             | 1500 | 270              | -              | 160              | -              | 30               | -              | 63                | C                  | 282 074   |
| ø 505<br>Duralis horizontaux<br>muraux              | 300                | 5 et +              | 3000          | 2,49                                       | 526  | 0,18                         | 6h19             | 575             | 1780 | 270              | -              | 160              | -              | 30               | -              | 73                | C                  | 292 045   |
|   | 100                | 2                   | 1800          | 1,31                                       | 170  | 0,28                         | 3h07             | 505             | 835  | 600              | -              | 490              | -              | 120              | 85             | 32                | C                  | 263 123   |
|   | 150                | 3                   | 1800          | 1,60                                       | 245  | 0,23                         | 4h39             | 505             | 1155 | 800              | -              | 490              | -              | 120              | 105            | 41                | C                  | 273 124   |
|   | 200                | 4                   | 2100          | 2,27                                       | 330  | 0,24                         | 5h13             | 505             | 1475 | 1050             | -              | 490              | -              | 120              | 105            | 50                | C                  | 283 118   |

(1) Non kitables. (2) Quantité d'eau chaude mélangée à 40°C fournie par un appareil réglé à 65°C. (3) Pas de valeur pour les capacités < 75 L. Nos valeurs de consommation d'entretien, de temps de chauffe et de constante de refroidissement sont calculées selon le cahier des charges LCIE NF Performance.


## ACCESSOIRES

Livré avec **raccord diélectrique tournant 3/4"**.

**FACILITRI** (réf. 800281): pour un changement de tension (mono tri) en moins de 2 minutes (à partir de 150 L et tous les horizontaux).

**Trépied universel** 50 à 200 L (réf. 900 353).

**Kit agro** (réf.029444) prix : nous consulter, sonde haute température pour un chauffe-eau de 100 à 300 L (sauf HM) à usage agricole ou industriel (maintien des garanties du chauffe-eau à 5 ans cuve et pièces).



**THERMOR** ZA CHARLES BEAUHAIRE • 17, RUE CROIX FAUCHET  
BP 46 • 45141 SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE

**Thermor**  
Chaleur connectée