

FICHE PRODUIT MONOSPLIT MURAL BZ25CKE

Unité murale BZ ultra-compacte Inverter • R32

Puissance frigorifique	kW	2.50 (0.85 - 3.00)
EER ¹⁾	W/W	3.68 (4.05 - 3.33)
SEER ²⁾		6.50 A++
Pdesign (froid)	kW	2.5
Puissance absorbée (froid)	kW	0.68 (0.21 - 0.90)
Consommation annuelle d'énergie ³⁾	kWh/a	135
Puissance calorifique	kW	3.15 (0.80 - 3.60)
Puissance calorifique à -7°C	kW	2.35
COP ¹⁾	W/W	4.09 (4.21 - 3.50)
SCOP ²⁾		4.40 A+
Pdesign à -10°C	kW	2.1
Puissance absorbée (chaud)	kW	0.77 (0.19 - 1.03)
Consommation annuelle d'énergie ³⁾	kWh/a	668

Connexions électriques

Alimentation électrique	V	230
Calibre disjoncteur courbe D	A	16
Interconnexion électrique UI/UE	mm²	4 x 1,5
Puissance électrique d'entrée en froid	kW	0.68
Puissance électrique d'entrée en chaud	kW	0.77
Intensité de fonctionnement Froid/Chaud A		3,0 / 3,5

Tuyauteries frigorifiques

Diamètre tuyaux frigorifiques	Liquide	1/4 (6,35)
	Gaz	3/8 (9,52)
Longueur de liaisons mini-maxi	m	3 ~ 15
Dénivelé maximum	m	15
Charge initiale en fluide (R32)	kg/T	0,50 / 0,34
Longueur pré-chargée	m	7,5
Charge supplémentaire (R32)	g/m	10
Plage de fonctionnement	Froid Min/Max	-10 ~ +43
	Chaud Min/Max	-15 ~ +24

Accessoires livrés de série

Télécommande sans fil

Froid/Chaud : 16 à 30°C
Auto : 16 à 30°C




CONNECTIVITÉ INTÉGRÉE DE SÉRIE

SMART
Contrôle • Supervision • Confort • Économies

COMPATIBILITÉ ASSISTANTS VOCAUX
Google Assistant • Amazon Alexa • Contrôle vocal
Alexa • Scénario & interopérabilité • Maison connectée


1) Le calcul des coefficients EER et COP est conforme à la norme européenne EN14511. 2) Label énergétique allant de A+++ à D. 3) La consommation énergétique annuelle est calculée conformément à la directive EU/626/2011. 4) Le pression sonore de l'unité intérieure indique la valeur pour une position à 1 mètre en face du corps principal et à 0.8 m en dessous de l'unité. Pour l'unité extérieure : 1 m devant et 1 m derrière le corps principal. La pression sonore est mesurée conformément à la norme JIS C 9612. Q-Faible : Mode silencieux. Faible : Vitesse de ventilateur minimale. 5) Ajouter 70 mm pour l'orifice des tuyauteries.

Unité intérieure : CS-BZ25CKE

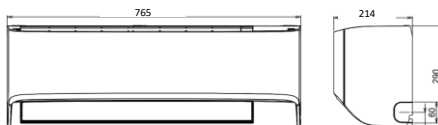


Pression sonore	Froid (Ft/Fb/Q-Fb)	37 / 26 / 20
dB(A)	Chaud (Ft/Fb/Q-Fb)	36 / 27 / 24
Poids net	kg	9
Débit d'air (m³/min)	Froid/Chaud	10,0 / 10,5


Unité extérieure : CU-BZ25CKE

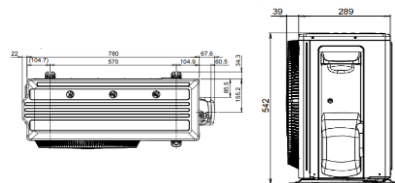

Pression sonore	Froid (Fort)	48
dB(A)	Chaud (Fort)	49
Poids net	kg	24
Débit d'air (m³/min)	Froid/Chaud	30,4 / 30,4



Alimentation
monophasée
230V / 50Hz

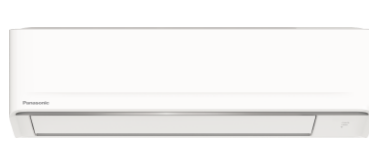

Cablage Unité murale



**Télécommande
sans fil intégrée**



Accessoires en option

CZ-RD517C

Télécommande filaire
Froid/Chaud : 16 à 30°C
Auto : 16 à 30°C



CN-RMT

Câble communication
Télécommande Unité
intérieure
RMT: 5 Volts CC

CZ-CAPRA1

Adaptateur d'interface
Dimensions: 120 x 70 x 32,5 mm
Tension d'alimentation: 12 VCC



Assistance et commandes de pièces détachées
N° HOTLINE : 0 892 183 184 (0,8 € / min)
hotline.pro@eu.panasonic.com

Données non contractuelles fournies à titre indicatif

Retrouvez l'ensemble des spécifications et
documentations sur le Panasonic

PRO Club

www.panasonicproclub.com/FR_fr

Suivez-nous sur les réseaux sociaux



www.aircon.panasonic.eu/FR_fr/