


FICHE PRODUIT MONOSPLIT MURAL Z35UD3EAW

Gainable basse pression statique Inverter • R32


Puissance frigorifique	kW	3,50 (0,85 - 4,00)
EER 1)	W/W	3,85 (3,54 - 3,36)
SEER 2)		5,80 A+
Pdesign (refroidissement)	kW	3,50
Puissance absorbée (refroidissement)	kW	0,91 (0,24 - 1,19)
Consommation annuelle d'énergie 3)	kWh/a	211
Puissance calorifique	kW	4,20 (0,85 - 5,10)
Puissance calorifique à -7°C	kW	3,00
COP 1)	W/W	3,82 (3,70 - 3,59)
SCOP 2)		4,10 A+
Pdesign à -10°C	kW	2,80
Puissance absorbée (chauffage)	kW	1,10 (0,23 - 1,42)
Consommation annuelle d'énergie 3)	kWh/a	956

Unité intérieure : CS-Z35UD3EAW

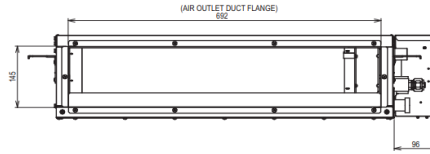

Pression statique ma Pa	45*
Pression sonore	Froid (Ft/Fb/Q-Fb) 33 / 27 / 24
dB(A)	Chaud (Ft/Fb/Q-Fb) 35 / 27 / 24
Poids net	kg 19
Débit d'air (mm³/min)	Froid/Chaud 11,2 / 11,2

Unité extérieure : CU-Z35UBEA

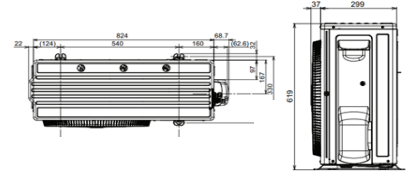

Pression sonore	Froid (Fort)	48
dB(A)	Chaud (Fort)	48
Poids net	kg	35
Débit d'air (mm³/min)	Froid/Chaud	34,3 / 33,5

Connexions électriques

Alimentation électrique	V	230
Calibre disjoncteur courbe D	A	16
Interconnexion électrique UI/UE	mm²	4 x 1,5
Puissance électrique d'entrée en froid	kW	0,91
Puissance électrique d'entrée en chaud	kW	1,10
Intensité de fonctionnement Froid/Chaud	A	4,10 / 4,90




Alimentation monphasée 230V / 50Hz



Tuyauteries frigorifiques

Diamètre tuyaux frigorifiques	Liquide	1/4 (6,35)
	Gaz	3/8 (9,52)
Longueur de liaisons mini-maxi	m	3-20
Dénivelé maximum	m	15
Charge initiale en fluide (R32)	kg/T	0,93 / 0,628
Longueur pré-chargée	m	7,5
Charge supplémentaire (R32)	g/m	10
Plage de fonctionnement	Froid Min/Max	-10 ~ +43
	Chaud Min/Max	-15 ~ +24



Télécommande filaire intégrée



*Possibilité d'augmenter la pression statique jusqu'à 65 Pa (switch)

Accessoires livrés de série

CZ-RD52CP

Télécommande filaire
Froid/Chaud : 16 à 30°C
Auto : 16 à 30°C



CZ-TACG1

Boîtier de contrôle wifi
Dimensions: 66 x 36 x 12 mm
Tension d'alimentation: 12 VCC



Accessoires en option

CZ-RL511D

Télécommande sans fil
Froid/Chaud : 16 à 30°C
Auto : 16 à 30°C



CZ-CAPRA1

Adaptateur d'interface
Dimensions: 120 x 70 x 32,5 mm
Tension d'alimentation: 12 VCC



Assistance et commandes de pièces détachées
N° HOTLINE : 0 892 183 184 (0,8 € /min)
hotline.pro@panasonicproclub.com

Données non contractuelles fournies à titre indicatif

Retrouvez l'ensemble des spécifications et documentations sur le Panasonic

PRO Club

www.panasonicproclub.com/FR_fr

Suivez-nous sur les réseaux sociaux



www.aircon.panasonic.eu/FR_fr/