


Unité extérieure Multi Z Deluxe • R32

Puissance frigorifique	kW	8,00 (3,00 - 9,20)
EER 1)	W/W	4,04 (5,66 - 3,21)
SEER 2)		7,90 A++
Pdesign (refroidissement)	kW	8
Puissance absorbée (refroidissement)	kW	1,98 (0,53 - 2,87)
Consommation annuelle d'énergie 3)	kWh/a	990
Puissance calorifique	kW	9,40 (4,20 - 10,60)
Puissance calorifique à -7°C	kW	—
COP 1)	W/W	4,63 (6,00 - 3,46)
SCOP 2)		4,70 A++
Pdesign à -10°C	kW	6,8
Puissance absorbée (chauffage)	kW	2,03 (0,70 - 3,06)
Consommation annuelle d'énergie 3)	kWh/a	2026

Unité extérieure : CU-4Z80TBE

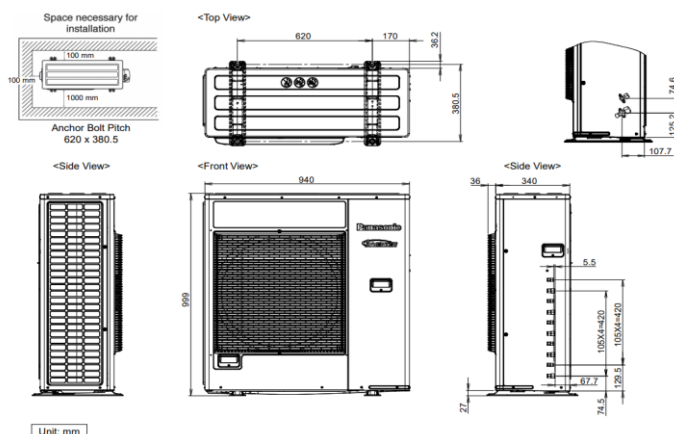


Pression sonore dB(A)	Froid (Fort)	51
	Chaud (Fort)	52
Poids net	kg	80

Connexions électriques

Alimentation électrique	V	230
Calibre disjoncteur courbe D	A	20
Puissance électrique d'entrée en froid	kW	1,98
Puissance électrique d'entrée en chaud	kW	2,03
Intensité de fonctionnement Froid/Châ A		9,5/9,5

Tuyauteries frigorifiques

Diamètre tuyaux frigorifiques	Liquide	1/4 (6,35)
	Gaz	3/8 (9,52)
Longueur de liaisons mini-maxi	m	3-25
Plage de longueur de tuyauterie totale	m	6-70
Dénivelé maximum	m	15
Charge initiale en fluide (R32)	kg/T	2,72 / 1,836
Longueur pré-chargée	m	45
Plage de fonctionnement	Froid Min/Max	-10 ~ +46
	Chaud Min/Max	-15 ~ +24



Assistance et commandes de pièces détachées
N° HOTLINE : 0 892 183 184 (0,8 €/min)
hotline.pro@panasonicproclub.com

Données non contractuelles fournies à titre indicatif

Retrouvez l'ensemble des spécifications et
documentations sur le Panasonic

PRO Club

www.panasonicproclub.com/FR_fr

Suivez-nous sur les réseaux sociaux



www.aircon.panasonic.eu/FR_fr/