

# Série universelle légère



Adaptés à des espaces réduits, compacts et résistants, ces robinets se manœuvrent sans effort.

## Caractéristiques techniques

- Fluides adaptés : fluides industriels
- Pression d'utilisation : Vide à 12 bar
- Température d'utilisation : -20°C à +80°C

Les performances dépendent des fluides utilisés.  
L'utilisation est garantie pour un vide de 755 mm Hg (99 % de vide).

## Avantages


- Compacité
- Résistance à la corrosion grâce au nickelage chimique
- Compensation automatique de l'usure des joints
- Manettes repositionnables et échangeables

## Réglementations

- PED
- REACH
- RoHS


## Matériaux constitutants

Sans silicone

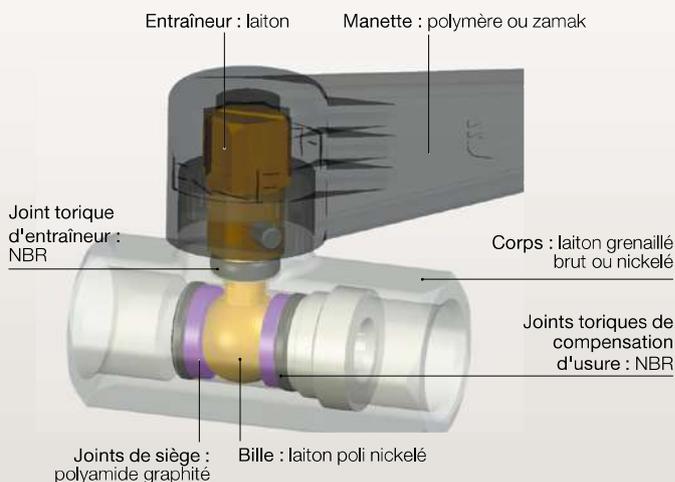

## 0492 Robinet série légère 2/2, femelle BSPP

Laiton nickelé, NBR



DN	C		E	F	H	L	L1	M	Kg
4	G1/4	0492 04 13	9	17	34	39,5	17	35	0,073
7	G3/8	0492 07 17	11	22	38	45	20	43	0,128
10	G1/2	0492 10 21	12	24	44	54	25	50	0,150
13	G3/4	0492 13 27	14	30	46	62	28	50	0,240

Manette polymère technique

## 0491 Robinet série légère 2/2, mâle BSPP et femelle BSPP

Laiton nickelé, NBR




DN	C		E	E1	F	H	L	L1	M	Kg
4	G1/4	0491 04 13	9	7	17	34	39,5	17	35	0,070
7	G3/8	0491 07 17	11	8	22	38	45	20	43	0,124
10	G1/2	0491 10 21	12	10	24	44	53	24	50	0,160
13	G3/4	0491 13 27	14	12	30	46	59	25	50	0,238

Manette polymère technique

## 0492..64 Robinet série légère 2/2 manette courte, femelle BSPP

Laiton nickelé, NBR




DN	C		E	F	H	L	L1	M	Kg
4	G1/4	0492 04 13 64	9	17	36	39,5	17	25	0,090

Manette courte en zamak

## 0491..64 Robinet série légère 2/2 manette courte, mâle BSPP et femelle BSPP

Laiton nickelé, NBR




DN	C		E	E1	F	H	L	L1	M	Kg
4	G1/4	0491 04 13 64	9	7	17	36	39,5	17	25	0,092

Manette courte en zamak

# Série universelle légère

## 0490 Robinet série légère 2/2, mâle BSPP

Laiton nickelé, NBR




DN	C		E	F	H	L	L1	M	Kg
4	G1/4	0490 04 13	7	17	34	39	17	35	0,070
7	G3/8	0490 07 17	8	22	38	44	20	43	0,109
10	G1/2	0490 10 21	10	24	44	53	24	50	0,160
13	G3/4	0490 13 27	12	30	46	59	25	50	0,233

Manette polymère technique

## 0497 Robinet série légère 2/2 à carré d'entraînement, femelle BSPP


Laiton, NBR



DN	C		E	F	H	J	L	L1	Kg
4	G1/4	0497 04 13	9	17	25	7	39	17	0,063
7	G3/8	0497 07 17	11	22	26	7	45	20	0,122
10	G1/2	0497 10 21	12	24	29	10	54	25	0,141
13	G3/4	0497 13 27	14	30	30	10	62	28	0,230

## 0494 Robinet série légère 2/2 avec 2 bouchons de purge, femelle BSPP

Laiton nickelé, NBR




DN	C		E	F	F1	H	L	L1	L2	M	Kg
7	G3/8	0494 07 17	11	22	16	38	60	20	15	43	0,178

Manette polymère technique

## 0496 Robinet série légère 2/2 à carré d'entraînement, mâle BSPP et femelle BSPP

Laiton, NBR



DN	C		E	E1	F	H	J	L	L1	Kg
4	G1/4	0496 04 13	7	9	17	25	7	39	17	0,065
7	G3/8	0496 07 17	8	11	22	26	7	45	20	0,118
10	G1/2	0496 10 21	10	12	24	29	10	53	24	0,150
13	G3/4	0496 13 27	12	14	30	30	10	59	28	0,222