
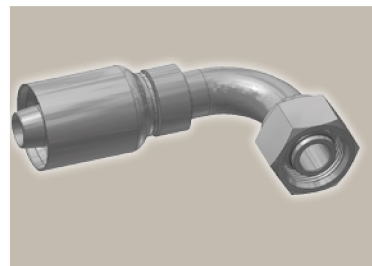


## 1C Femelle tournant métrique – série lourde avec joint torique coude 90°

ISO 12151-2-SWE-S – DKOS 90°




| Référence        | D. Int. du tuyau |       |        |      | Filetage<br>métrique | A<br>mm | B<br>mm | E<br>mm | W<br>mm |
|------------------|------------------|-------|--------|------|----------------------|---------|---------|---------|---------|
|                  | DN               | pouce | module | mm   |                      |         |         |         |         |
| 11C77-16-8       | 12               | 1/2   | -8     | 12,7 | M24x1,5              | 77      | 42      | 45      | 30      |
| 11C77-16-10      | 16               | 5/8   | -10    | 15,9 | M24x1,5              | 92      | 53      | 45      | 30      |
| 11C77-20-10      | 16               | 5/8   | -10    | 15,9 | M30x2                | 92      | 53      | 53      | 36      |
| 11C77-20-12      | 19               | 3/4   | -12    | 19,1 | M30x2                | 108     | 62      | 60      | 36      |
| 11C77-25-12      | 19               | 3/4   | -12    | 19,1 | M36x2                | 108     | 62      | 58,5    | 46      |
| 11C77-25-12-SW41 | 19               | 3/4   | -12    | 19,1 | M36x2                | 108     | 62      | 59      | 41      |
| 11C77-30-12      | 19               | 3/4   | -12    | 19,1 | M42x2                | 108     | 62      | 61      | 50      |
| 11C77-25-16      | 25               | 1     | -16    | 25,4 | M36x2                | 131     | 77      | 69      | 46      |
| 11C77-30-16      | 25               | 1     | -16    | 25,4 | M42x2                | 131     | 77      | 69      | 50      |
| 11C77-30-20      | 31               | 1 1/4 | -20    | 31,8 | M42x2                | 145     | 82      | 73      | 50      |
| 11C77-38-20      | 31               | 1 1/4 | -20    | 31,8 | M52x2                | 151     | 87      | 78      | 60      |
| 11C77-38-24      | 38               | 1 1/2 | -24    | 38,1 | M52x2                | 179     | 112     | 101     | 60      |

Les embouts standards sont équipés de joints toriques en nitrile (NBR) qui peuvent être utilisés à des températures allant de -40 °C à +105 °C. Pour les dimensions et références des joints toriques voir la section Eb. Des joints toriques spéciaux (Viton ou EPDM) sont fournis sur demande.

## D2 Mâle fixe métrique – série lourde

ISO 12151-2-S-S – CES



| Référence   | D. Int. du tuyau |       |        |      | Filetage<br>métrique | A<br>mm | B<br>mm | H<br>mm |
|-------------|------------------|-------|--------|------|----------------------|---------|---------|---------|
|             | DN               | pouce | module | mm   |                      |         |         |         |
| 1D277-16-8  | 12               | 1/2   | -8     | 12,7 | M24x1,5              | 64      | 30      | 24      |
| 1D277-16-10 | 16               | 5/8   | -10    | 15,9 | M24x1,5              | 69      | 30      | 24      |
| 1D277-20-10 | 16               | 5/8   | -10    | 15,9 | M30x2                | 72      | 34      | 30      |
| 1D277-20-12 | 19               | 3/4   | -12    | 19,1 | M30x2                | 84      | 38      | 30      |
| 1D277-25-12 | 19               | 3/4   | -12    | 19,1 | M36x2                | 86      | 40      | 36      |
| 1D277-25-16 | 25               | 1     | -16    | 25,4 | M36x2                | 96      | 42      | 36      |
| 1D277-30-16 | 25               | 1     | -16    | 25,4 | M42x2                | 99      | 45      | 46      |
| 1D277-30-20 | 31               | 1 1/4 | -20    | 31,8 | M42x2                | 110     | 47      | 46      |
| 1D277-38-20 | 31               | 1 1/4 | -20    | 31,8 | M52x2                | 114     | 51      | 55      |
| 1D277-38-24 | 38               | 1 1/2 | -24    | 38,1 | M52x2                | 120     | 53      | 55      |

**Série d'embouts** compatible avec les tuyaux, en fonction des modules:

77 387 387ST 387TC 487 487ST 487TC 787 787TC 787ST 797 797TC 797ST 797RH SX42