


Adapteurs

F3T4 Adapteur mâle BSPT mâle JIS 60°

JIS Cône 60° BSPP (JIS B8363) / Filetage mâle BSPT (ISO 7)

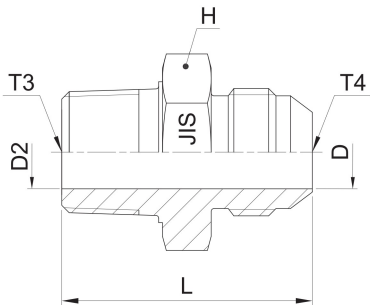

Filetage BSPP T4	Filetage BSPT T3	D mm	D2 mm	H mm	L mm	Poids (Acier) gr./pièce	Adapteur Acier	Adapteur Acier inox	PN (bar)	
									S	SS
1/4-19	1/4-19	4.5	4.5	19.0	37	41	4F3T4S	4F3MT4SS	315	315
1/4-19	3/8-19	4.5	4.5	22.2	38	61	4-6F3T4S	4-6F3MT4SS	315	315
3/8-19	1/4-19	7.0	7.0	22.2	40	57	6-4F3T4S	6-4F3MT4SS	315	315
3/8-19	3/8-19	7.0	7.0	22.2	40	66	6F3T4S	6F3MT4SS	315	315
1/2-14	3/8-19	10.3	10.3	27.0	43	88	8-6F3T4S	8-6F3MT4SS	315	315
1/2-14	1/2-14	11.0	11.0	27.0	48	105	8F3T4S	8F3MT4SS	315	200
3/4-14	3/4-14	15.9	15.9	36.5	53	334	12F3T4S	12F3MT4SS	160	160
1-11	1-11	21.0	21.0	41.3	58	268	16F3T4S	16F3MT4SS	120	120

Les produits sont conformes à notre gamme standard de livraison.
 Les versions métriques et pouces peuvent avoir des 6 pans de dimension différente.

$$\frac{PN \text{ (bar)}}{10} = PN \text{ (MPa)}$$

Ne créez pas de schémas à partir de ces dimensions, ces dernières étant sujettes à modifications et aux tolérances de fabrication ISO.