


Information générale

No. de code Lucifer: 132F44	Corps de valve: Corps de valve en laiton
No. de réf. global: 7132FBF4GV00	Joint de clapet: FKM
Boîtier: 2995	Voies: 3/2
Bobine: 481865	fonction: Ouverte hors tension
Degré de protection: -	Actuation: Commande directe
Poids (g): 255	Type de raccord: Montage sur embase



Spécifications techniques

Raccords / Orifice

Raccord (inches): SB
Orifice (mm): 1.5
Orifice EXH. (mm): -

Facteur d'écoulement

Qn (L/min): 80
Qn EXH. (L/min): -
C (dm³/s bar): 0.28
Kv (L/min): 1.4
Kv EXH. (L/min): -
Qmax (L/min): 6

Températures (°C)

a. Températures fluide

	Min.	Max.
Gaz:	-10	100
Liquide:	0	100
Vapeur:	-	-
Huile:	-10	100

Pressions (Bar)


Pression min.: 0.00
Pression max. (CC): 16.00
Pression max. (CA): 16.00

Puissance (W)

Puissance CC: 9
Puissance CA: 8

b. Températures ambiantes

Minimum: -10
Maximum: 50

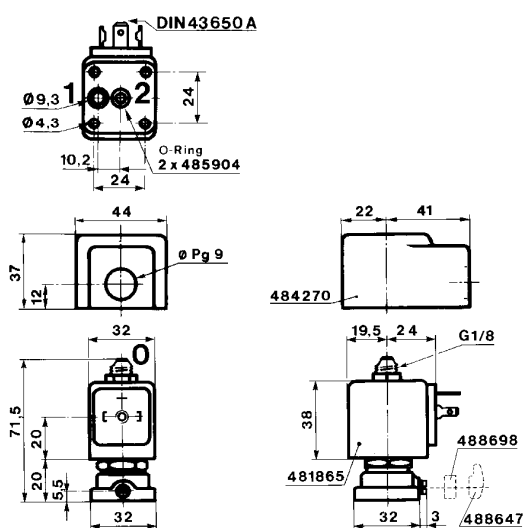

illustration