




Les coupleurs industriels laiton / acier de profil britannique sont spécialement adaptés aux applications d'air comprimé dans l'industrie. Utilisation à une seule main. Clapet haut débit pour un débit optimal et une faible perte de charge. Polyvalent grâce à sa forme élancée et à son faible poids.

Disponible sur demande :

- autres connexions de tubes
- autres versions de joints pour plages de températures et fluides différents



Profil britannique



Simple obturation

Pression d'utilisation* :
jusqu'à 35 bar

Matériaux :

- Coupleur : Laiton nickelé / acier
- Embout : Acier nickelé
- Joint : NBR

Température d'utilisation :

-20°C à +100°C (NBR)

Débit d'air :

890 l/min.


pression d'entrée 6 bar, chute de pression de 0,5 bar

Débit d'eau :

11 l/min.

chute de pression de 0,5 bar


* pression de service statique maximale avec un facteur de conception de 4 à 1.




Simple obturation

17KAAK Coupleur avec obturation, mâle

Laiton / Acier nickelé, NBR

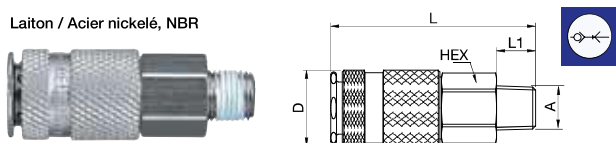


A			HEX	L	L1	D
R1/4	17KAAK13SPN	9105 17 13	19	63	12	23
R3/8	17KAAK17SPN		19	62	12	23
R1/2	17KAAK21SPN	9105 17 21	22	63	17	23



Simple obturation

17KATF Coupleur avec obturation, à douille annelée


Laiton / Acier nickelé, NBR

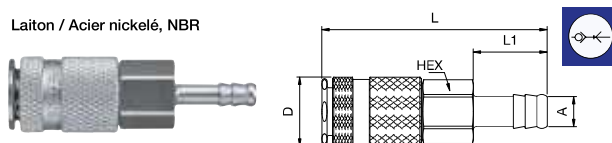

A			HEX	L	L1	D
6	17KATF06SPN		19	76	25	23
8	17KATF08SPN		19	76	25	23
10	17KATF10SPN		19	76	25	23
13	17KATF13SPN		19	76	25	23


17KAIW Coupleur avec obturation, femelle

Laiton / Acier nickelé, NBR

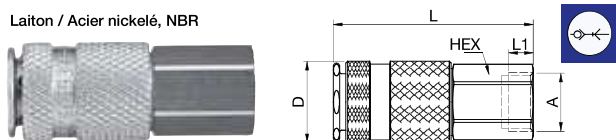

A			HEX	L	L1	D
G1/4	17KAIW13SPN	9114 17 13	19	58	9	23
G3/8	17KAIW17SPN	9114 17 17	19	57	9	23
G1/2	17KAIW21SPN	9114 17 21	24	60	12	23


Série 17 - Laiton / Acier



Simple obturation

17SFAK Embout sans obturation mâle


Acier nickelé



A			HEX	L	L1
R1/8	17SFAK10SXN		11	37	9
R1/4	17SFAK13SXN	9084 17 13	14	42	12

17SFIW Embout sans obturation femelle


Acier nickelé



A			HEX	L	L1
G1/8	17SFIW10SXN	9086 17 10	14	33	7
G1/4	17SFIW13SXN	9086 17 13	17	36	9

17SFTF Embout sans obturation, à douille annelée

Acier nickelé



A			L	L1	D
6	17SFTF06SXN	9085 17 06	58	33	12
8	17SFTF08SXN	9085 17 08	52	27	12
10	17SFTF10SXN	9085 17 10	52	27	12