




Raccord industriel robuste selon la norme ISO 6150 C. Utilisation à une seule main. Clapet haut débit pour un débit optimal et une faible perte de charge.
Utilisation limitée pour les liquides (coiffe en acier / clapet en zinc). La profondeur d'insertion élevée garantit un guidage optimisé de l'embout.

Disponible sur demande :

- autres connexions de tubes
- autres versions de joints pour plages de températures et fluides différents



Profil ISO 6150 C

Protection contre la poussière (P. 357)
pour coupleur No. SK23S



Pression d'utilisation* :

jusqu'à 35 bar

Matériaux :

- Coupleur : Laiton nickelé / Acier
- Embout : Acier nickelé
- Joint : NBR

Température d'utilisation :

-20°C à +100°C (NBR)

Débit d'air :

970 l/min.

pression d'entrée 6 bar, chute de pression de 0,5 bar

Débit d'eau :

12,7 l/min.


chute de pression 0,5 bar

* pression de service statique maximale avec un facteur de sécurité de 4 à 1.

Simple obturation

18KAAK Coupleur avec obturation, mâle

Laiton / Acier nickelé, NBR

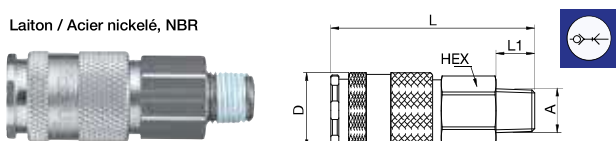


A		HEX	L	L1	D
R1/4	18KAAK13MPN	19	63	12	23
R3/8	18KAAK17MPN	19	62	12	23
R1/2	18KAAK21MPN	22	63	17	23

Simple obturation

18KATF Coupleur avec obturation, à douille annelée


Laiton / Acier nickelé, NBR

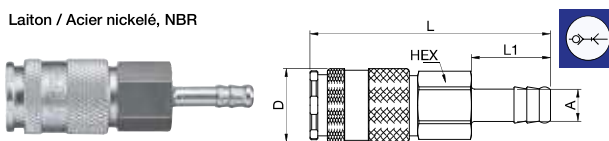

A		HEX	L	L1	D
6	18KATF06MPN 9123 18 06	19	76	25	23
8	18KATF08MPN 9123 18 08	19	76	25	23
10	18KATF10MPN 9123 18 10	19	76	25	23
13	18KATF13MPN	19	76	25	23


18KAIW Coupleur avec obturation, femelle

Laiton / Acier nickelé, NBR

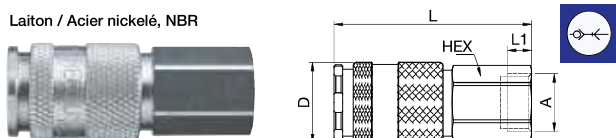

A		HEX	L	L1	D
G1/4	18KAIW13MPN 9114 18 13	19	58	9	23
G3/8	18KAIW17MPN 9114 18 17	19	57	9	23
G1/2	18KAIW21MPN	24	60	12	23


Série 18 - Laiton / Acier



Simple obturation

18SFAW Embout sans obturation mâle


Acier nickelé



A			HEX	L	L1
G1/4	18SFAW13SXN	9087 18 13	17	41	9
G3/8	18SFAW17SXN	9087 18 17	19	41	9

18SFIW Embout sans obturation femelle


Acier nickelé



A			HEX	L	L1
G1/4	18SFIW13SXN	9086 18 13	17	43	9
G3/8	18SFIW17SXN	9086 18 17	19	44	9

18SFTF Embout sans obturation, à douille annelée

Acier nickelé



A			L	L1	D
6	18SFTF06SXN	9085 18 06	59	25	12
8	18SFTF08SXN	9085 18 08	59	25	12
10	18SFTF10SXN	9085 18 10	59	25	12