Profil industriel britannique. Utilisable à une main. Clapet haut débit pour un débit optimal et une faible perte de charge. Coupleur robuste et peu encombrant, principalement pour les applications pneumatiques. La profondeur d'insertion élevée garantit un guidage optimisé de l'embout.

Disponible sur demande :
- autres connexions de tubes
- autres versions de joints pour plages de températures et fluides différents



Profil britannique

Protections contre la poussière (P. 357)
Pour coupleur No. SK23S

KA Simple obturation

Pression d'utilisation* :
jusqu'à 35 bar

Matériaux :
- **Coupleur :** Laiton nickelé /Acier
- **Embout :** Acier nickelé
- **Joint :** NBR

Température d'utilisation :
-20°C à +100°C (NBR)

Débit d'air :
850 l/min.

pression d'entrée 6 bar, chute de pression de 0,5 bar

Débit d'eau :
12 l/min.
chute de pression 0,5 bar

* pression de service statique maximale avec un facteur de sécurité de 4 à 1.

Simple obturation

19KAAK Coupleur avec obturation, mâle

Laiton / Acier nickelé, NBR



A			HEX	L	L1	D
R1/4	19KAAK13MPN	9105 19 13	19	63	12	23,5
R3/8	19KAAK17MPN	9105 19 17	19	62	12	23,5
R1/2	19KAAK21MPN		22	68	17	23,5

19KAIW Coupleur avec obturation, femelle

Laiton / Acier nickelé, NBR



A			HEX	L	L1	D
G1/4	19KAIW13MPN	9114 19 13	19	58	9	23,5
G3/8	19KAIW17MPN		19	58	9	23,5
G1/2	19KAIW21MPN		24	60	12	23,5

Simple obturation

19KATF Coupleur avec obturation, à douille annelée

Laiton / Acier nickelé, NBR

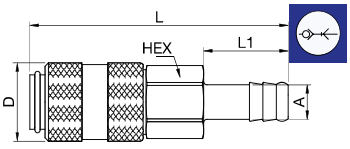

A			HEX	L	L1	D
6	19KATF06MPN	9123 19 06	19	76	25	23,5
8	19KATF08MPN		19	76	25	23,5
10	19KATF10MPN		19	76	25	23,5
13	19KATF13MPN		19	76	25	23,5

Simple obturation

19SFAK Embout sans obturation mâle

Acier nickelé



A			HEX	L	L1
R1/4	19SFAK13SXN	9084 19 13	14	50	12
R3/8	19SFAK17SXN		17	50	12

19SFIW Embout sans obturation femelle

Acier nickelé



A		HEX	L	L1
G1/4	19SFIW13SXN	17	46	9
G3/8	19SFIW17SXN	19	47	9

19SFTF Embout sans obturation, à douille annelée

Acier nickelé



A			L	L1	D
6	19SFTF06SXN		60	25	12
8	19SFTF08SXN		60	25	12
10	19SFTF10SXN	9085 19 10	60	25	12