
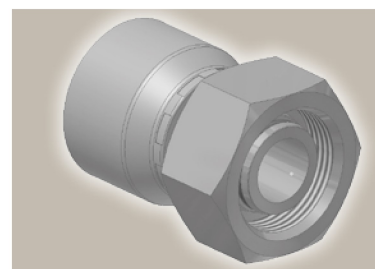


**C9**

# Femelle tournant métrique – série lourde avec joint torique

ISO 12151-2-SWS-S – DKOS



| Référence   |             | D. Int. du tuyau |       |        |      | Filetage | Tube       | A  | B  | W  |
|-------------|-------------|------------------|-------|--------|------|----------|------------|----|----|----|
| Série 46    | Série 48    | DN               | pouce | module | mm   | métrique | D. Ext. mm | mm | mm | mm |
| 1C946-6-4   |             | 6                | 1/4   | -4     | 6,4  | M14x1,5  | 6          | 48 | 26 | 17 |
|             | 1C948-6-4   | 6                | 1/4   | -4     | 6,4  | M14x1,5  | 6          | 49 | 26 | 17 |
| 1C946-8-4   | 1C948-8-4   | 6                | 1/4   | -4     | 6,4  | M16x1,5  | 8          | 47 | 23 | 19 |
| 1C946-10-4  | 1C948-10-4  | 6                | 1/4   | -4     | 6,4  | M18x1,5  | 10         | 46 | 22 | 22 |
| 1C946-12-4  | 1C948-12-4  | 6                | 1/4   | -4     | 6,4  | M20x1,5  | 12         | 47 | 24 | 24 |
| 1C946-14-4  | 1C948-14-4  | 6                | 1/4   | -4     | 6,4  | M22x1,5  | 14         | 48 | 24 | 27 |
| 1C946-8-5   | 1C948-8-5   | 8                | 5/16  | -5     | 7,9  | M16x1,5  | 8          | 46 | 23 | 19 |
| 1C946-10-5  | 1C948-10-5  | 8                | 5/16  | -5     | 7,9  | M18x1,5  | 10         | 46 | 22 | 22 |
| 1C946-12-5  | 1C948-12-5  | 8                | 5/16  | -5     | 7,9  | M20x1,5  | 12         | 48 | 24 | 24 |
| 1C946-14-5  | 1C948-14-5  | 8                | 5/16  | -5     | 7,9  | M22x1,5  | 14         | 48 | 24 | 27 |
| 1C946-16-5  | 1C948-16-5  | 8                | 5/16  | -5     | 7,9  | M24x1,5  | 16         | 52 | 28 | 30 |
| 1C946-8-6   | 1C948-8-6   | 10               | 3/8   | -6     | 9,5  | M16x1,5  | 8          | 49 | 26 | 19 |
| 1C946-10-6  | 1C948-10-6  | 10               | 3/8   | -6     | 9,5  | M18x1,5  | 10         | 45 | 22 | 22 |
| 1C946-12-6  | 1C948-12-6  | 10               | 3/8   | -6     | 9,5  | M20x1,5  | 12         | 47 | 24 | 24 |
| 1C946-14-6  | 1C948-14-6  | 10               | 3/8   | -6     | 9,5  | M22x1,5  | 14         | 47 | 24 | 27 |
| 1C946-16-6  | 1C948-16-6  | 10               | 3/8   | -6     | 9,5  | M24x1,5  | 16         | 50 | 28 | 30 |
| 1C946-12-8  | 1C948-12-8  | 12               | 1/2   | -8     | 12,7 | M20x1,5  | 12         | 51 | 28 | 24 |
| 1C946-14-8  | 1C948-14-8  | 12               | 1/2   | -8     | 12,7 | M22x1,5  | 14         | 48 | 24 | 27 |
| 1C946-16-8  | 1C948-16-8  | 12               | 1/2   | -8     | 12,7 | M24x1,5  | 16         | 51 | 28 | 30 |
| 1C946-20-8  | 1C948-20-8  | 12               | 1/2   | -8     | 12,7 | M30x2    | 20         | 53 | 29 | 36 |
| 1C946-16-10 | 1C948-16-10 | 16               | 5/8   | -10    | 15,9 | M24x1,5  | 16         | 53 | 28 | 30 |
| 1C946-20-10 | 1C948-20-10 | 16               | 5/8   | -10    | 15,9 | M30x2    | 20         | 53 | 28 | 36 |
|             | 1C948-12-12 | 19               | 3/4   | -12    | 19,1 | M20x1,5  | 12         | 53 | 28 | 24 |
|             | 1C948-16-12 | 19               | 3/4   | -12    | 19,1 | M24x1,5  | 16         | 55 | 29 | 30 |
| 1C946-20-12 | 1C948-20-12 | 19               | 3/4   | -12    | 19,1 | M30x2    | 20         | 56 | 30 | 36 |
| 1C946-25-12 | 1C948-25-12 | 19               | 3/4   | -12    | 19,1 | M36x2    | 25         | 61 | 35 | 46 |
| 1C946-25-16 | 1C948-25-16 | 25               | 1     | -16    | 25,4 | M36x2    | 25         | 63 | 33 | 46 |
| 1C946-30-16 | 1C948-30-16 | 25               | 1     | -16    | 25,4 | M42x2    | 30         | 67 | 38 | 50 |
|             | 1C948-25-20 | 31               | 1 1/4 | -20    | 31,8 | M36x2    | 25         | 81 | 34 | 46 |
| 1C946-38-20 |             | 31               | 1 1/4 | -20    | 31,8 | M52x2    | 38         | 74 | 36 | 60 |
|             | 1C948-38-20 | 31               | 1 1/4 | -20    | 31,8 | M52x2    | 38         | 80 | 33 | 60 |

Les embouts standards sont livrés avec des joints toriques en nitrile (NBR) résistant à l'ozone. Température d'utilisation de -40 °C à +105 °C.  
Des joints toriques spéciaux (Viton ou EPDM) sont fournis sur demande. Pour les dimensions et références des joints toriques voir la section Eb.

**Série d'embouts** compatible avec les tuyaux, en fonction des modules:

Aussi disponible en acier inoxydable.  
Voir catalogue 4400.1

|                        |       |       |       |            |       |         |       |       |            |
|------------------------|-------|-------|-------|------------|-------|---------|-------|-------|------------|
| <b>46</b> or <b>48</b> | 441   | 441RH | 461LT | 462        | 462ST | 462TC   | 462ST | 629PU | 692PU Twin |
| <b>46</b>              | 463   | 492   | 492ST | 492TC      | 692   | 692Twin | 692TC | BCH1  |            |
| <b>48</b>              | 301SN | 301TC | 304   | 387        | 387ST | 387TC   | 421RH | 421SN | 426        |
|                        | 436   | 441RH | 462PU | 462PU Twin | BCH2  | HT2     | ...   |       |            |
|                        | 471TC | 477   | 477ST | 477TC      | 477RH | 487     | 487ST | 487TC | 493        |
|                        | 787   | 787TC | 787ST | 797        | 797TC | 797ST   | 811   | 881   |            |