
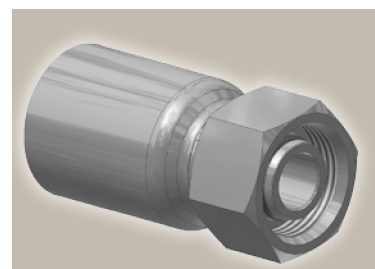


## C9 Femelle tournant métrique – série lourde avec joint torique

ISO 12151-2-SWS-S – DKOS





| Référence        | D. Int. du tuyau |       |        |      | Filetage<br>métrique | A<br>mm | B<br>mm | W<br>mm |
|------------------|------------------|-------|--------|------|----------------------|---------|---------|---------|
|                  | DN               | pouce | module | mm   |                      |         |         |         |
| 1C977-12-8       | 12               | 1/2   | -8     | 12,7 | M20x1,5              | 61      | 26      | 24      |
| 1C977-16-8       | 12               | 1/2   | -8     | 12,7 | M24x1,5              | 60      | 25      | 30      |
| 1C977-16-10      | 16               | 5/8   | -10    | 15,9 | M24x1,5              | 67      | 28      | 30      |
| 1C977-20-10      | 16               | 5/8   | -10    | 15,9 | M30x2                | 67      | 28      | 36      |
| 1C977-20-12      | 19               | 3/4   | -12    | 19,1 | M30x2                | 76      | 30      | 36      |
| 1C977-25-12      | 19               | 3/4   | -12    | 19,1 | M36x2                | 76,6    | 30,6    | 46      |
| 1C977-25-12-SW41 | 19               | 3/4   | -12    | 19,1 | M36x2                | 77      | 31      | 41      |
| 1C977-30-12      | 19               | 3/4   | -12    | 19,1 | M42x2                | 83      | 37      | 50      |
| 1C977-25-16      | 25               | 1     | -16    | 25,4 | M36x2                | 86      | 35      | 46      |
| 1C977-30-16      | 25               | 1     | -16    | 25,4 | M42x2                | 89      | 35      | 50      |
| 1C977-30-20      | 31               | 1 1/4 | -20    | 31,8 | M42x2                | 102     | 39      | 50      |
| 1C977-38-20      | 31               | 1 1/4 | -20    | 31,8 | M52x2                | 100     | 36      | 60      |
| 1C977-38-24      | 38               | 1 1/2 | -24    | 38,1 | M52x2                | 106     | 39      | 60      |

Les embouts standards sont équipés de joints toriques en nitrile (NBR) qui peuvent être utilisés à des températures allant de -40 °C à +105 °C. Pour les dimensions et références des joints toriques voir la section Eb. Des joints toriques spéciaux (Viton ou EPDM) sont fournis sur demande.

## OC Femelle tournant métrique – série lourde avec joint torique coude 45°

ISO 12151-2 – SWE 45°-S – DKOS 45°

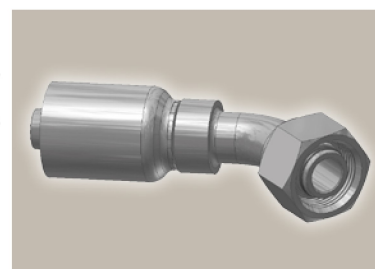

| Référence        | D. Int. du tuyau |       |        |      | Filetage<br>métrique | A<br>mm | B<br>mm | E<br>mm | W<br>mm |
|------------------|------------------|-------|--------|------|----------------------|---------|---------|---------|---------|
|                  | DN               | pouce | module | mm   |                      |         |         |         |         |
| 10C77-16-8       | 12               | 1/2   | -8     | 12,7 | M24x1,5              | 83      | 49      | 24      | 30      |
| 10C77-12-10      | 16               | 5/8   | -10    | 15,9 | M20x1,5              | 105     | 66      | 26      | 24      |
| 10C77-16-10      | 16               | 5/8   | -10    | 15,9 | M24x1,5              | 111     | 64      | 24      | 30      |
| 10C77-20-10      | 16               | 5/8   | -10    | 15,9 | M30x2                | 107     | 68      | 28      | 36      |
| 10C77-20-12      | 19               | 3/4   | -12    | 19,1 | M30x2                | 120     | 74      | 30      | 36      |
| 10C77-25-12      | 19               | 3/4   | -12    | 19,1 | M36x2                | 119     | 73      | 29      | 46      |
| 10C77-25-12-SW41 | 19               | 3/4   | -12    | 19,1 | M36x2                | 119     | 73      | 29      | 41      |
| 10C77-30-12      | 19               | 3/4   | -12    | 19,1 | M42x2                | 121     | 75      | 30      | 50      |
| 10C77-25-16      | 25               | 1     | -16    | 25,4 | M36x2                | 142     | 88      | 33      | 46      |
| 10C77-30-16      | 25               | 1     | -16    | 25,4 | M42x2                | 142     | 88      | 33      | 50      |
| 10C77-30-20      | 31               | 1 1/4 | -20    | 31,8 | M42x2                | 155     | 91      | 34      | 50      |
| 10C77-38-20      | 31               | 1 1/4 | -20    | 31,8 | M52x2                | 161     | 97      | 37      | 60      |
| 10C77-38-24      | 38               | 1 1/2 | -24    | 38,1 | M52x2                | 195     | 128     | 49      | 60      |

Les embouts standards sont équipés de joints toriques en nitrile (NBR) qui peuvent être utilisés à des températures allant de -40 °C à +105 °C. Pour les dimensions et références des joints toriques voir la section Eb. Des joints toriques spéciaux (Viton ou EPDM) sont fournis sur demande.

**Série d'embouts** compatible avec les tuyaux, en fonction des modules:

|    |     |       |       |     |       |       |     |       |       |     |       |       |       |      |
|----|-----|-------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|-------|-------|------|
| 77 | 387 | 387ST | 387TC | 487 | 487ST | 487TC | 787 | 787TC | 787ST | 797 | 797TC | 797ST | 797RH | SX42 |
|----|-----|-------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|-------|-------|------|