


Adapteurs

FF33M Adaptateur mâle BSPT

Filetage mâle BSPT (ISO 7)

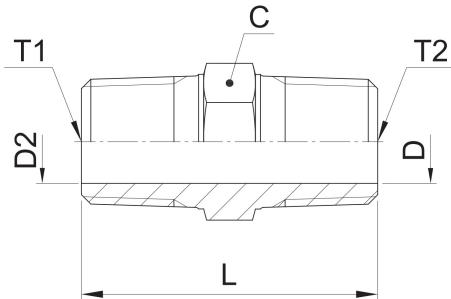

Filetage BSPT T1	Filetage BSPT T2	C mm	D mm	D2 mm	L mm	Poids (Acier) gr./pièce	Adaptateur Acier	Adaptateur Acier inox	PN (bar)	
									S	SS
1/8-28	1/8-28	11	5.0	5.0	27	12	1/8FF33MS	1/8FF33MSS	315	315
1/4-19	1/8-28	14	5.0	5.0	32	25	1/4X1/8FF33MS	1/4X1/8FF33MSS	315	315
1/4-19	1/4-19	14	7.0	7.0	37	25	1/4FF33MS	1/4FF33MSS	315	315
3/8-19	1/4-19	17	7.0	7.0	37	42	3/8X1/4FF33MS	3/8X1/4FF33MSS	315	315
3/8-19	3/8-19	17	10.0	10.0	37	30	3/8FF33MS	3/8FF33MSS	315	315
1/2-14	1/4-19	22	7.0	7.0	43	68	1/2X1/4FF33MS	1/2X1/4FF33MSS	315	315
1/2-14	3/8-19	22	10.3	10.3	43	67	1/2X3/8FF33MS	1/2X3/8FF33MSS	315	315
1/2-14	1/2-14	22	13.5	13.5	48	72	1/2FF33MS	1/2FF33MSS	315	315
3/4-14	1/2-14	27	13.5	13.5	50	123	3/4X1/2FF33MS	3/4X1/2FF33MSS	160	160
3/4-14	3/4-14	27	18.0	18.0	50	110	3/4FF33MS	3/4FF33MSS	160	160
1-11	3/4-14	36	18.0	18.0	55	215	1X3/4FF33MS	1X3/4FF33MSS	160	160
1-11	1-11	36	23.8	23.8	59	190	1FF33MS	1FF33MSS	160	160

Les produits sont conformes à notre gamme standard de livraison.
 Les versions métriques et pouces peuvent avoir des 6 pans de dimension différente.

$$\frac{PN \text{ (bar)}}{10} = PN \text{ (MPa)}$$

Ne créez pas de schémas à partir de ces dimensions, ces dernières étant sujettes à modifications et aux tolérances de fabrication ISO.