



Les coupleurs anti-pollution sont conçus pour des applications dans des environnements sensibles, par exemple le domaine du refroidissement, du transport et nombreuses applications utilisant des fluides agressifs.

Connexion d'une seule main, taux de fuite extrêmement faibles et taille optimisée. Absence de poche d'air lors de la connexion et seulement un filet à peine perceptible du fluide véhiculé sur le clapet lors de la déconnexion. Conception ergonomique de la coiffe. Faible effort de connexion.

Disponible sur demande :

- autres versions de joints pour plages de température et fluides différents


Série 204 (50%)



Série 206 (50%)



Série 209 (50%)



Pression d'utilisation * :
jusqu'à 15 bar

Matériaux :

- **Coupleur** : Laiton nickelé ou AISI 316L
- **Embout** : Laiton nickelé ou AISI 316L
- **Joint** : NBR ou FKM

Température d'utilisation :

- 20°C jusqu'à +100°C (NBR)
- 15°C jusqu'à +200°C (FKM)

Débit d'eau :

- **Série 204** : 4,5 l/min.
- **Série 206** : 8,9 l/min.
- **Série 209** : 27 l/min.

chute de pression de 0,5 bar


* pression de service statique maximale avec un facteur de sécurité de 4 à 1.



Face plane

200KLAW Coupleur avec obturation, mâle

Laiton nickelé ou Acier inoxydable, NBR ou FKM

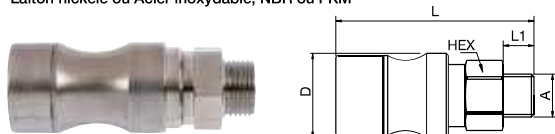


DN	A		HEX	L	L1	D	Version
4	G1/8	204KLAW10MPN	14	45	7	19	Laiton nickelé
	G1/8	204KLAW10EVX	14	45	7	19	AISI 316L
	G1/4	204KLAW13MPN	17	47	9	19	Laiton nickelé
	G1/4	204KLAW13EVX	17	47	9	19	AISI 316L
6	G3/8	206KLAW17MPN	22	69	9	25,5	Laiton nickelé
	G3/8	206KLAW17EVX	22	69	9	25,5	AISI 316L
	G1/2	206KLAW21MPN	22	72	12	25,5	Laiton nickelé
	G1/2	206KLAW21EVX	24	72	12	25,5	AISI 316L



Face plane

200KLIW Coupleur avec obturation, femelle

Laiton nickelé ou Acier inoxydable, NBR ou FKM

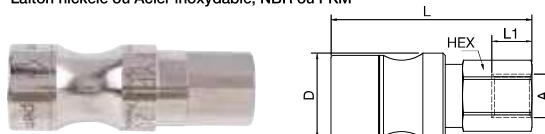

DN	A		HEX	L	L1	D	Version
4	G1/8	204KLIW10MPN	14	45	9	19	Laiton nickelé
	G1/8	204KLIW10EVX	14	45	9	19	AISI 316L
	G1/4	204KLIW13MPN	17	47	9	19	Laiton nickelé
	G1/4	204KLIW13EVX	17	47	9	19	AISI 316L
6	G3/8	206KLIW17MPN	22	69	7	25,5	Laiton nickelé
	G3/8	206KLIW17EVX	22	69	9	25,5	AISI 316L
	G1/2	206KLIW21MPN	24	72	10	25,5	Laiton nickelé
	G1/2	206KLIW21EVX	24	72	12	25,5	AISI 316L
9	G1/2	209KLIW21MPN	27	92	14	33	Laiton nickelé
	G1/2	209KLIW21EVX	27	92	16	33	AISI 316L
	G3/4	209KLIW26MPN	32	94	14	33	Laiton nickelé
	G3/4	209KLIW26EVX	32	94	16	33	AISI 316L


Série 200 - Anti-pollution



Face plane

200SLAW Embout avec obturation mâle


Laiton nickelé ou Acier inoxydable, NBR ou FKM



DN	A		HEX	L	L1	Version
4	G1/8	204SLAW10MPN	14	40	7	Laiton nickelé
	G1/8	204SLAW10EVX	14	40	7	AISI 316L
	G1/4	204SLAW13MPN	17	42	9	Laiton nickelé
	G1/4	204SLAW13EVX	17	42	9	AISI 316L
6	G3/8	206SLAW17MPN	22	51	9	Laiton nickelé
	G3/8	206SLAW17EVX	22	55	9	AISI 316L
	G1/2	206SLAW21MPN	22	54	12	Laiton nickelé
	G1/2	206SLAW21EVX	24	54	12	AISI 316L

200SLIW Embout avec obturation femelle

Laiton nickelé ou Acier inoxydable, NBR ou FKM



DN	A		HEX	L	L1	Version
4	G1/8	204SLIW10MPN	14	40	9	Laiton nickelé
	G1/8	204SLIW10EVX	14	40	9	AISI 316L
	G1/4	204SLIW13MPN	17	42	7	Laiton nickelé
	G1/4	204SLIW13EVX	17	42	9	AISI 316L
6	G3/8	206SLIW17MPN	22	51	7	Laiton nickelé
	G3/8	206SLIW17EVX	22	51	9	AISI 316L
	G1/2	206SLIW21MPN	24	54	10	Laiton nickelé
	G1/2	206SLIW21EVX	24	54	12	AISI 316L
9	G1/2	209SLIW21MPN	27	80	14	Laiton nickelé
	G1/2	209SLIW21EVX	27	80	16	AISI 316L
	G3/4	209SLIW26MPN	32	82	14	Laiton nickelé
	G3/4	209SLIW26EVX	32	82	16	AISI 316L