



Mini coupleur industriel de profil international. Utilisation fréquente dans le domaine médical et la chimie / pharmacie. Connexion d'une seule main. Débit élevé malgré des dimensions réduites. Large gamme d'applications avec différents fluides.

Disponible sur demande :

- autres connexions de tubes
- autres versions de joints pour plages de températures et fluides différents



Profil Euro



KA

Simple obturation

Pression d'utilisation * :

Jusqu'à 35 bar

Matériaux :

- Coupleur : AISI 303 / AISI 316 L
- Embout : AISI 303 / AISI 316 L
- Joint : FKM

Température d'utilisation :

-15°C jusqu'à +200°C (FKM)

Débit d'air :

165 l/min.

pression d'entrée 6 bar, chute de pression 0,5 bar

Débit d'eau :

1,5 l/min.

chute de pression de 0,5 bar



KB

Double obturation

Pression d'utilisation * :

Jusqu'à 35 bar

Matériaux :

- Coupleur : AISI 303 / AISI 316 L
- Embout : AISI 303 / AISI 316 L
- Joint : FKM

Température d'utilisation :

-15°C jusqu'à +200°C (FKM)

Débit d'air :

130 l/min.

pression d'entrée 6 bar, chute de pression 0,5 bar

Débit d'eau :

1,2 l/min.

chute de pression de 0,5 bar


* pression de service statique maximale avec un facteur de sécurité de 4 à 1.




Simple obturation

20KAA Coupleur avec obturation, mâle

Acier inoxydable, FKM




A	HEX	L	L1	D	Version
M5	9	26	5	10	AISI 303
	9	26	5	10	AISI 316L
G1/8	11	28	7	10	AISI 303
	11	28	7	10	AISI 316L



Simple obturation

20KATF Coupleur avec obturation, à douille annelée


Acier inoxydable, FKM



A	L	L1	D	Version
4	35	13	10	AISI 303
	35	13	10	AISI 316L
5	35	13	10	AISI 303

20KAI Coupleur avec obturation, femelle


Acier inoxydable, FKM



A	HEX	L	L1	D	Version
M5	9	25	5	10	AISI 303
	9	25	5	10	AISI 316L
G1/8	12	28	7	10	AISI 303
	12	28	7	10	AISI 316L


20KAKO Coupleur avec obturation avec connexion à canule

Acier inoxydable, FKM



A	HEX	G	L	L1	L2	D	Version
3 x 4	9	M7x0,5	34	7	5	10	AISI 303
	9	M7x0,5	34	7	5	10	AISI 316L
3 x 5	9	M7x0,5	34	7	5	10	AISI 303
	9	M7x0,5	34	7	5	10	AISI 316L
4 x 6	9	M8x0,5	34	7	5	10	AISI 303
	9	M8x0,5	34	7	5	10	AISI 316L


Série 20 - Acier inoxydable



Simple obturation

20KAKS Coupleur avec obturation, traversée de cloison avec connexion à canule


Acier inoxydable AISI 303, FKM



A		HEX	HEX1	B	G	L	L1	L2	D
3 x 4	20KAKS04RVX	12	11	3	M7x0,5	45	7	17	10
3 x 5	20KAKS05RVX	12	11	3	M7x0,5	45	7	17	10
4 x 6	20KAKS06RVX	12	11	3	M8x0,5	45	7	17	10

20SFA Embout sans obturation mâle


Acier inoxydable



A		HEX	L	L1	Version
M5	20SFAM05RXX	7	18	5	AISI 303
	20SFAM05EXX	7	18	5	AISI 316L
G1/8	20SFAW10RXX	11	20	7	AISI 303
	20SFAW10EXX	11	20	7	AISI 316L

20SFI Embout sans obturation femelle


Acier inoxydable




A		HEX	L	L1	Version
M5	20SFIM05RXX	7	17	5	AISI 303
	20SFIM05EXX	7	17	5	AISI 316L
G1/8	20SFIW10RXX	12	19	7	AISI 303
	20SFIW10EXX	12	19	7	AISI 316L

20SFTF Embout sans obturation, à douille annelée

Acier inoxydable




A		L	L1	D	Version
4	20SFTF04RXX	24	13	7	AISI 303
	20SFTF04EXX	24	13	7	AISI 316L
5	20SFTF05RXX	22	13	9	AISI 303




Simple obturation

20SFKO Embout sans obturation avec connexion à canule

Acier inoxydable




A		HEX	G	L	L1	L2	Version
3 x 4	20SFK004RXX	8	M7x0,5	25	7	5	AISI 303
	20SFK004EXX	8	M7x0,5	25	7	5	AISI 316L
3 x 5	20SFK005RXX	8	M7x0,5	25	7	5	AISI 303
	20SFK005EXX	8	M7x0,5	25	7	5	AISI 316L
4 x 6	20SFK006RXX	8	M8x0,5	25	7	5	AISI 303
	20SFK006EXX	8	M8x0,5	25	7	5	AISI 316L



Double obturation

20KBA Coupleur avec obturation, mâle


Acier inoxydable, FKM



A			HEX	L	L1	D	Version
M5	20KBAM05RVX		9	26	5	10	AISI 303
	20KBAM05EVX	9201X20 19	9	26	5	10	AISI 316L
G1/8	20KBAW10RVX		11	28	7	10	AISI 303
	20KBAW10EVX	9201X20 10	11	28	7	10	AISI 316L


20KBI Coupleur avec obturation, femelle

Acier inoxydable, FKM



A			HEX	L	L1	D	Version
M5	20KBIM05RVX		9	25	5	10	AISI 303
	20KBIM05EVX	9214X20 19	9	25	5	10	AISI 316L
G1/8	20KBIW10RVX		12	28	7	10	AISI 303
	20KBIW10EVX	9214X20 10	12	28	7	10	AISI 316L


Série 20 - Acier inoxydable



Double obturation

20KBTF Coupleur avec obturation, à douille annelée


Acier inoxydable, FKM

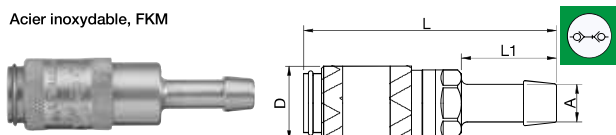

A		L	L1	D	Version
4	20KBTF04RVX	35	13	10	AISI 303
	20KBTF04EVX	35	13	10	AISI 316L
5	20KBTF05RVX	35	13	10	AISI 303

20KBKO Coupleur avec obturation avec connexion à canule


Acier inoxydable, FKM

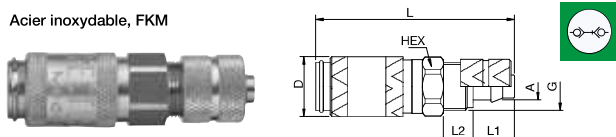

A		HEX	G	L	L1	L2	D	Version
3 x 4	20KBKO04RVX	9	M7x0,5	34	7	5	10	AISI 303
	20KBKO04EVX	9	M7x0,5	34	7	5	10	AISI 316L
3 x 5	20KBKO05RVX	9	M7x0,5	34	7	5	10	AISI 303
	20KBKO05EVX	9	M7x0,5	34	7	5	10	AISI 316L
4 x 6	20KBKO06RVX	9	M8x0,5	34	7	5	10	AISI 303
	20KBKO06EVX	9	M8x0,5	34	7	5	10	AISI 316L

20KBKS Coupleur avec obturation, traversée de cloison avec connexion à canule


Acier inoxydable AISI 303, FKM

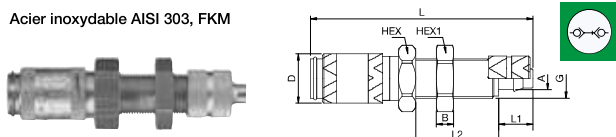

A		HEX	HEX1	B	G	L	L1	L2	D
3 x 4	20KBKS04RVX	12	11	3	M7x0,5	45	7	17	10
3 x 5	20KBKS05RVX	12	11	3	M7x0,5	45	7	17	10
4 x 6	20KBKS06RVX	12	12	3,5	M8x0,5	45	7	17	10

20SBA Embout avec obturation mâle

Acier inoxydable, FKM

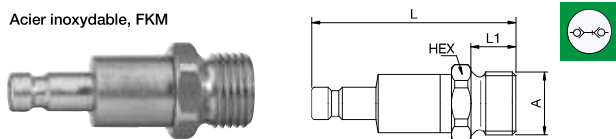


A		HEX	L	L1	Version
M5	20SBAM05RVX	9	28	5	AISI 303
	20SBAM05EVX	9287X20 19	9	28	AISI 316L
G1/8	20SBAW10RVX	11	30	7	AISI 303
	20SBAW10EVX	9287X20 10	11	30	AISI 316L



Double obturation

20SBI Embout avec obturation femelle


Acier inoxydable, FKM

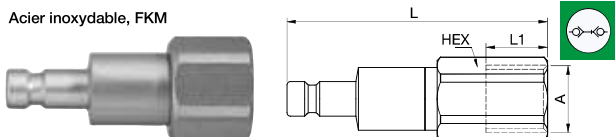

A		HEX	L	L1	Version
M5	20SBIM05RVX	9	27	5	AISI 303
	20SBIM05EVX	9	27	5	AISI 316L
G1/8	20SBIW10RVX	12	30	7	AISI 303
	20SBIW10EVX	9286X20 10	12	30	AISI 316L

20SBTF Embout avec obturation, à douille annelée


Acier inoxydable, FKM

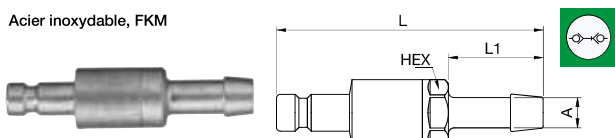

A		HEX	L	L1	Version
4	20SBTF04RVX	8	37	13	AISI 303
	20SBTF04EVX	8	37	13	AISI 316L
5	20SBTF05RVX	8	37	13	AISI 303

20SBKO Embout avec obturation avec connexion à canule


Acier inoxydable, FKM

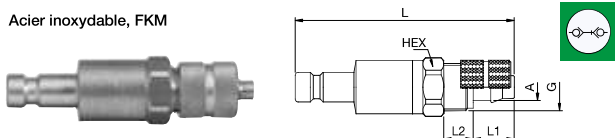

A		HEX	G	L	L1	L2	Version
3 x 4	20SBKO04RVX	9	M7x0,5	36	7	5	AISI 303
	20SBKO04EVX	9	M7x0,5	36	7	5	AISI 316L
3 x 5	20SBKO05RVX	9	M7x0,5	36	7	5	AISI 303
	20SBKO05EVX	9	M7x0,5	36	7	5	AISI 316L
4 x 6	20SBKO06RVX	9	M8x0,5	36	7	5	AISI 303
	20SBKO06EVX	9	M8x0,5	36	7	5	AISI 316L

20SBKS Embout avec obturation, traversée de cloison avec connexion à canule

Acier inoxydable AISI 303, FKM

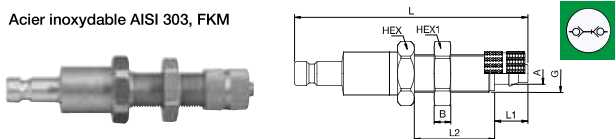

A		HEX	HEX1	B	G	L	L1	L2
3 x 4	20SBKS04RVX	12	11	3	M7x0,5	47	7	17
3 x 5	20SBKS05RVX	12	11	3	M7x0,5	47	7	17
4 x 6	20SBKS06RVX	12	12	3,5	M8x0,5	47	7	17