




Coupleur utilisable à une seule main. Clapet haut débit pour un débit optimal et une faible perte de charge. Spécialement adapté pour une utilisation avec des fluides gazeux dans l'industrie. La profondeur d'insertion élevée garantit un guidage optimisé de l'embout.

Disponible sur demande :

- autres connexions de tubes
- autres versions de joints pour plages de températures et fluides différents



Profil ARO

Protections contre la poussière (P. 357)
Pour coupleur No. SK23S



Pression d'utilisation* :

jusqu'à 35 bar

Matériaux :

- Coupleurs : Laiton nickelé / Acier
- Embout : Acier ou laiton nickelé
- Joint : NBR

Température d'utilisation :

-20°C à +100°C (NBR)

Débit d'air :

800 l/min.

pression d'entrée 6 bar, chute de pression de 0,5 bar

Débit d'eau :

15 l/min.

chute de pression 0,5 bar


* pression de service statique maximale avec un facteur de sécurité de 4 à 1.

Simple obturation

Simple obturation

22KAAK Coupleur avec obturation, mâle


Laiton / Acier nickelé, NBR

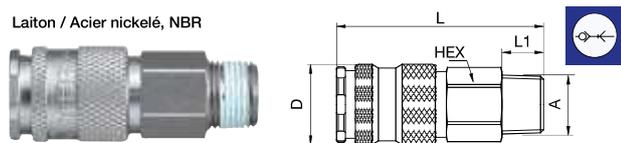

A		HEX	L	L1	D	
R1/4	22KAAK13MPN	9105 22 13	19	61	12	23
R3/8	22KAAK17MPN	9105 22 17	19	60	12	23
R1/2	22KAAK21MPN	9105 22 21	22	61	17	23

22KATF Coupleur avec obturation, à douille annelée


Laiton / Acier nickelé, NBR

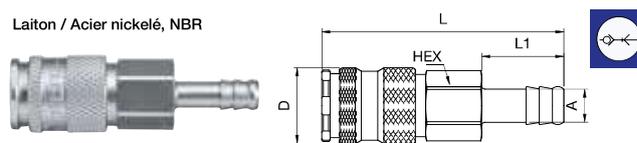

A		HEX	L	L1	D	
6	22KATF06MPN		19	74	25	23
8	22KATF08MPN	9123 22 08	19	74	25	23
9	22KATF09MPN		19	74	25	23
10	22KATF10MPN	9123 22 10	19	74	25	23
13	22KATF13MPN		19	74	25	23


22KAIW Coupleur avec obturation, femelle

Laiton / Acier nickelé, NBR

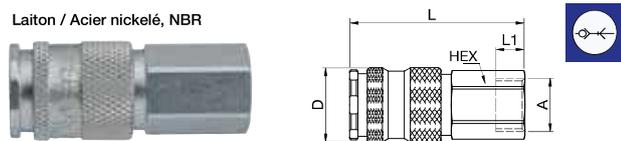

A		HEX	L	L1	D	
G1/4	22KAIW13MPN	9114 22 13	19	56	9	23
G3/8	22KAIW17MPN	9114 22 17	19	55	9	23
G1/2	22KAIW21MPN	9114 22 21	24	58	9	23


Série 22 - Laiton / Acier



Simple obturation

22SFA Embout sans obturation mâle


Acier nickelé ou laiton



A			HEX	L	L1	Version
R1/8	22SFAK10SXN		12	35	9	Acier nickelé
	22SFAK13SXN	9084 22 13	14	41	12	Acier nickelé
R1/4	22SFAK13MXX		14	41	12	Laiton
G1/4	22SAF13MXX		14	41	12	Laiton
R3/8	22SFAK17SXN	9084 22 17	17	41	12	Acier nickelé
G3/8	22SAF17MXX		17	41	12	Laiton
R1/2	22SFAK21SXN	9084 22 21	22	46	17	Acier nickelé
G1/2	22SAF21MXX		22	46	17	Laiton

22SFIW Embout sans obturation femelle


Acier nickelé ou laiton



A			HEX	L	L1	Version
G1/4	22SFIW13SXN	9086 22 13	17	35	9	Acier nickelé
	22SFIW13MXX		17	35	9	Laiton
G3/8	22SFIW17SXN	9086 22 17	19	35	10	Acier nickelé
G1/2	22SFIW21SXN	9086 22 21	24	35	12	Acier nickelé

22SFTF Embout sans obturation, à douille annelée

Acier nickelé ou laiton



A			L	L1	D	Version
6	22SFTF06SXN	9085 22 06	49	25	12	Acier nickelé
	22SFTF06MXX		49	25	12	Laiton
8	22SFTF08SXN	9085 22 08	49	25	12	Acier nickelé
9	22SFTF09SXN	9085 22 09	49	25	12	Acier nickelé
10	22SFTF10SXN	9085 22 10	49	25	12	Acier nickelé
	22SFTF10MXX		49	25	12	Laiton
13	22SFTF13SXN	9085 22 13	49	25	15	Acier nickelé