


Caractéristiques d'utilisation

Taille pouce	Plage de température	Pression de service max. (statique) Mpa
1/4"	-30°C +110°C	70
3/8"	-30°C +80°C	70


Perte de charge

Essais réalisés avec de l'huile de viscosité 43 cSt à 38°C.


Obturation à bille

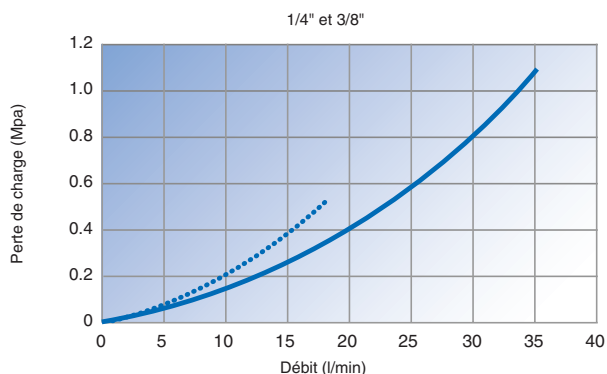

Obturation à clapet

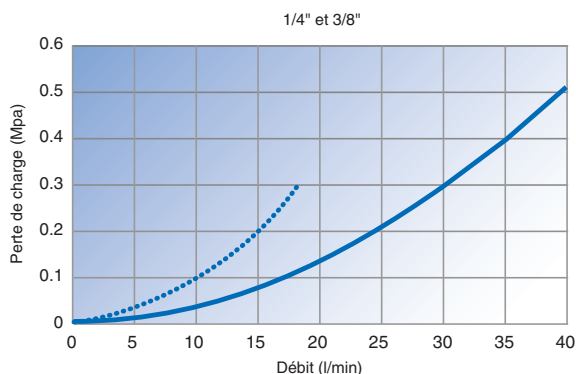

Dimensions et désignations

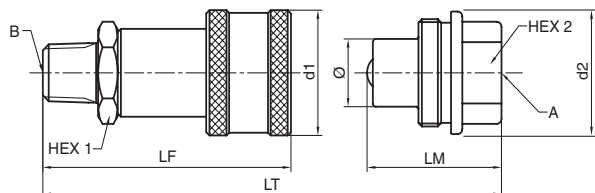

Taille pouce	Filetage A femelle	Filetage B mâle	d1 mm	Hex 1	LF mm	d2 mm	Hex 2	LM mm	LT mm	connecté mm	Ø mm	Obturation Bille Clapet	Désignation embout femelle	Poids gr./pièce	Désignation embout mâle	Poids gr./pièce
Filetage NPTF																
1/4"	1/4	1/4	28.5	22	60.5	28.0	19	32.0	80.0	15.8	●	●	3050-2	115	3010-2	70
	1/4	1/4	29.0	22	60.5	31.0	27	32.0	73.7	15.8	●	●	3050-2P	121	3010-2P	85
3/8"	3/8	3/8	35.0	24	72.0	35.0	32	38.0	85.0	19.0	●	●	3050-3	220	3010-3	115
	3/8	3/8	35.0	1"	73.0	36.8	32	35.1	82.8	19.0	●	●	3050-3P	225	3010-3P	110

Bouchons et capuchons



Taille pouce	Désignation du bouchon pour embout femelle	Désignation du capuchon pour embout mâle
1/4"	3005-2	3009-2
3/8"	3005-3	3009-3

Joint de rechange



Taille pouce	Matière	Désignation du joint torique
1/4"	NBR (Nitrile)	JT 020114N0552
3/8"	Polyuréthane	JT01U28-18.72QE