

Fiche technique

Information générale

No. de code Lucifer: 322F7206 Note 1

No. de réf. global: 7322FBF3TV00

Boîtier: 2995

Bobine: 481865

Degré de protection: -

Poids (g): 650

Corps de valve: Corps de valve en laiton


Joint de clapet: FKM

Voies: 2/2

fonction: Ouverte hors tension

Actuation: Servo-commande

Type de raccord: Montage sur embase



Spécifications techniques

Raccords / Orifice

Raccord (inches): SB

Orifice (mm): 14

Orifice EXH. (mm): -

Facteur d'écoulement

Qn (L/min): -

Qn EXH. (L/min): -

C (dm³/s bar): -

Kv (L/min): 45

Kv EXH. (L/min): -

Qmax (L/min): 45

Températures (°C)

a. Températures fluide

	Min.	Max.
Gaz: -	-	-
Liquide: 0	0	100
Vapeur: -	-	-
Huile: 0	0	100

Pressions (Bar)

Pression min.: 0.30 Note 2

Pression max. (CC): 40.00

Pression max. (CA): 40.00

Puissance (W)

Puissance CC: 9


Puissance CA: 8

b. Températures ambiantes

Minimum: -10
Maximum: 50

Notes

- Joint de clapet du pilote en rubis synthétique.
- Pression différentielle mini = 0.3 bar pour l'ouverture, 0 bar pour la fermeture.

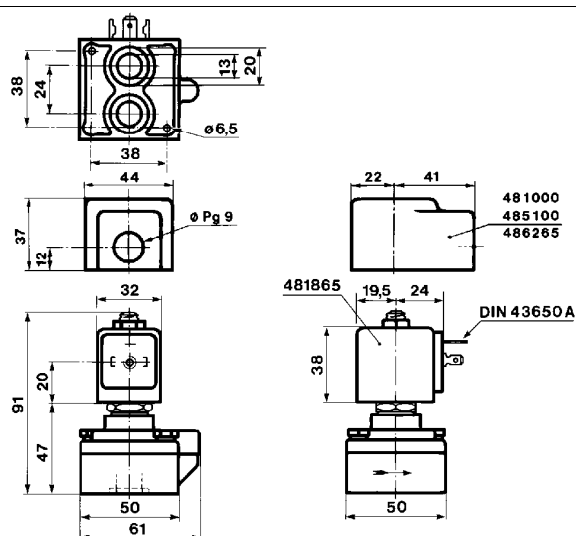

illustration

