



Tuyaux et embouts basse pression

39 - Femelle tournant JIC 37°, coude 90° (FJIC90)

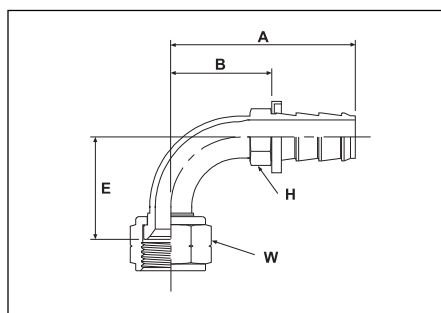


Référence	Tuyau D.Intr.				Filetage UNF	A mm	B mm	E mm	W pouce (mm)
	DN	pouce	module	mm					
33982-4-4	6	1/4	-4	6,3	7/16x20	39	20	17	5/8
33982-6-6	10	3/8	-6	9,5	9/16x18	50	28	22	11/16
33982-6-6C-SM	10	3/8	-6	9,5	9/16x18	49	27	22	17
33982-8-8	12	1/2	-8	12,7	3/4x16	59	33	28	7/8
33982-10-10	16	5/8	-10	15,9	7/8x14	74	37	31	1
33982-12-12	20	3/4	-12	19,1	1-1/16x12	84	46	46	1-1/4

41 - Femelle tournant JIC 37°, coude 90° long (FJIC90L)

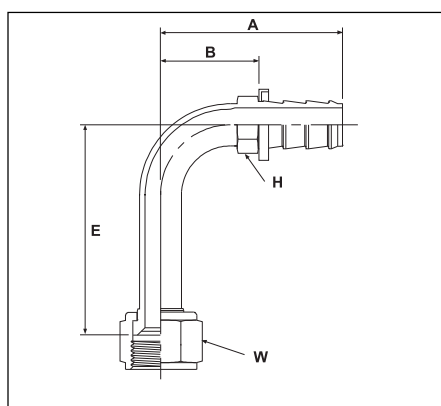

Référence	Tuyau D.Intr.				Filetage UNF	A mm	B mm	E mm	W mm
	DN	pouce	module	mm					
34182-4-4	6	1/4	-4	6,3	7/16x20	39	20	46	14
34182-6-6	10	3/8	-6	9,5	9/16x18	50	27	55	18

08 - Femelle tournant SAE 45° (FSAE)

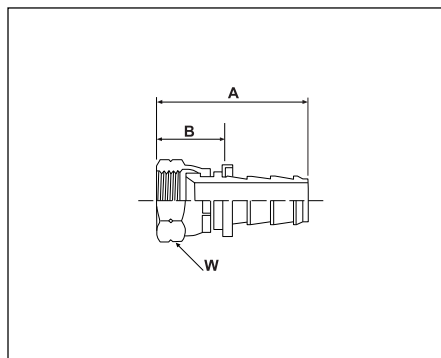

Référence	Tuyau D.Intr.				Filetage UNF	A mm	B mm	W pouce
	DN	pouce	module	mm				
30882-4-4	6	1/4	-4	6,3	7/16x20	39	19	9/16
30882-4-4B	6	1/4	-4	6,3	7/16x20	39	19	9/16
30882-5-4	6	1/4	-4	6,3	1/2x20	40	21	5/8
30882-5-4B	6	1/4	-4	6,3	1/2x20	40	21	5/8
30882-6-6	10	3/8	-6	9,5	5/8x18	46	23	3/4
30882-6-6B	10	3/8	-6	9,5	5/8x18	46	23	3/4
30882-8-6B	10	3/8	-6	9,5	3/4x16	47	24	7/8
30882-6-8	12	1/2	-8	12,7	5/8x18	50	23	3/4
30882-8-8	12	1/2	-8	12,7	3/4x16	51	25	7/8
30882-8-8B	12	1/2	-8	12,7	3/4x16	51	25	7/8
30882-10-8B	12	1/2	-8	12,7	7/8x14	54	28	1
30882-10-10	16	5/8	-10	15,9	7/8x14	65	28	1
30882-10-10B	16	5/8	-10	15,9	7/8x14	65	28	1
30882-12-12	20	3/4	-12	19,1	1-1/16x14	67	30	1-1/4
30882-12-12B	20	3/4	-12	19,1	1-1/16x14	67	30	1-1/4

Les pièces B et BK possèdent des nipples en laiton et des écrous en acier.

Matériau : sans suffixe = acier zingué bichromaté jaune
b = laiton
C = acier inoxydable
SM = métrique hexagonal

Pour les tuyaux type 801 / 804 / 821 / 821FR / 831 / 836 / 837BM, **seules les références tarifées sont tenues en stock.**

Les dimensions des pièces sont données à titre indicatif, nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis.