


Tuyaux et embouts basse pression


1D - Lisse millimétrique séries légères (LML)

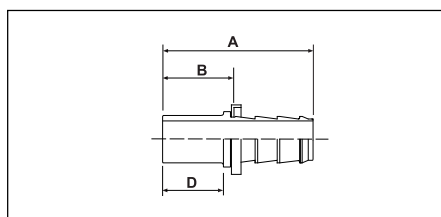

Référence	Tuyau D. Intr.				Tube D. extr. mm	A mm	B mm	D mm
	DN	pouce	module	mm				
31D82-6-4	6	1/4	-4	6,3	6	44	25	22
31D82-6-4B	6	1/4	-4	6,3	6	44	25	22
31D82-6-4BK	6	1/4	-4	6,3	6	44	25	22
31D82-8-4	6	1/4	-4	6,3	8	44	25	22
31D82-8-4B	6	1/4	-4	6,3	8	44	25	22
31D82-8-4BK	6	1/4	-4	6,3	8	44	25	22
31D82-10-6	10	3/8	-6	9,5	10	49	26	23
31D82-10-6B	10	3/8	-6	9,5	10	49	26	23
31D82-10-6BK	10	3/8	-6	9,5	10	49	26	23
31D82-12-6	10	3/8	-6	9,5	12	49	27	23
31D82-12-6B	10	3/8	-6	9,5	12	49	27	23
31D82-12-6BK	10	3/8	-6	9,5	12	49	27	23
31D82-12-8C	12	1/2	-8	12,7	12	54	27	23
31D82-15-8	12	1/2	-8	12,7	15	55	29	25
31D82-15-8K	12	1/2	-8	12,7	15	55	29	25
31D82-15-8B	12	1/2	-8	12,7	15	55	29	25
31D82-15-8BK	12	1/2	-8	12,7	15	55	29	25
31D82-15-8CK	12	1/2	-8	12,7	15	55	29	25
31D82-18-8BK	12	1/2	-8	12,7	15	55	29	25
31D82-18-10	16	5/8	-10	15,9	18	67	30	26
31D82-18-10B	16	5/8	-10	15,9	18	67	30	26
31D82-18-10BK	16	5/8	-10	15,9	18	67	30	26
31D82-22-12	20	3/4	-12	19,1	22	69	32	28
31D82-22-12B	20	3/4	-12	19,1	22	69	32	28
31D82-22-12BK	20	3/4	-12	19,1	22	69	32	28

Non recommandé pour les nouveaux systèmes. Il est préférable d'utiliser le raccord C3 ou CA.
Attention : Pour le montage de l'écrou et de la fourrure, utiliser un corps de pré-assemblage.

5C - Femelle tournant métrique cône 60°-90°

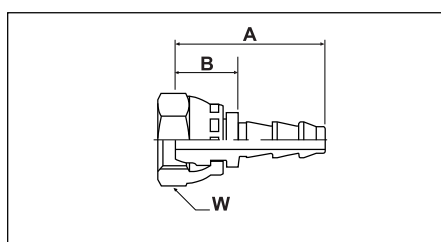

Référence	Tuyau D. Intr.				Filetage métrique	A mm	B mm	W mm
	DN	pouce	module	mm				
35C82-12x1-4BK	6	1/4	-4	6,3	M12x1	33	13	14
35C82-6-4BK	6	1/4	-4	6,3	M12x1,5	33	14	14
35C82-10-6BK	10	3/8	-6	9,5	M16x1,5	38	15	19
35C82-15-8BK	12	1/2	-8	12,7	M22x1,5	44	18	27
35C82-18-10BK	16	5/8	-10	15,9	M26x1,5	56	18	32

Les nipples standard sont stockés sans bague plastique. Si vous souhaitez une bague, supprimer la lettre K de la référence.

Les pièces B et BK possèdent des nipples en laiton et des écrous en acier.

Matériau : sans suffixe = acier zingué bichromaté jaune

B = laiton

BK = laiton sans bague plastique

C = acier inoxydable

K = sans bague plastique

Pour les tuyaux type 801 / 804 / 821 / 821FR / 831 / 836 / 837BM, **seules les références tarifées sont tenues en stock.**

Les dimensions des pièces sont données à titre indicatif, nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis.