


# Tuyaux et embouts basse pression


## C4 - Femelle tournant DIN 20 078 A, séries légères, coude 45° (FDINL45)

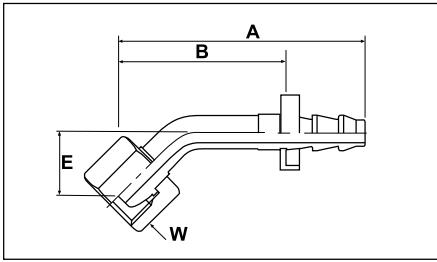

Référence	Tuyau D. Intr.				Filetage métrique	Tube O.D. mm	A mm	B mm	E mm	W mm
	DN	pouce	module	mm						
3C482-6-4	6	1/4	-4	6,3	M12x1,5	6	51	32	16	14
3C482-6-4B	6	1/4	-4	6,3	M12x1,5	6	51	32	16	14
3C482-8-4	6	1/4	-4	6,3	M14x1,5	8	51	32	16	17
3C482-8-4B	6	1/4	-4	6,3	M14x1,5	8	51	32	16	17
3C482-8-4C	6	1/4	-4	6,3	M14x1,5	8	49	30	14	17
3C482-10-6	10	3/8	-6	9,5	M16x1,5	10	58	35	18	19
3C482-10-6B	10	3/8	-6	9,5	M16x1,5	10	58	35	18	19
3C482-10-6C	10	3/8	-6	9,5	M16x1,5	10	59	36	19	19
3C482-12-6	10	3/8	-6	9,5	M18x1,5	12	59	36	18	22
3C482-12-6B	10	3/8	-6	9,5	M18x1,5	12	59	36	18	22
3C482-15-8	12	1/2	-8	12,7	M22x1,5	15	68	41	19	27
3C482-15-8B	12	1/2	-8	12,7	M22x1,5	15	68	41	19	27
3C482-15-10	16	5/8	-10	15,9	M22x1,5	15	82	45	21	27
3C482-18-10	16	5/8	-10	15,9	M26x1,5	18	81	45	21	32
3C482-18-12	20	3/4	-12	19,1	M26x1,5	18	99	62	31	32
3C482-22-12	20	3/4	-12	19,1	M30x2	22	89	52	23	36
3C482-22-12B	20	3/4	-12	19,1	M30x2	22	89	52	23	36
3C482-28-16-K	25	1	-16	25,4	M36x2	28	105	67	30	41

Les pièces B et BK possèdent des nipples en laiton et des écrous en acier.

## C5 - Femelle tournant DIN 20 078 A, séries légères, coude 90° (FDINL90)

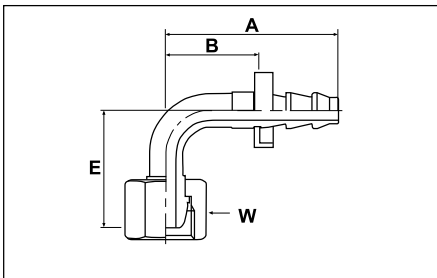

Référence	Tuyau D. Intr.				Filetage métrique	Tube O.D. mm	A mm	B mm	E mm	W mm
	DN	pouce	module	mm						
3C582-6-4	6	1/4	-4	6,3	M12x1,5	6	42	23	29	14
3C582-6-4C	6	1/4	-4	6,3	M12x1,5	6	42	23	29	14
3C582-8-4	6	1/4	-4	6,3	M14x1,5	8	42	23	29	17
3C582-10-4	6	1/4	-4	6,3	M16x1,5	10	42	23	29	19
3C582-10-4C	6	1/4	-4	6,3	M16x1,5	10	43	23	31	19
3C582-10-6	10	3/8	-6	9,5	M16x1,5	10	49	27	33	19
3C582-12-6	10	3/8	-6	9,5	M18x1,5	12	49	27	34	22
3C582-15-8	12	1/2	-8	12,7	M22x1,5	15	58	32	39	27
3C582-18-8C	12	1/2	-8	12,7	M22x1,5	18	58	32	39	27
3C582-18-10	16	5/8	-10	15,9	M26x1,5	18	74	37	43	32
3C582-18-10C	16	5/8	-10	15,9	M26x1,5	18	74	37	43	32
3C582-22-12	20	3/4	-12	19,1	M30x2	22	83	47	50	36
3C582-28-16-K	25	1	-16	25,4	M36x2	28	99	61	70	41

Les pièces B et BK possèdent des nipples en laiton et des écrous en acier.

Matériau : sans suffixe = acier zingué bichromaté jaune  
 B = laiton  
 BK = laiton sans bague plastique  
 C = acier inoxydable  
 K = sans bague plastique

Pour les tuyaux type 801 / 804 / 821 / 821FR / 831 / 836 / 837BM, seules les références tarifées sont tenues en stock.

Les dimensions des pièces sont données à titre indicatif, nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis.