


Tuyaux et embouts basse pression


CF - Femelle tournant DIN 20 078 N, séries légères avec joint torique , coude 90° (FDINOL90)

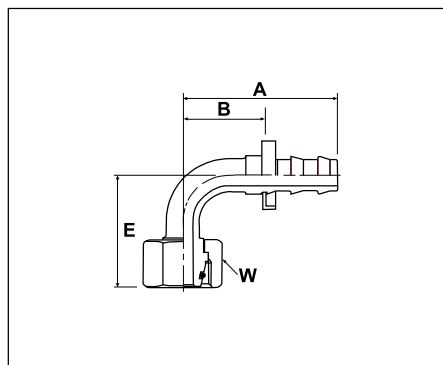

Référence	Tuyau D. Intr.				Filetage métrique	Tube O.D. mm	A mm	B mm	E mm	W mm
	DN	pouce	module	mm						
3CF82-6-4	6	1/4	-4	6,3	M12x1,5	6	42	23	36	14
3CF82-8-4	6	1/4	-4	6,3	M14x1,5	8	42	23	32	17
3CF82-10-4	6	1/4	-4	6,3	M16x1,5	10	42	23	31	19
3CF82-10-6	10	3/8	-6	9,5	M16x1,5	10	49	27	35	19
3CF82-10-6B	10	3/8	-6	9,5	M16x1,5	10	49	27	35	19
3CF82-12-6	10	3/8	-6	9,5	M18x1,5	12	49	27	36	22
3CF82-15-8	12	1/2	-8	12,7	M22x1,5	15	58	32	41	27
3CF82-18-10	16	5/8	-10	15,9	M26x1,5	18	71	34	45	32
3CF82-22-12	20	3/4	-12	19,1	M30x2	22	83	47	55	36

Les pièces B et BK possèdent des nipples en laiton et des écrous en acier.
Les raccords avec joint torique standard peuvent être utilisés à des températures allant de -30°C à +105°C.
Vous trouverez les joints toriques dans le catalogue 4400-FR, partie 1. Les joints toriques spéciaux sont disponibles sur demande.


C0 - Femelle tournant DIN 20 078 C, séries très légères (FDINLL)

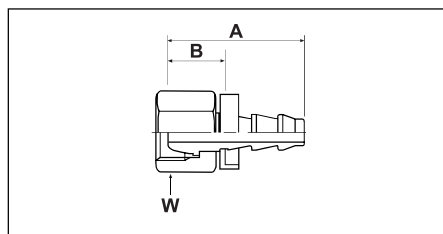

Référence	Tuyau D. Intr.				Filetage métrique	Tube O.D. mm	A mm	B mm	W mm
	DN	pouce	module	mm					
3C082-20-12	20	3/4	-12	19,1	M30x1,5	20	53	17	36
3C082-20-12B	20	3/4	-12	19,1	M30x1,5	20	53	17	36

Les pièces B et BK possèdent des nipples en laiton et des écrous en acier.

D0 - Mâle DIN 20 078 D, séries légères (MDINL)

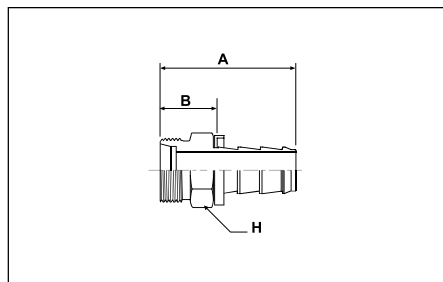

Référence	Tuyau D. Intr.				Filetage métrique	Tube O.D. mm	A mm	B mm	H mm
	DN	pouce	module	mm					
3D082-6-4	6	1/4	-4	6,3	M12x1,5	6	35	16	12
3D082-8-4	6	1/4	-4	6,3	M14x1,5	8	36	17	14
3D082-10-6	10	3/8	-6	9,5	M16x1,5	10	41	18	17
3D082-10-6B	10	3/8	-6	9,5	M16x1,5	10	41	18	17
3D082-10-6BK	10	3/8	-6	9,5	M16x1,5	10	41	18	17
3D082-12-6	10	3/8	-6	9,5	M18x1,5	12	41	18	19
3D082-12-6C	10	3/8	-6	9,5	M18x1,5	12	41	18	19
3D082-15-8	12	1/2	-8	12,7	M22x1,5	15	49	23	22
3D082-15-8B	12	1/2	-8	12,7	M22x1,5	15	49	23	22
3D082-15-8BK	12	1/2	-8	12,7	M22x1,5	15	49	22	22
3D082-18-10	16	5/8	-10	15,9	M26x1,5	18	58	21	27
3D082-22-12	20	3/4	-12	19,1	M30x2	22	63	27	30
3D082-22-12B	20	3/4	-12	19,1	M30x2	22	63	27	30
3D082-22-12BK	20	3/4	-12	19,1	M30x2	22	63	27	30

Matériau : sans suffixe = acier zingué bichromaté jaune
B = laiton
BK = laiton sans bague plastique
C = acier inoxydable

Pour les tuyaux type 801 / 804 / 821 / 821FR / 831 / 836 / 837BM, **seules les références tarifées sont tenues en stock.**

Les dimensions des pièces sont données à titre indicatif, nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis.