


F3P4 Adapteur mâle BSPT mâle JIS BSPP

JIS Cône 60° BSPP (JIS B8363) / Filetage mâle BSPT (ISO 7)

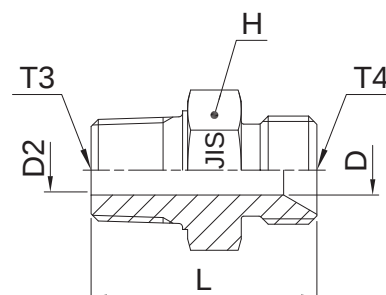


Filetage BSPP T4	Filetage BSPT T3	D mm	D2 mm	H mm	L mm	Poids (Acier) gr./pièce	Adapteur Acier	Adapteur Acier inox	PN (bar)	
									S	SS
1/4-19	1/4-19	4.5	4.5	19.0	37	47	4F3P4S	4F3MP4SS	315	315
3/8-19	3/8-19	7.0	7.0	22.2	38	67	6F3P4S	6F3MP4SS	315	315
1/2-14	1/2-14	11.0	11.0	27.0	46	109	8F3P4S	8F3MP4SS	200	200
3/4-14	3/4-14	15.9	15.9	36.5	52	195	12F3P4S	12F3MP4SS	160	160
1-11	1-11	21.0	21.0	41.3	58	292	16F3P4S	16F3MP4SS	120	120

Ne créez pas de schémas à partir de ces dimensions, ces dernières étant sujettes à modifications et aux tolérances de fabrication ISO.

C3P4 Adapteur coudé 90° mâle BSPT mâle JIS BSPP

JIS Cône 60° BSPP (JIS B8363) / Filetage mâle BSPT (ISO 7)



Filetage BSPP T4	Filetage BSPT T3	D mm	D2 mm	L1 mm	L3 mm	Y mm	Poids (Acier) gr./pièce	Adapteur Acier	PN (bar)
1/4-19	1/4-19	4.5	4.5	25	24	14.0	49	4C3P4S	315
3/8-19	3/8-19	7.0	7.0	30	29	19.0	97	6C3P4S	315
1/2-14	1/2-14	11.0	11.0	36	33	22.0	147	8C3P4S	200
3/4-14	3/4-14	15.9	15.9	43	40	27.0	206	12C3P4S	160
1-11	1-11	21.0	21.0	50	44	33.3	434	16C3P4S	120

Les produits sont conformes à notre gamme standard de livraison.

Les versions métriques et pouces peuvent avoir des 6 pans de dimension différente.

$$\frac{PN \text{ (bar)}}{10} = PN \text{ (MPa)}$$

Ne créez pas de schémas à partir de ces dimensions, ces dernières étant sujettes à modifications et aux tolérances de fabrication ISO.