EMK4 Adapteur coudé mâle BSPP

Cône 60° BSPP (ISO 8434-6)

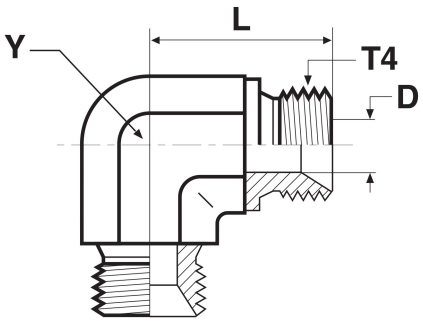

Filetage BSPP T4	D mm	L mm	Y mm	Poids (Acier) gr./pièce	Adapteur Acier	Adapteur Acier inox	PN (bar) S	PN (bar) SS
1/8-28	3.5	17	11	21	**2EMK4S**	**2EMK4SS**	350	350
1/4-19	4.7	24	14	45	**4EMK4S**	**4EMK4SS**	350	350
3/8-19	7.9	27	19	85	**6EMK4S**	**6EMK4SS**	350	350
1/2-14	11.1	32	22	123	**8EMK4S**	**8EMK4SS**	200	200
5/8-14	14.3	34	22	109	**10EMK4S**	**10EMK4SS**	200	200
3/4-14	16.7	36	27	178	**12EMK4S**	**12EMK4SS**	200	200
1-11	22.2	42	33	288	**16EMK4S**	**16EMK4SS**	120	120
1 1/4-11	28.6	48	41	512	**20EMK4S**	**20EMK4SS**	105	105
1 1/2-11	33.3	54	48	824	**24EMK4S**	**24EMK4SS**	105	105

Ne créez pas de schémas à partir de ces dimensions, ces dernières étant sujettes à modifications et aux tolérances de fabrication ISO.

JMK4 Té mâle BSPP

Cône 60° BSPP (ISO 8434-6)

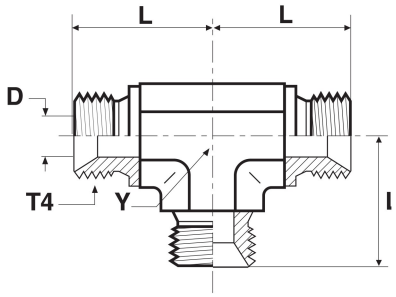

Filetage BSPP T4	D mm	L mm	Y mm	Poids (Acier) gr./pièce	Adapteur Acier	Adapteur Acier inox	PN (bar) S	PN (bar) SS
1/8-28	3.5	17	11	33	**2JMK4S**	**2JMK4SS**	350	350
1/4-19	4.7	24	14	61	**4JMK4S**	**4JMK4SS**	350	350
3/8-19	7.9	27	19	105	**6JMK4S**	**6JMK4SS**	350	350
1/2-14	11.1	32	22	157	**8JMK4S**	**8JMK4SS**	200	200
5/8-14	14.3	34	22	145	**10JMK4S**	**10JMK4SS**	200	200
3/4-14	16.7	36	27	258	**12JMK4S**	**12JMK4SS**	200	200
1-11	22.2	42	33	591	**16JMK4S**	**16JMK4SS**	120	120
1 1/4-11	28.6	48	41	646	**20JMK4S**	**20JMK4SS**	105	105
1 1/2-11	33.3	54	48	940	**24JMK4S**	**24JMK4SS**	105	105

Les produits sont conformes à notre gamme standard de livraison.

Les versions métriques et pouces peuvent avoir des 6 pans de dimension différente.

$\frac{\text{PN (bar)}}{10}$ = PN (MPa)

Ne créez pas de schémas à partir de ces dimensions, ces dernières étant sujettes à modifications et aux tolérances de fabrication ISO.