


G63P4 Adapteur femelle BSPT tournant JIS BSPP

JIS Cône femelle tournant évasé 30° BSPP (JIS B8363) / Filetage femelle BSPT (ISO 7)

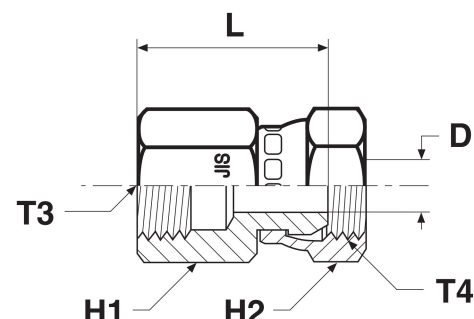


Filetage BSPT T3	Filetage BSPP T4	D mm	H1 mm	H2 mm	L mm	Poids (Acier) gr./pièce	Adapteur Acier	PN (bar)
1/4-19	1/4-19	4.5	19.0	19.0	30	36	4G63P4S	315
3/8-19	3/8-19	7.0	22.2	22.2	33	49	6G63P4S	315
1/2-14	1/2-14	11.0	27.0	27.0	36	73	8G63P4S	200
3/4-14	3/4-14	15.9	36.5	36.5	38	163	12G63P4S	160
1-11	1-11	21.0	41.3	41.3	46	195	16G63P4S	120

Ne créez pas de schémas à partir de ces dimensions, ces dernières étant sujettes à modifications et aux tolérances de fabrication ISO.

G3P4 Adapteur mâle JIS BSPP femelle BSPT

JIS Cône évasé 30° BSPP (JIS B8363) / Filetage femelle BSPT (ISO 7)

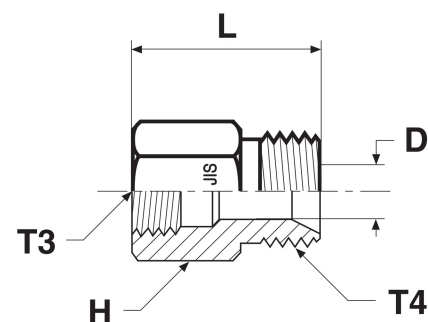

Filetage BSPT T3	Filetage BSPP T4	D mm	H mm	L mm	Poids (Acier) gr./pièce	Adapteur Acier	PN (bar)
1/4-19	1/4-19	4.5	19.0	31	40	4G3P4S	315
3/8-19	3/8-19	7.0	22.2	34	55	6G3P4S	315
1/2-14	1/2-14	11.0	27.0	40	141	8G3P4S	200
3/4-14	3/4-14	15.9	36.5	44	159	12G3P4S	160
1-11	1-11	21.0	41.3	49	225	16G3P4S	120

Les produits sont conformes à notre gamme standard de livraison.

Les versions métriques et pouces peuvent avoir des 6 pans de dimension différente.

$$\frac{PN \text{ (bar)}}{10} = PN \text{ (MPa)}$$

Ne créez pas de schémas à partir de ces dimensions, ces dernières étant sujettes à modifications et aux tolérances de fabrication ISO.