


## S4OMX Té mâle BSPP

Triple-Lok® cône 37° /

Filetage BSPP – Joint torique + bague de retenue (ISO 1179)

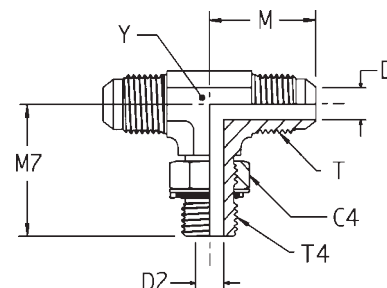

| Ø ext.<br>du tube |       | Filetage<br>BSPP<br>T4 | Filetage<br>UN/UNF-2A<br>T | C4<br>mm | D<br>mm | D2<br>mm | M<br>mm | M7<br>mm | Y<br>mm | Poids<br>(Acier)<br>gr./pièce | Triple-Lok®<br>Acier | Triple-Lok®<br>Acier inox | PN (bar) |     |
|-------------------|-------|------------------------|----------------------------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|-------------------------------|----------------------|---------------------------|----------|-----|
| mm                | in.   |                        |                            |          |         |          |         |          |         |                               |                      |                           |          |     |
| 6                 | 1/4   | 1/8-28                 | 7/16-20                    | 14       | 4       | 4        | 23      | 27       | 11      | 47                            | <b>4S4OMXS</b>       | <b>4S4OMXS</b>            | 250      | 250 |
| 10                | 3/8   | 1/4-19                 | 9/16-18                    | 19       | 8       | 8        | 27      | 32       | 14      | 78                            | <b>6S4OMXS</b>       | <b>6S4OMXS</b>            | 250      | 200 |
| 12                | 1/2   | 3/8-19                 | 3/4-16                     | 22       | 10      | 10       | 32      | 37       | 19      | 154                           | <b>8S4OMXS</b>       | <b>8S4OMXS</b>            | 250      | 200 |
| 12                | 1/2   | 1/2-14                 | 3/4-16                     | 27       | 10      | 12       | 34      | 44       | 22      | 186                           | <b>8-8-8S4OMXS</b>   | <b>8-8-8S4OMXS</b>        | 250      | 200 |
| 14, 15, 16        | 5/8   | 1/2-14                 | 7/8-14                     | 27       | 12      | 12       | 37      | 43       | 22      | 231                           | <b>10S4OMXS</b>      | <b>10S4OMXS</b>           | 250      | 200 |
| 18, 20            | 3/4   | 3/4-14                 | 1 1/16-12                  | 36       | 16      | 16       | 42      | 50       | 27      | 379                           | <b>12S4OMXS</b>      | <b>12S4OMXS</b>           | 250      | 200 |
| 25                | 1     | 1-11                   | 1 5/16-12                  | 41       | 22      | 22       | 46      | 52       | 33      | 569                           | <b>16S4OMXS</b>      | <b>16S4OMXS</b>           | 250      | 200 |
| 28, 30, 32        | 1 1/4 | 1 1/4-11               | 1 5/8-12                   | 50       | 28      | 28       | 52      | 57       | 41      | 1075                          | <b>20S4OMXS</b>      | <b>20S4OMXS</b>           | 210      | 160 |

Les raccords Triple-Lok® sont livrés de façon standard avec le joint NBR. Pour d'autres matières de joints voir Page K93.

Les produits sont conformes à notre gamme standard de livraison.

Les versions métriques et pouces peuvent avoir des 6 pans de dimension différente.

$$\frac{\text{PN (bar)}}{10} = \text{PN (MPa)}$$

Les pressions nominales (PN) peuvent différer selon la matière: acier (S) et inox (SS).

