


## F5OG Adapteur mâle UNF femelle NPTF

Filetage mâle UN/UNF avec joint torique (ISO 11926) / Filetage femelle NPTF\* (SAE 476)

\*Acier inoxydable = Filetage NPT pour éviter le grippage

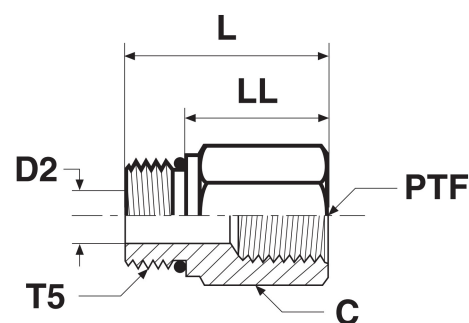

| Filetage<br>UN/UNF-2A<br>T5 | Filetage<br>NPT/NPTF<br>PTF | C<br>mm | D2<br>mm | L<br>mm | LL<br>mm | Poids<br>(Acier)<br>gr./pièce | Adapteur<br>Acier      | Adapteur<br>Acier inox  | PN (bar) |     |
|-----------------------------|-----------------------------|---------|----------|---------|----------|-------------------------------|------------------------|-------------------------|----------|-----|
|                             |                             |         |          |         |          |                               |                        |                         | S        | SS  |
| 7/16-20                     | 1/8-27                      | 14.3    | 4.4      | 25      | 16       | 18                            | <b>4-1/8 F5OG-S</b>    | <b>4-1/8 F5OG-SS</b>    | 420      | 420 |
| 7/16-20                     | 1/4-18                      | 19.0    | 4.4      | 30      | 20       | 36                            | <b>4-1/4 F5OG-S</b>    | <b>4-1/4 F5OG-SS</b>    | 420      | 420 |
| 1/2-20                      | 1/8-27                      | 16.0    | 6.0      | 27      | 18       | 45                            | <b>5-1/8 F5OG-S</b>    | <b>5-1/8 F5OG-SS</b>    | 420      | 420 |
| 1/2-20                      | 1/4-18                      | 19.0    | 6.0      | 30      | 21       | 55                            | <b>5-1/4 F5OG-S</b>    | <b>5-1/4 F5OG-SS</b>    | 420      | 420 |
| 9/16-18                     | 1/4-18                      | 19.0    | 7.5      | 30      | 20       | 36                            | <b>6-1/4 F5OG-S</b>    | <b>6-1/4 F5OG-SS</b>    | 420      | 420 |
| 3/4-16                      | 1/4-18                      | 22.2    | 9.9      | 29      | 18       | 53                            | <b>8-1/4 F5OG-S</b>    | <b>8-1/4 F5OG-SS</b>    | 420      | 420 |
| 3/4-16                      | 3/8-18                      | 22.2    | 9.9      | 33      | 21       | 67                            | <b>8-3/8 F5OG-S</b>    | <b>8-3/8 F5OG-SS</b>    | 420      | 420 |
| 3/4-16                      | 1/2-14                      | 28.6    | 9.9      | 38      | 27       | 98                            | <b>8-1/2 F5OG-S</b>    | <b>8-1/2 F5OG-SS</b>    | 350      | 350 |
| 7/8-14                      | 1/4-18                      | 25.4    | 12.7     | 21      | 8        | 78                            | <b>10-1/4 F5OG-S</b>   | <b>10-1/4 F5OG-SS</b>   | 380      | 380 |
| 7/8-14                      | 3/8-18                      | 25.4    | 12.7     | 33      | 21       | 77                            | <b>10-3/8 F5OG-S</b>   | <b>10-3/8 F5OG-SS</b>   | 380      | 380 |
| 7/8-14                      | 1/2-14                      | 28.6    | 12.7     | 39      | 26       | 98                            | <b>10-1/2 F5OG-S</b>   | <b>10-1/2 F5OG-SS</b>   | 350      | 350 |
| 7/8-14                      | 3/4-14                      | 35.0    | 12.7     | 41      | 29       | 153                           | <b>10-3/4 F5OG-S</b>   | <b>10-3/4 F5OG-SS</b>   | 280      | 280 |
| 1 1/16-12                   | 1/2-14                      | 31.8    | 15.5     | 36      | 21       | 114                           | <b>12-1/2 F5OG-S</b>   | <b>12-1/2 F5OG-SS</b>   | 350      | 350 |
| 1 1/16-12                   | 3/4-14                      | 35.0    | 15.5     | 44      | 29       | 150                           | <b>12-3/4 F5OG-S</b>   | <b>12-3/4 F5OG-SS</b>   | 280      | 280 |
| 1 3/16-12                   | 1/2-14                      | 35.0    | 18.3     | 27      | 12       | 159                           | <b>14-1/2 F5OG-S</b>   | <b>14-1/2 F5OG-SS</b>   | 280      | 280 |
| 1 3/16-12                   | 3/4-14                      | 35.0    | 18.3     | 43      | 28       | 167                           | <b>14-3/4 F5OG-S</b>   | <b>14-3/4 F5OG-SS</b>   | 280      | 280 |
| 1 5/16-12                   | 1/2-14                      | 38.0    | 21.4     | 25      | 10       | 137                           | <b>16-1/2 F5OG-S</b>   | <b>16-1/2 F5OG-SS</b>   | 280      | 280 |
| 1 5/16-12                   | 3/4-14                      | 38.0    | 21.4     | 38      | 23       | 189                           | <b>16-3/4 F5OG-S</b>   | <b>16-3/4 F5OG-SS</b>   | 280      | 280 |
| 1 5/16-12                   | 1-11.5                      | 41.3    | 22.2     | 48      | 33       | 216                           | <b>16-1 F5OG-S</b>     | <b>16-1 F5OG-SS</b>     | 210      | 210 |
| 1 5/8-12                    | 1-11.5                      | 47.6    | 27.5     | 25      | 10       | 151                           | <b>20-1 F5OG-S</b>     | <b>20-1 F5OG-SS</b>     | 210      | 210 |
| 1 5/8-12                    | 1 1/4-11.5                  | 50.8    | 27.5     | 50      | 35       | 191                           | <b>20-1 1/4 F5OG-S</b> | <b>20-1 1/4 F5OG-SS</b> | 170      | 170 |
| 1 7/8-12                    | 1-11.5                      | 54.0    | 34.1     | 25      | 10       | 612                           | <b>24-1 F5OG-S</b>     | <b>24-1 F5OG-SS</b>     | 170      | 170 |
| 1 7/8-12                    | 1 1/2-11.5                  | 57.4    | 34.1     | 51      | 36       | 653                           | <b>24-1 1/2 F5OG-S</b> | <b>24-1 1/2 F5OG-SS</b> | 140      | 140 |

Les adaptateurs Parker sont livrés de façon standard avec le joint NBR. Pour d'autres matières de joints, voir page N60.

Les produits sont conformes à notre gamme standard de livraison.

Les versions métriques et pouces peuvent avoir des 6 pans de dimension différente.

$$\frac{\text{PN (bar)}}{10} = \text{PN (MPa)}$$

Ne créez pas de schémas à partir de ces dimensions, ces dernières étant sujettes à modifications et aux tolérances de fabrication ISO.