




Solutions de filtration hydraulique

Des produits préférentiels livrés rapidement

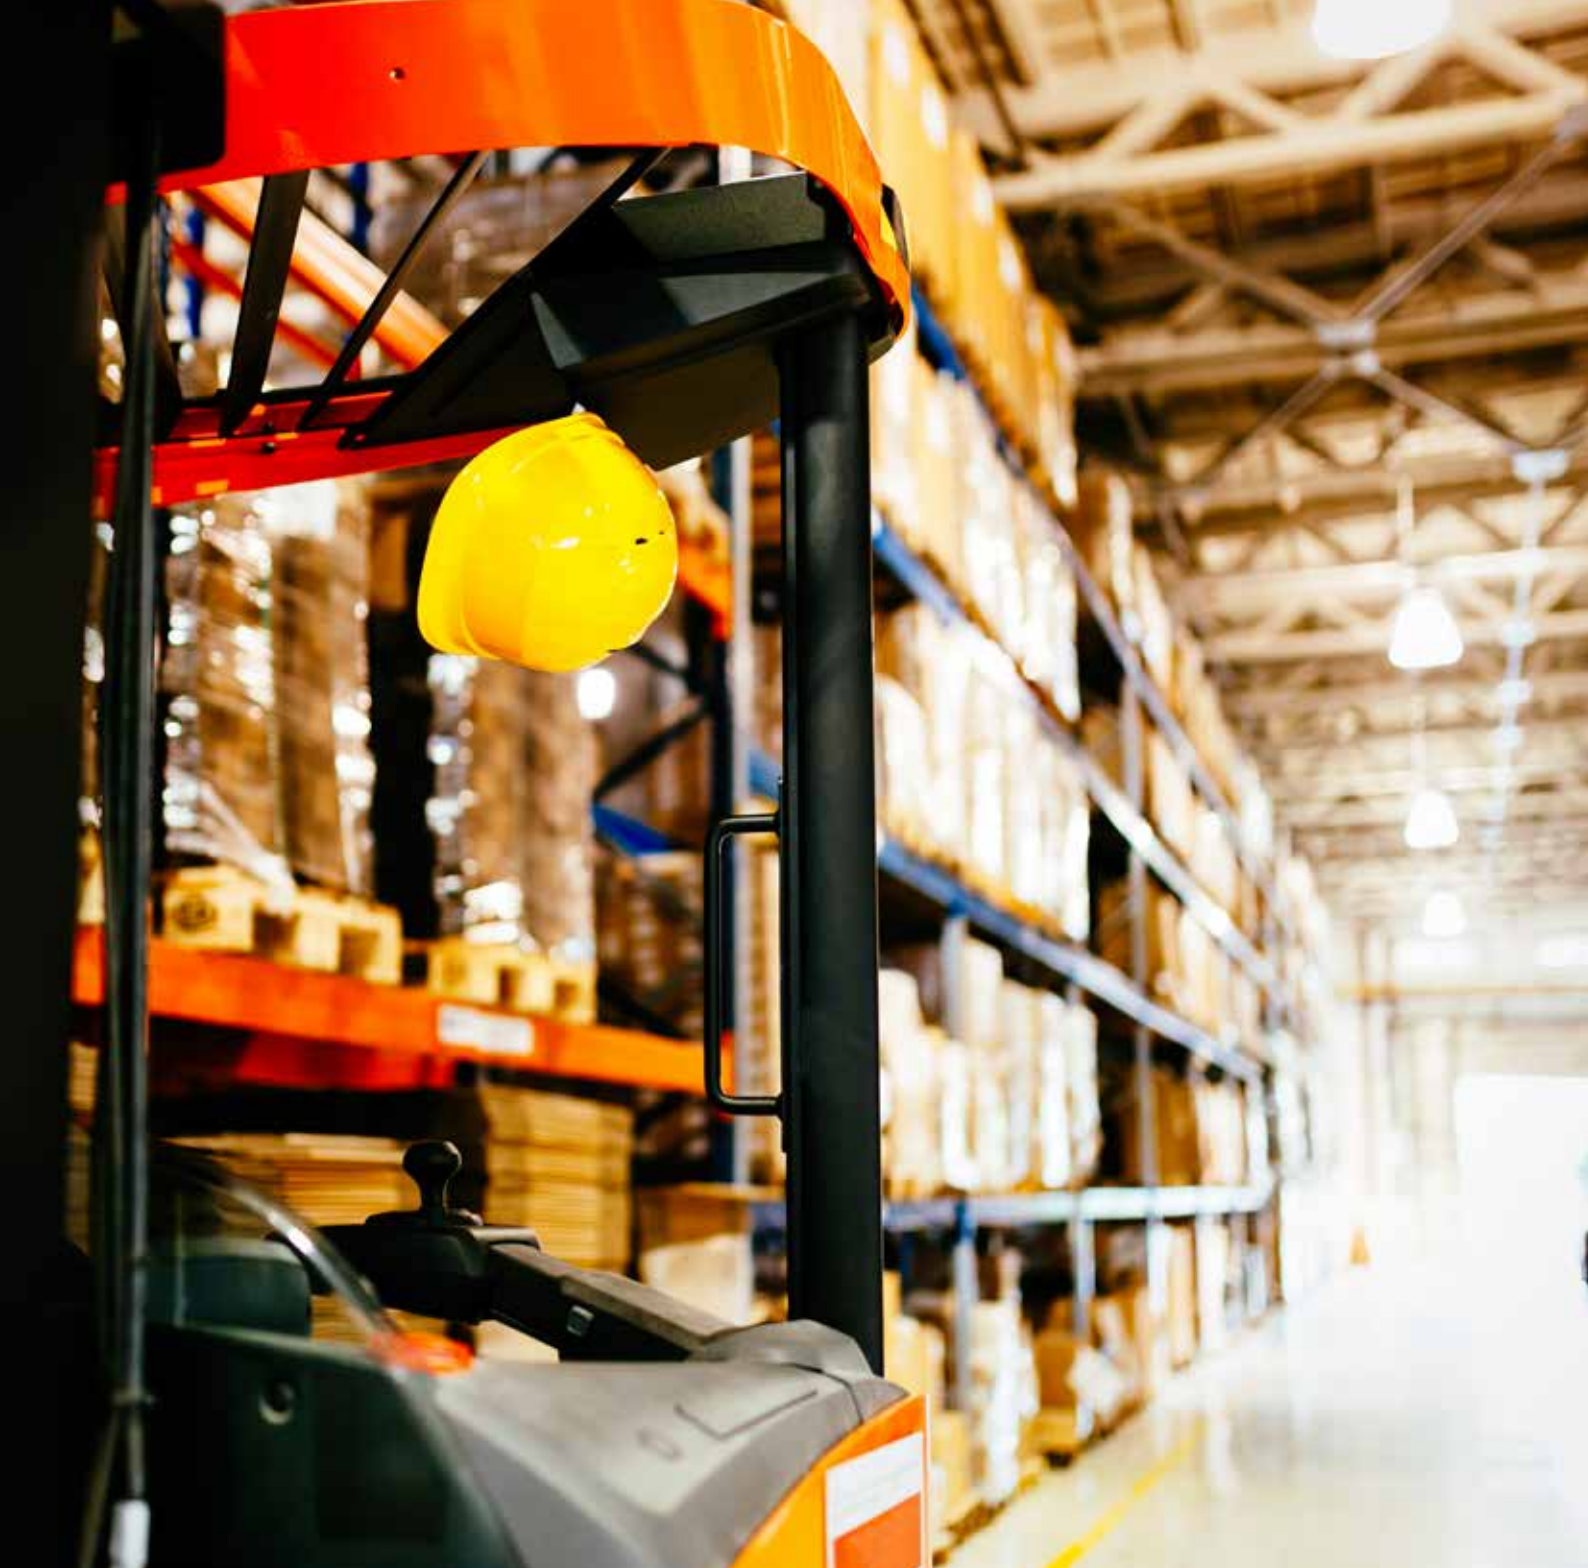

ENGINEERING YOUR SUCCESS.

UN SERVICE ET UN
SUPPORT DÉDIÉS POUR
NOS PARTENAIRES.

SE DÉVELOPPER GRÂCE À LA FILTRATION

Parker s'engage à toujours trouver la meilleure solution pour ses clients. Cela signifie offrir des produits de qualité, un support et des opportunités. Parker vous aide à répondre aux besoins de vos clients finaux et à vous engager dans de nouvelles activités fructueuses.

Cette brochure vous présente l'ensemble des solutions de filtration hydraulique préférentielles, notamment des informations sur nos outils de formation et nos configurateurs. Vous l'avez compris. Notre réputation inspire la confiance. En collaborant avec Parker, vous pouvez compter sur un véritable partenariat – avec nos idées, nos ressources et notre expertise toutes mobilisées pour

SERVICE ET SUPPORT

Nos partenaires bénéficient du meilleur support commercial et technique possible, notamment des informations produit exhaustives, des outils de spécification interactifs et des moyens de formation innovants. En ligne ou en personne, nous vous offrons tout le support dont vous avez besoin.



EXCELLENCE DES PRODUITS

Chaque produit Parker est conçu et fabriqué selon les standards les plus exigeants. Sur la base de ce principe centré sur la qualité, nous vous garantissons ainsi qu'à vos clients efficacité, fiabilité et gains en rentabilité.



Pour de plus amples informations veuillez consulter notre site www.parker.com

TABLE DES MATIÈRES



LA PRÉVENTION

Série GLF iprotect®	8
Série GMF iprotect	10
Série EPF iprotect®	11
Triceptor	13
Accessoires pour réservoirs	14
Mesure des niveaux de fluide	17
Éléments d'aspiration	17
Par Fit	18

TRAITEMENT

Série 10MFP	27
-------------	----

DIAGNOSTIC

Échantillonneur d'huile WiFi icount	30
Monitor de particules icountPD	31
System 20	31
icountLCM20 (LCM)	32
Débitmètres	33
Capteur d'état des fluides (FCS)	34
Kit d'essai sur le terrain DIGI	35
Kit eau DIGI gamme basse	35
Viscosimètre avec chauffage	36
Vérification des huiles	36
Contrôleur d'état des roulements	37

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

Le maître mot chez Parker est le développement produits. C'est pourquoi, nous investissons constamment dans la R&D et plus particulièrement dans l'amélioration permanente des produits, l'identification de nouvelles opportunités et la création de nouveaux produits qui consolident notre offre globale.



PRÉSENCE MONDIALE



Nous produisons 24 h/24, 7 jours/7 à travers le monde et disposons d'une expertise spécifique à chaque marché; ces capacités hors pair nous permettent de vous fournir des produits quel que soit votre lieu d'exploitation.



ENGINEERING YOUR SUCCESS.

GARANTIR LA SANTÉ INTÉGRALE DES SYSTÈMES GRÂCE À DES CONNAISSANCES POINTUES

Le monde industriel repose sur des installations et des machines lourdes soumises à une exploitation intense. Dans les secteurs de la production électrique, de l'exploitation forestière, des mines et de la construction, l'immobilisation de l'équipement est le principal ennemi de la rentabilité. Nos solutions de filtration hydrauliques garantissent une maintenance à faible coût et une production maximale.

FILTRATION HYDRAULIQUE

- Solutions de pointe pour un large éventail d'applications mobiles et industrielles.
- Conçues pour maximiser la durée de vie des systèmes et des composants des systèmes hydrauliques et de lubrification.
- Amélioration de la performance, économies de coûts d'exploitation et réduction de l'impact environnemental.
- Technologie de la « prochaine génération » soutenant l'innovation des équipements.



FILTRATION INDUSTRIELLE DE CARBURANTS ET D'HUILES DE LUBRIFICATION



- Filtration à échelle industrielle d'essence, de carburants, d'huiles hydrauliques et de lubrifiants.
- Depuis les installations en mer et off-shore jusqu'aux systèmes de production électrique et d'énergies renouvelables.
- Large éventail de solutions personnalisées et de filtres multi-usages à basse, moyenne et haute pression.
- Optimisation de la productivité, du contrôle, de la fiabilité et de la sécurité.
- Maintenance des systèmes, protection du capital investi du client.



Pour de plus amples informations veuillez consulter notre site www.parker.com

UN SERVICE ET UN
SUPPORT DÉDIÉS POUR
NOS PARTENAIRES.



SYSTÈMES DE SURVEILLANCE DE L'ÉTAT DU MATÉRIEL

- Surveillance de l'état des systèmes hydrauliques ultrasensibles faisant partie intégrante des équipements de pointe actuels.
- Détecteurs de particules en ligne offrant un diagnostic des systèmes 24 heures/24, 7 jours/7.
- Systèmes d'analyse et échantillonneurs à bouteille hors ligne.
- Capteurs innovants conçus pour surveiller et mesurer l'humidité dans le fluide.
- Production de données en temps réel et optimisation de l'efficacité, de la sécurité et des coûts opérationnels des systèmes.



MARCHÉ DES PRODUITS DE RECHANGE



- Spécification, fiabilité, disponibilité et prix - la gamme Par Fit répond à toutes les exigences.
- Plus de 85 000 composants de filtres interchangeables couvrant pratiquement tous les équipements d'origine et fabricants reconnus.
- De conception Parker, respectent les normes ISO les plus récentes, en optimisant la fiabilité de manière à rassurer les clients.
- Disponibles immédiatement grâce au réseau mondial de Parker.

ENGINEERING YOUR SUCCESS.

GARANTIR LA SANTÉ INTÉGRALE DES SYSTÈMES GRÂCE À LA PRÉVENTION

La filtration intervient dans des environnements parmi les plus hostiles et inaccessibles au monde, nos produits sont utilisés dans de multiples secteurs industriels tels que l'exploitation forestière, les mines, l'exploitation en mer et les énergies renouvelables. La sensibilisation à la sécurité et la protection de l'environnement est essentielle. Les interruptions d'exploitation peuvent s'avérer coûteuses ; la technologie de filtration hydraulique de Parker fournit des informations et des analyses permettant une maintenance préventive efficace et une production rentable sans interruption.

Les produits de Parker contribuent à un monde plus durable en offrant un large choix de produits qui préviennent les interruptions et prolongent la durée de vie des systèmes.

Le développement durable commence avec vous !

Sur ces marchés concurrentiels, il est essentiel de toujours conserver une longueur d'avance en adoptant une approche proactive de la maintenance. Qu'il s'agisse de conditions extrêmes, de problèmes d'inspection ou de la sécurité de la main-d'œuvre, la technologie de capteurs en ligne et de test sur site offre une méthode garantie de préservation des actifs et des bénéfices.

Il est essentiel de bien choisir sa solution de filtration pour préserver le niveau de performance souhaité de son système. La qualité initiale de votre solution de filtration détermine votre capacité à prévenir toute détérioration des composants, voire la défaillance de votre système.

Parker est votre prestataire unique de gestion de la SANTÉ INTÉGRALE DE VOS SYSTÈMES.

UNE ÉQUIPE
DÉDIÉE À PLEIN
TEMPS DE
SPÉCIALISTES EN
FILTRATION



Pour de plus amples informations veuillez consulter notre site www.parker.com



DANS CET ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL,
LE FAIT DE DISPOSER DE DONNÉES DE
QUALITÉ EN TEMPS VOULU PEUT AVOIR UN
IMPACT CRUCIAL SUR LES PROFITS

Technologie de filtration la plus
en pointe du secteur.

- Une gamme de filtres à basse, moyenne et haute pression
- Une qualité de filtration fiable et constante
- Priorité à la sécurité;
« Conception intelligente ».



ENGINEERING YOUR SUCCESS.

Série GLF iprotect®

Filtre retour sommet de réservoir pour huile hydraulique



Caractéristiques produit

La Série GLF de Parker comprend des filtres retour sommet de réservoir pour huiles hydrauliques conçus pour des hauts débits et une durée de vie prolongée entre les différents remplacements des éléments. Débit maximal autorisé 3200 l/min. Pression de service maximale autorisée 10,3 bars, statique.

- Éléments brevetés iprotect® pour la préservation de la qualité de filtration.
- Aucune recontamination du système durant le remplacement de l'élément grâce à un système de filtration « in-to-out ».
- Réduction de la consommation énergétique grâce à une conception de tête de filtre adaptée.
- Possibilité de solutions montées en cuve.
- Performance optimale pour un poids inférieur et une plus petite enveloppe requise.
- Concept permettant une réduction du temps de service de 50 %.
- Pré-filtration au moyen d'une colonne à aimant afin de prolonger la durée de vie des éléments

Spécifications techniques

Pression de service maximale :
10 bars

Matériau du joint :
Nitrile

Plage de température :
Joint en nitrile : -40° C à +100°C

Bypass de dérivation :
Pression d'ouverture 1,7 bar

Boîtier du filtre :
Tête en aluminium
Couverture en aluminium/polyamide renforcé

Autres options disponibles sur demande.



Pour de plus amples informations veuillez consulter notre site www.parker.com

Informations de commande

Numéro de pièce	Débit l/min.	Taille de filtration en microns	Raccordement	Port d'indicateur
GLF1110QIBP2GG12MF	80	10	G¾	Relié
GLF1210QIBP2GG16MF	140	10	G1	Relié
GLF2110QIBP2GG16MF	250	10	G1 ¼	Relié
GLF2210QIBP2GG20MF	350	10	G1 ½	Relié
GLF3110QIBP2GG20MF	450	10	SAE 2"-3000 M Flange	Relié
GLF3210QIBP2GG24MF	600	10	G1 ½	Relié
GLF3310QIBP2GR32MF	750	10	SAE 2"-3000 M Flange	Relié
GLF4110QIBP2GR32MF	800	10	SAE 2"-3000 M Flange	Relié
GLF4210QIBP2GR40MF	1100	10	SAE 2,5"-3000 M Flange	Relié
GLF4310QIBP2GR40MF	1700	10	SAE 2,5"-3000 M Flange	Relié
GLF5210QIBP2GR48MF	1400	10	SAE 3"-3000 M Flange	Relié
GLF5210QIBP2GR48MF	2400	10	SAE 3"-3000 M Flange	Relié
GLF5310QIBP2GR48MF	3200	10	SAE 3"-3000 M Flange	Relié

Éléments et pièces de rechange

Éléments de rechange (nitrile)			Éléments de rechange (nitrile)		
		Bypass 1,7 bar			Bypass 1,7 bar
Modèle	Média	Numéro de pièce	Modèle	Média	Numéro de pièce
GLF1 Longueur 1	02QI	944830Q	GLF4 Longueur 1	02QI	944886Q
	05QI	944832Q		05QI	944889Q
	10QI	944834Q		10QI	944892Q
	20QI	944836Q		20QI	944895Q
GLF1 Longueur 2	02QI	944831Q	GLF4 Longueur 2	02QI	944887Q
	05QI	944833Q		05QI	944890Q
	10QI	944835Q		10QI	944893Q
	20QI	944837Q		20QI	944896Q
GLF2 Longueur 1	02QI	944846Q	GLF4 Longueur 3	02QI	944888Q
	05QI	944848Q		05QI	944891Q
	10QI	944850Q		10QI	944894Q
	20QI	944852Q		20QI	944897Q
GLF2 Longueur 2	02QI	944847Q			
	05QI	944849Q			
	10QI	944851Q			
	20QI	944853Q			
GLF3 Longueur 1	02QI	944862Q			
	05QI	944865Q			
	10QI	944868Q			
	20QI	944871Q			
GLF3 Longueur 2	02QI	944863Q			
	05QI	944866Q			
	10QI	944869Q			
	20QI	944872Q			
GLF 3 Longueur 3	02QI	944864Q			
	05QI	944867Q			
	10QI	944870Q			
	20QI	944873Q			

Pièces détachées	
Description	Numéro de pièce
Filtre à air Sab.5101 (GLF2 uniquement)	AB685101

Indicateurs en réserve	
Description	N° de p. configuration 1,2 bar
G2 - Indicateur de pression	FMUG2EBPG02L
S1 - Commutateur de pression 48 V N.O.	LPSS1EBG02MRP1
S2 - Commutateur de pression 48 V N.C.	LPSS2EBG02MRP1
S6 - Commutateur de pression 250V SPDT	LPSS6EBG02APCR1

Série GMF iprotect®

Filtres en ligne moyenne pression



Caractéristiques produit

La gamme GMF iprotect® de Parker comprend des filtres hydrauliques en ligne très compacts et écologiques composés d'une base d'éléments réutilisables. Supporte des débits jusqu'à 600 l/min. Pression d'exploitation maximale autorisée 70 bars.

- Eléments brevetés iprotect® de préservation de la qualité de filtration.
- La conception du bol des éléments rend possible les solutions compactes.
- Possibilité de solutions compactes, du fait que l'élément filtrant est conservé dans son bol durant le service.
- Réduction des déchets généralement d'au moins 50 % grâce à sa base d'éléments réutilisables.
- Aucun risque d'erreur d'installation grâce à une conception très simple.
- Facilité d'intégration dans des manifolds hydrauliques.

Spécifications techniques

Pression de service maximale :

70 bars

Matériau du joint :

Fluoroélastomère.

Plage de température de service :

Joint en fluoroélastomère : De -20° C à +120°C

Bypass de dérivation :

Pression d'ouverture 3,5 bars

Boîtier du filtre :

Tête en aluminium. Bol en aluminium anodisé dur.

Autres options disponibles sur demande.

Informations de commande

Numéro de pièce	Débit l/min.	Taille de filtration en microns	Raccordement	Port d'indicateur
GMF2110QIVPKG164	55	10	G1	Relié
GMF2210QIVPKG164	90	10	G1	Relié
GMF3110QIVPKG244	120	10	G1 ½	Relié
GMF3210QIVPKG244	230	10	G1 ½	Relié
GMF4110QIVPKG324	350	10	G2	Relié
GMF4210QIVPKG324	530	10	G2	Relié

Indicateurs en réserve

Description	N° de p. configuration 2,5 bars
M3 - Indicateur visuel de pression différentielle	FMUM3KVMS08
T1 - Commutateur électrique de pression différentielle	FMUT1KVMS08

Éléments et pièces de rechange

Éléments de rechange (fluoroélastomère)		
Modèle	Média	Numéro de pièce
GMF 2 Longueur 1	02QI	938895Q
	05QI	938896Q
	10QI	938897Q
	20QI	938898Q
GMF 2 Longueur 2	02QI	938899Q
	05QI	938900Q
	10QI	938901Q
	20QI	938902Q
GMF 3 Longueur 1	02QI	938903Q
	05QI	938904Q
	10QI	938905Q
	20QI	938906Q
GMF 3 Longueur 2	02QI	938907Q
	05QI	938908Q
	10QI	938909Q
	20QI	938910Q
GMF 4 Longueur 1	02QI	938911Q
	05QI	938912Q
	10QI	938913Q
	20QI	938914Q
GMF 4 Longueur 2	02QI	938915Q
	05QI	938916Q
	10QI	938917Q
	20QI	938918Q



Pour de plus amples informations veuillez consulter notre site www.parker.com

Série EPF iprotect®

Filtre écologique haute pression

GARANTIR LA SANTÉ INTÉGRALE
DES SYSTÈMES GRÂCE À

LA PRÉVENTION

Caractéristiques produit



La gamme EPF iprotect® de Parker comprend des filtres hydrauliques en ligne très compacts et écologiques composés d'une base d'éléments réutilisables. Supporte des débits jusqu'à 700 l/min. Pression d'exploitation maximal autorisée 450 bars.

- Conçue sur la base de la technologie de filtration brevetée iprotect®.
- Possibilité de solutions compactes car l'élément filtrant est conservé dans son bol durant le service.
- Réduction des déchets généralement d'au moins 50 % grâce à sa base d'éléments réutilisables.
- Aucun risque d'erreur d'installation grâce à une conception très simple.
- Facilité d'intégration dans des manifolds hydrauliques.

Spécifications techniques

Pression de service maximale :

450 bars

Matériau du joint :

Nitrile

Plage de température de service

De -40° C à +100° C

Bypass de dérivation :

Pression d'ouverture 7 bars

Boîtier du filtre :

Tête en fonte (GSI)

Bol en acier.

**Autres options disponibles
sur demande.**

Informations de commande

Numéro de pièce	Débit l/min.	Taille de filtration en microns	Raccordement	Port d'indicateur
EPF1110QIBPMG081	40	10	G½	Relié
EPF2110QIBPMG121	100	10	G¾	Relié
EPF2210QIBPMG121	140	10	G¾	Relié
EPF3110QIBPMG161	220	10	G1	Relié
EPF3210QIBPMG161	250	10	G1	Relié
EPF4110QIBPMG201	430	10	G1 ¼	Relié
EPF4210QIBPMG201	450	10	G1 ¼	Relié
EPF5110QIBPMG241	500	10	G1 ½	Relié

Éléments et pièces de rechange

Éléments de rechange		
Modèle	Média	Numéro de pièce
EPF 1 Longueur 1	02QI	944418Q
	05QI	944419Q
	10QI	944420Q
	20QI	944421Q
EPF 2 Longueur 1	02QI	944426Q
	05QI	944427Q
	10QI	944428Q
	20QI	944429Q
EPF 2 Longueur 2	02QI	944430Q
	05QI	944431Q
	10QI	944432Q
	20QI	944433Q

Éléments de rechange		
Modèle	Média	Numéro de pièce
EPF 3 Longueur 1	02QI	944434Q
	05QI	944435Q
	10QI	944436Q
	20QI	944437Q
EPF 3 Longueur 2	02QI	944438Q
	05QI	944439Q
	10QI	944440Q
	20QI	944441Q
EPF 4 Longueur 1	02QI	944442Q
	05QI	944443Q
	10QI	944444Q
	20QI	944445Q
EPF 4 Longueur 2	02QI	944446Q
	05QI	944447Q
	10QI	944448Q
	20QI	944449Q
EPF 5 Longueur 1	02QI	944450Q
	05QI	944451Q
	10QI	944452Q
	20QI	944453Q

Indicateurs en réserve

Modèle	N° de p. configuration 5 bars
M3 - Indicateur visuel de pression différentielle	FMUM3MVMS08
T1 - Commutateur électrique de pression différentielle	FMUT1MVMS08

ENGINEERING YOUR SUCCESS.


Série iprotect®

Qu'est-ce que iprotect®?

Protection brevetée sécurisant l'activité sur le marché de la pièce de rechange et optimisation du temps de disponibilité grâce à des éléments de rechange authentiques.

La gamme iprotect® a été conçue pour offrir des solutions de filtration de qualité destinées à des systèmes hydrauliques basse, moyenne et haute pression, à l'avant-garde de la réduction des coûts de possession grâce à une productivité et une rentabilité accrues. Garant de la qualité du nettoyage et du maintien du niveau de propreté requis, iprotect® est une composante de protection intégrée à chaque circuit hydraulique.

La haute qualité du concept breveté protège le client sur le marché de la pièce de rechange et prévient le piratage via des alternatives.

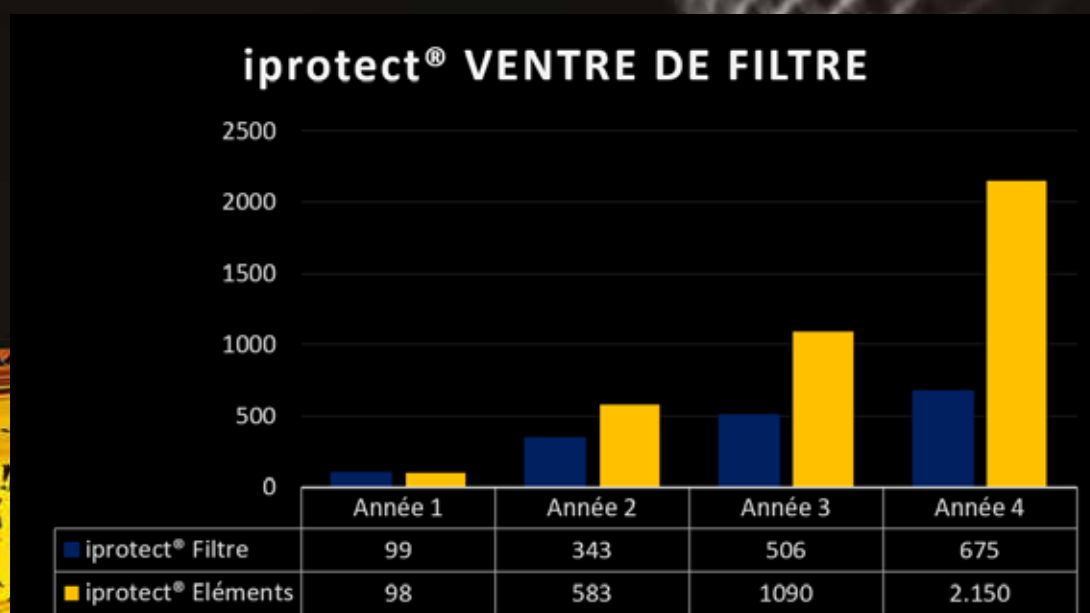

Avantages pour le partenaire de Parker

- Augmentation des parts de marché de la pièce de rechange jusqu'à 95 %
- Nouvelles opportunités commerciales
- Possibilité de devenir prestataire de services et de solutions
- Chiffre d'affaires et rentabilité accrus

Avantages pour l'utilisateur final

- Qualité de filtration garantie
- Performance maximale
- Intervalle de service étendu

Protection de votre marché de la pièce de rechange

- Recours à l'outil de calcul After Market (demandez à votre représentant Parker)
- Réduction des réclamations de garantie associées à une qualité de pièce de rechange non authentique

Quantumfiber – innovation dans les médias de filtre Avantages de cette nouvelle génération de structure de fibre des médias de filtre :

- Prolongation de la durée de vie de l'élément filtrant
- Efficacité de filtration accrue
- Réduction des chutes de pression des éléments



Caractéristiques produit

- Elimine les contaminants, absorbe l'eau dans le liquide et réduit les déversements de vapeur d'huile du réservoir dans l'atmosphère.
- Facile à régler et jetable une fois que le gel de silice devient rose.
- Economiques, les reniflards Triceptor conviennent à un large éventail d'applications mobiles et industrielles.

Spécifications techniques

Matériaux

Boîtier : Polypropylène copolymère clarifié

Couvercle : Polypropylène copolymère.

Conduite verticale : PVC.

Élément filtrant :

Polyester, gel de silice.

Température de service :

De -29° C à 121° C.

Pression de service maximale autorisée :

0,34 bar.

Efficacité de filtration :

99,9 % (bêta 1000) à 5,3 microns.

Poids :

1,02 kg l'unité.

Informations de commande

Numéro de pièce	Description	Raccordement
934332T	Reniflard hydraulique dessicateur	1" NPT

Accessoires pour réservoirs

Filtres à air écologiques



Caractéristiques produit

- EAB10 : Débit d'air jusqu'à 1000 l/min.
- EAB20 : Débit d'air jusqu'à 1500 l/min.
- Filtre à air hautement performant empêchant les contaminants de pénétrer dans la cuve.

Spécifications techniques

Composition :

Corps en matériau composite armé de fibres de verre, avec élément filtrant Eco.

Options de média de filtre :

P020 : Polyester de haute de qualité. 2 µm (abs).

C015 : Polyester avec couche résistante à l'eau. 1,5 µm (abs)

Q010 : Fibres de verre. 1,0 µm (abs)

Autres options disponibles sur demande.

Informations de commande d'éléments et de pièces de rechange

Numéro de pièce	Valve de surpression	Raccordement	Option
EAB10P020HC73	Aucune	Fixation à 6 trous avec panier	
EAB10P020HC73V2	0,2 bar.	Fixation à 6 trous avec panier	
EAB10P020HC73A	Aucune	Fixation à 6 trous avec panier	Indicateur visuel
EAB10P020GE16	Aucune	G1	
EAB10P020GE16V2	0,2 bar.	G1	
EAB10P020GE16A	Aucune	G1	Indicateur visuel
EAB20P020HC73	Aucune	Fixation à 6 trous avec panier	
EAB20P020HC73V2	0,2 bar.	Fixation à 6 trous avec panier	
EAB20P020HC73A	Aucune	Fixation à 6 trous avec panier	Indicateur visuel
EAB20P020HC73V2A	0,2 bar.	Fixation à 6 trous avec panier	Indicateur visuel
EAB20P020GE16	Aucune	G1	
EAB20P020GE16V2	0,2 bar.	G1	
EAB20P020GE16A	Aucune	G1	Indicateur visuel
EAB20P020GE16V2A	0,2 bar.	G1	Indicateur visuel

Éléments de rechange	
Type d'élément	Numéro de pièce
EAB10 2 microns polyester	EAC10P020
EAB10 1,5 micron résistant à l'eau	EAC10C015
EAB10 1 micron fibres de verre	EAC10Q010
EAB20 2 microns polyester	EAC20P020
EAB20 1,5 micron résistant à l'eau	EAC20C015
EAB20 1 micron fibres de verre	EAC20Q010



Filtres en nylon renforcé de fibres de verre,
spin on et métalliques



Caractéristiques produit

- Gamme en nylon renforcé de fibres de verre non corrosif, notée IP65.
- Gamme métallique pressurisée et non pressurisée.
- Débit d'air jusqu'à 3000 l/min.

Spécifications techniques

Composition des filtres en nylon :

Reniflards avec dispositif de remplissage noté P65 (à l'exception du AB68118) Moulage en nylon renforcé de fibres de verre non corrosif dans une conception résistante mais néanmoins légère.

Composition des filtres métalliques :

Filtres à air et reniflards avec dispositif de remplissage disponibles en version pressurisée ou non pressurisée

Autres options disponibles sur demande..

Informations de commande

Numéro de pièce	Description	Débit d'air l/min.	Taille de filtration en microns	Raccordement	Option
AB98210011	Filtre en nylon	620	10	trou unique 63 mm	panier de 95 mm
AB98810001	Filtre en nylon	620	10	Fixation à 6 trous 73 mm	
AB98810011	Filtre en nylon	620	10	Fixation à 6 trous 73 mm	panier de 95 mm
AB68118	Filtre en nylon	185	10	Fixation à 3 trous 41,3 mm	panier de 63,5 mm
AB98410101	Filtre en nylon	620	10	G 3/4	
AB683101	Filtre en nylon	175	10	G 1/4	
AB685101	Filtre en nylon	450	10	G 3/8	
AB687101	Filtre en nylon	510	10	G 3/4	
SAB.1562.10	Filtre métallique	430	10	G 3/4	
AB116310	Filtre métallique	430	10	Fixation à 6 trous 73 mm	
PAB.1730.10.5	Filtre métallique	430	10	Fixation à 6 trous 73	Pressurized 0.35 bar
SPA.1731.10.5	Filtre métallique	430	10	G 3/4	panier de 63,5 mm
H00834005	Filtre métallique	3000	10	G 1/4	
H00834004	Filtre « spin on »	1700	10	G 3/4	
H00279003		Petit filtre		1/2 BSPT	



Nous avons créé tout un univers de services et d'outils de support en ligne permettant à nos partenaires de partager leurs connaissances et leur expertise. Notre approche est basée sur un principe de clairvoyance qui encourage les opportunités et la croissance.

eLearning

Développer vos connaissances industrielles et sur la filtration hydraulique grâce à notre plateforme de formation en ligne conçue sur mesure et disponible en 5 langues : anglais, espagnol, français, russe et allemand.

www.elearning.parkerhfde.com

Sélecteur de filtres

Le Filter Selector Parker vous aide à sélectionner des produits de filtration hydraulique et de lubrification Parker, en et hors ligne sur la base d'un système de sélection étape par étape. En plus de la sélection de filtres, le site propose de la documentation et des convertisseurs de filtres.

www.filterselector.com

VOICI LE.. SUPPORT

Filtration
hydraulique



Vous avez besoin d'aide pour trouver la bonne solution de filtration? Veuillez contacter votre représentant Parker.



Mesure des niveaux de fluide

Indicateurs de niveau de fluide/de température

GARANTIR LA SANTÉ INTÉGRALE
DES SYSTÈMES GRÂCE À

LA PRÉVENTION



Caractéristiques produit

- 3 tailles d'indicateurs de niveau de fluides/de températures
- Montage à 2 orifices.
- Entraxes de montage de 76 mm, 127 mm et 254 mm.
- Lentille de visualisation à haute visibilité faite d'une seule pièce pour plus de sécurité.
- Moulage en polyamide incassable, transparent.

Informations de commande

Numéro de pièce	Description	Entraxes	Raccordement
FL69123	Niveau/température	76 mm	M12
FL69113	Niveau	76 mm	M12
FL69223	Niveau/température	127 mm	M12
FL69213	Niveau	127 mm	M12
FL69323	Niveau/température	254 mm	M12
FL69313	Niveau	254 mm	M12

Éléments d'aspiration

Crépines d'aspiration en cuve



Caractéristiques produit

- Média en acier inoxydable, tête en nylon armé de fibres de verre 30 %. Tube central en Zintec.
- Température de service maximale 90°C.
- Média filtrant : 125 microns.

Informations de commande

Numéro de pièce	Débit l/min.	Raccordement	Longueur 1	Diamètre
SE75111110	15	G ½	105,5 mm	46 mm
SE75221110	25	G ¾	109,5 mm	64 mm
SE75231210	50	G 1	139,5 mm	64 mm
SE75351210	95	G ½	140 mm	86 mm
SE75351310	130	G ½	200 mm	86 mm
SE75361410	180	G 2	260 mm	86 mm
SE75461210	225	G 2	150 mm	150 mm
SE75471310	350	G 2 ½	212 mm	150 mm
SE75481410	500	G 3	272 mm	150 mm

ENGINEERING YOUR SUCCESS.



Caractéristiques produit

Les éléments de rechange pour filtre à huile hydraulique ParFit™ de Parker sont disponibles en stock, économiques et faciles à commander. Les éléments interchangeables ParFit™ de qualité protègent votre système en optimisant la maintenance des applications hydrauliques.

Description du produit

Fort de plus de 85 000 éléments de rechange pour filtre hydraulique, ParFit™ répond à toutes les attentes des clients en termes de fiabilité, de disponibilité et de prix. Chaque pièce est conçue afin de pouvoir remplacer parfaitement l'élément d'origine, tout en égalant, voire dépassant, les performances d'origine. Les éléments ParFit sont conformes aux dernières normes ISO en matière de fabrication et d'essai afin de vous garantir la sécurité de votre application de filtration.

Les éléments filtrants interchangeables de qualité ParFit™ sont disponibles pour des applications dans tous les secteurs ou presque. Conçus et fabriqués en faisant appel à l'expertise de Parker, ces éléments vous offrent l'assurance de bénéficier de hautes performances quelle que soit leur application (exploitation minière, forestière, maritime, groupes électrogènes, chantiers, manutention des matériaux, acier, sites industriels ou production d'énergie éolienne).

ParFit™ vous permet d'obtenir rapidement et facilement auprès d'une source fiable unique des éléments de rechange pour chaque fabricant reconnu.

- Hydac
 - Eaton (Internormen)
 - Bosch Rexroth (Eppensteiner)
 - Donaldson
 - Pall
 - Mahle
 - Argo
 - MP Filtri
- et bien d'autres ...

Marchés

- Exploitations minières, forestières, agriculture
- Applications maritimes
- Production d'énergie, énergie éolienne
- Construction sur chantier
- Manutention de matériaux
- Machines industrielles, sites industriels, pâtes et papier
- Acier
- Bus et camions
- Systèmes militaires

Caractéristiques et avantages

- Rendement élevé du système
- Réduction des temps d'arrêt
- Disponibilité des stocks
- Économique

Fabriqueur	Numéro de pièce	Parker N° de p.	Fabriqueur	Numéro de pièce	Parker N° de p.
Argo	P2.1217-12	PR4465	DIN Element	DIN0160D20QV	940519Q
Argo	P2.1217-21	PR4466	DIN Element	DIN0160R05QV	PR4502Q
Argo	P3.0510-02	PR4475	DIN Element	DIN0160R10QV	PR4503Q
Argo	V2.0833-06	939973Q	DIN Element	DIN0160R20QV	PR4504Q
Argo	V2.1217-08	PR4467	DIN Element	DIN0250D02QHV	940540Q
Argo	V2.1217-36	PR4468	DIN Element	DIN0250D02QV	940520Q
Argo	V2.1260-26	939762Q	DIN Element	DIN0250D05QHV	PR4536Q
Argo	V3.0510-06	944075Q	DIN Element	DIN0250D05QV	PR4538Q
Argo	V3.0510-08	944076Q	DIN Element	DIN0250D10QHV	PR4537Q
Argo	V3.0520-08	PR4476	DIN Element	DIN0250D10QV	PR4539Q
Argo	V3.0607-06	PR4471	DIN Element	DIN0250D20QV	940521Q
Argo	V3.0607-08	PR4472	DIN Element	DIN0250R02QV	940510Q
Argo	V3.0617-06	940365Q	DIN Element	DIN0250R05QV	PR4505
Argo	V3.0623-06	939764Q	DIN Element	DIN0250R10QV	PR4506Q
Argo	V3.0723-08	944097Q	DIN Element	DIN0250R20QV	PR4507Q
Argo	V3.0933-08	944098Q	DIN Element	DIN0400D02QV	PR4542Q
Bosch Rexroth	2.0013 H10XL-A00-0-P	939775Q	DIN Element	DIN0400D05QHV	PR4540Q
Bosch Rexroth	2.0030 H10XL-A00-0-P	939747Q	DIN Element	DIN0400D05QV	940522Q
Bosch Rexroth	2.460 H10XL-A00-0-P	939850Q	DIN Element	DIN0400D10QHV	PR4541Q
DIN Element	DIN0040D02QV	940512Q	DIN Element	DIN0400D10QV	PR4543Q
DIN Element	DIN0040D05QHV	PR4520Q	DIN Element	DIN0400D20QV	940523Q
DIN Element	DIN0040D05QV	PR4522Q	DIN Element	DIN0400R02QV	PR4508
DIN Element	DIN0040D10QHV	PR4521Q	DIN Element	DIN0400R05QV	PR4509Q
DIN Element	DIN0040D10QV	PR4523Q	DIN Element	DIN0400R10QV	PR4510Q
DIN Element	DIN0040D20QHV	938249Q	DIN Element	DIN0400R20QV	PR4511Q
DIN Element	DIN0040D20QV	939730Q	DIN Element	DIN0630D02QV	940524Q
DIN Element	DIN0040R10QV	940502Q	DIN Element	DIN0630D10QV	940526Q
DIN Element	DIN0063D05QHV	PR4524Q	DIN Element	DIN0630R02QV	PR4512Q
DIN Element	DIN0063D05QV	PR4526Q	DIN Element	DIN0630R05QV	PR4513
DIN Element	DIN0063D10QHV	PR4525Q	DIN Element	DIN0630R10QV	PR4514Q
DIN Element	DIN0063D10QV	PR4527Q	DIN Element	DIN0630R20QV	PR4515Q
DIN Element	DIN0063D20QV	938181Q	DIN Element	DIN1000R02QV	PR4516Q
DIN Element	DIN0100D02QV	940516Q	DIN Element	DIN1000R05QV	PR4517Q
DIN Element	DIN0100D05QHV	PR4528Q	DIN Element	DIN1000R10QV	PR4518Q
DIN Element	DIN0100D05QV	PR4530Q	DIN Element	DIN1000R20QV	PR4519Q
DIN Element	DIN0100D10QHV	PR4529Q	Donaldson	P163322	944012Q
DIN Element	DIN0100D10QV	PR4531Q	Donaldson	P163542	944018Q
DIN Element	DIN0100D20QHV	940537Q	Donaldson	P164375	944022Q
DIN Element	DIN0100D20QV	938185Q	Donaldson	P164378	944023Q
DIN Element	DIN0100R02QV	940508Q	Donaldson	P164381	944024Q
DIN Element	DIN0100R05QV	PR4499	Donaldson	P165569	944035Q
DIN Element	DIN0100R10QV	PR4500Q	Donaldson	P165659	944036Q
DIN Element	DIN0100R20QV	PR4501Q	Donaldson	P165675	944038Q
DIN Element	DIN0160D05QHV	PR4532Q	Donaldson	P173081	940135Q
DIN Element	DIN0160D10QHV	PR4533Q	Donaldson	P176565	944032Q
DIN Element	DIN0160D10QV	PR4535Q	Donaldson	P176566	944033Q

Éléments de rechange pour filtre à a hydraulique

Fabriqueur	Numéro de pièce	Parker N° de p.	Fabriqueur	Numéro de pièce	Parker N° de p.
Donaldson	P176567	944047Q	Hydac	0660D020BH3HC	PR3212Q
Donaldson	P550786	940359Q	Hydac	0035D020BN3HC	937058Q
Fleetguard	HF6098	940376Q	Hydac	0140D003BH3HC	937059Q
Fleetguard	HF6319	940371Q	Hydac	0140D010BH3HC	937063Q
Hydac	0030D003BN3HC	PR3031Q	Hydac	0140D010BN3HC	937064Q
Hydac	0030D005BN3HC	PR3032Q	Hydac	0280D005BH3HC	937069Q
Hydac	0030D010BN3HC	PR3033Q	Hydac	0280D005BN3HC	937070Q
Hydac	0030D020BN3HC	PR3034Q	Hydac	0280D010BH3HC	937071Q
Hydac	0030D010BH3HC	PR3037Q	Hydac	0280D010BN3HC	937072Q
Hydac	0060D003BN3HC	PR3056Q	Hydac	0280D020BN3HC	937074Q
Hydac	0060D005BN3HC	PR3057Q	Hydac	0500D010BN3HC	937080Q
Hydac	0060D010BN3HC	PR3058Q	Hydac	0030R010BN4HC	938255Q
Hydac	0060D020BN3HC	PR3059Q	Hydac	0030R020BN4HC	938256Q
Hydac	0060D003BH3HC	PR3064Q	Hydac	0060R010BN4HC	938259Q
Hydac	0060D005BH3HC	PR3065Q	Hydac	0060R020BN4HC	938260Q
Hydac	0060D010BH3HC	PR3066Q	Hydac	0075R010BN4HC	938263Q
Hydac	0110D003BN3HC	PR3085Q	Hydac	0075R020BN4HC	938264Q
Hydac	0110D005BN3HC	PR3086Q	Hydac	0110R010BN4HC	938267Q
Hydac	0110D010BN3HC	PR3087Q	Hydac	0110R020BN4HC	938268Q
Hydac	0110D020BN3HC	PR3088Q	Hydac	0160R010BN4HC	938271Q
Hydac	0110D003BH3HC	PR3093Q	Hydac	0160R020BN4HC	938272Q
Hydac	0110D005BH3HC	PR3094Q	Hydac	0165R005BN4HC	938274Q
Hydac	0110D010BH3HC	PR3095Q	Hydac	0165R010BN4HC	938275Q
Hydac	0110D020BH3HC	PR3096Q	Hydac	0165R020BN4HC	938276Q
Hydac	0160D003BN3HC	PR3114Q	Hydac	0240R003BN4HC	938277Q
Hydac	0160D005BN3HC	PR3115Q	Hydac	0240R005BN4HC	938278Q
Hydac	0160D010BN3HC	PR3116Q	Hydac	0240R010BN4HC	938279Q
Hydac	0160D020BN3HC	PR3117Q	Hydac	0240R020BN4HC	938280Q
Hydac	0160D010BH3HC	PR3124Q	Hydac	0330R003BN4HC	938281Q
Hydac	0240D003BN3HC	PR3143Q	Hydac	0330R005BN4HC	938282Q
Hydac	0240D005BN3HC	PR3144Q	Hydac	0330R010BN4HC	938283Q
Hydac	0240D010BN3HC	PR3145Q	Hydac	0330R020BN4HC	938284Q
Hydac	0240D020BN3HC	PR3146Q	Hydac	0500R005BN4HC	938286Q
Hydac	0240D005BH3HC	PR3152Q	Hydac	0500R010BN4HC	938287Q
Hydac	0240D010BH3HC	PR3153Q	Hydac	0500R020BN4HC	938288Q
Hydac	0240D020BH3HC	PR3154Q	Hydac	0660R003BN4HC	938289Q
Hydac	0330D010BN3HC	PR3174Q	Hydac	0660R005BN4HC	938290Q
Hydac	0330D020BN3HC	PR3175Q	Hydac	0660R010BN4HC	938291Q
Hydac	0330D010BH3HC	PR3182Q	Hydac	0660R020BN4HC	938292Q
Hydac	0330D020BH3HC	PR3183Q	Hydac	0850R005BN4HC	938294Q
Hydac	0660D005BN3HC	PR3202Q	Hydac	0850R010BN4HC	938295Q
Hydac	0660D010BN3HC	PR3203Q	Hydac	0850R020BN4HC	938296Q
Hydac	0660D020BN3HC	PR3204Q	Hydac	0950R005BN4HC	938298Q
Hydac	0660D003BH3HC	PR3209Q	Hydac	0950R010BN4HC	938299Q
Hydac	0660D005BH3HC	PR3210Q	Hydac	0950R020BN4HC	938300Q
Hydac	0660D010BH3HC	PR3211Q	Hydac	1300R003BN4HC	938301Q



Fabriqueur	Numéro de pièce	Parker N° de p.	Fabriqueur	Numéro de pièce	Parker N° de p.
Hydac	1300R005BN4HC	938302Q	Internormen	01.E 425.6VG.16.S.V	938191Q
Hydac	1300R010BN4HC	938303Q	Internormen	01.E 450.10VG.HR.E.V	938216Q
Hydac	1300R020BN4HC	938304Q	Internormen	01.E 60.10VG.HR.E.P	940151Q
Hydac	1700R010BN4HC	938307Q	Internormen	01.E 600.10VG.HR.E.P	940152Q
Hydac	1700R020BN4HC	938308Q	Internormen	01.E 631.10VG.16.S.V	938212Q
Hydac	0095D010BN4HC	938309Q	Internormen	01.E 631.25VG.16.S.V	938213Q
Hydac	2600R003BN4HC	938310Q	Internormen	01.E 631.3VG.16.E.P	940052Q
Hydac	2600R005BN4HC	938311Q	Internormen	01.E 631.6VG.16.E.P	940053Q
Hydac	2600R010BN4HC	938312Q	Internormen	01.E 90.10VG.HR.E.V	938240Q
Hydac	0990D010BN4HC	939742Q	Internormen	01.E 90.25VG.HR.E.V	938241Q
Hydac	0185R010BN4HC	939782Q	Internormen	01.E 950.10VG.10.S.V	939725Q
Hydac	0075D020BN4HC	939787Q	Internormen	01.NBF25-40.3VL.B.P	938251Q
Hydac	0800RK010BN4HC	939788Q	Internormen	01.NBF55-85.3VL.B.P	938252Q
Hydac	0300RK010BN4HC	939950Q	Internormen	01.TS625.25VG.B	940071Q
Hydac	1320D005BN4HC	940066Q	Mahle	852125SMX10	939735Q
Hydac	0480R010BN4HC	944060Q	Mahle	852264MIC25	939956Q
Hydac	0270R010BN4HC	939957Q	Mahle	852436SM25	PR4376Q
Hydac	0201RK015BN4HC	939986Q	Mahle	852519MIC10	937106Q
Hydac	0330D005BN3HC	PR3173Q	Mahle	852519SML	937107Q
Hydac	0990D003V/LM484	939942Q	Mahle	852690SM10	937108Q
Hydac	0030D005BH3HC	PR3036Q	Mahle	852760SM10	937109Q
Hydac	0060D020BH3HC	PR3067Q	Mahle	PI1005MIC25	PR2829Q
Hydac	0500R010BN4HC01203892	939895Q	Mahle	PI1030MIC25	PR2861
Hydac	0060R003BN4HC	938257Q	Mahle	PI1115MIC10	PR2852
Hydac	0500R003BN4HC	938285Q	Mahle	PI2108SMX3	PR2838Q
Hydac	2600R020BN4HC	938313Q	Mahle	PI2130SMX3	PR2862Q
Hydac	2600R010BN4HC-B4-KE50	939836Q	Mahle	PI2208SMXVST3	PR2841Q
Hydac	0160D020BH3HC	PR3125Q	Mahle	PI2230SMXVST3	PR2865Q
Hydac	0500D020BN3HC	937082Q	Mahle	PI3105SMX10	PR2831Q
Hydac	0140D020BN3HC	937066Q	Mahle	PI3108SMX10	PR2839Q
Hydac	0330D003BN3HC	PR3172Q	Mahle	PI3111SMX10	PR2847Q
Hydac	0210R010BN4HC	939878Q	Mahle	PI3115SMX10	PR2855Q
Hydac	1300R010BN4HC/KB	939869Q	Mahle	PI3130SMX10	PR2863Q
Hydac	0140D005BN3HC	937062Q	Mahle	PI3145SMX10	PR2871Q
Internormen	01.E 120.10VG.16.S.P	940391Q	Mahle	PI3205SMXVST10	PR2834Q
Internormen	01.E 120.25VG.16.S.V	939723Q	Mahle	PI3208SMXVST10	PR2842Q
Internormen	01.E 170.10VG.30.E.V	938232Q	Mahle	PI3211SMXVST10	PR2850Q
Internormen	01.E 170.10VG.HR.E.V	938172Q	Mahle	PI3230SMXVST10	PR2866Q
Internormen	01.E 175.3VG.16.E.P	940070Q	Mahle	PI3245SMXVST10	PR2874Q
Internormen	01.E 210.10VG.16.S.V	938188Q	Mahle	PI4105SMX25	PR2832Q
Internormen	01.E 210.25VG.16.S.V	938189Q	Mahle	PI4108SMX25	PR2840Q
Internormen	01.E 30.10VG.30.E.V	938244Q	Mahle	PI4111SMX25	PR2848Q
Internormen	01.E 320.10VG.16.S.V	938168Q	Mahle	PI4115SM25	PR2856Q
Internormen	01.E 320.25VG.16.S.V	938169Q	Mahle	PI4130SMX25	PR2864Q
Internormen	01.E 360.10VG.30.E.V	938220Q	Mahle	PI4205SMXVST25	PR2835Q
Internormen	01.E 360.10VG.HR.E.V	938176Q	Mahle	PI4208SMXVST25	PR2843Q
Internormen	01.E 425.10VG.16.S.V	938192Q	Mahle	PI4211SMXVST25	PR2851Q

Éléments de rechange pour filtre à a hydraulique

Fabriqueur	Numéro de pièce	Parker N° de p.	Fabriqueur	Numéro de pièce	Parker N° de p.
Mahle	PI4245SMXVST25	PR2875Q	MP Filtri	HP3202A25VN	938360Q
Mahle	PI8330DRG40	940030Q	MP Filtri	HP3203A10VH	943647Q
Mahle	PI8430DRG60	939841Q	MP Filtri	HP3203A10VN	943502Q
Mahle	PI8508DRG100	940042Q	MP Filtri	HP3204A10VH	943651Q
Mahle	PI8530DRG100	940028Q	MP Filtri	HP3204A10VN	943506Q
Mann and Hummel	BF-1018/1	939332Q	MP Filtri	MF0301A10VN	943705Q
Mann and Hummel	H-15111/2	939338Q	MP Filtri	MF0301A25VN	943706Q
Mann and Hummel	H-20211	939335Q	MP Filtri	MF1001A10VN	943709Q
Mann and Hummel	H-25444	939334Q	MP Filtri	MF1001A25VN	943710Q
Mann and Hummel	H-28545	939336Q	MP Filtri	MF1002A03VN	943711Q
Mann and Hummel	P-19185	939337Q	MP Filtri	MF1002A10VN	943713Q
MP Filtri	CU025A25VN	943796Q	MP Filtri	MF1002A25VN	943714Q
MP Filtri	CU040A25VN	943800Q	MP Filtri	MF1002P25NV	943748Q
MP Filtri	CU100A10VN	943803Q	MP Filtri	MF1003A10VN	943717Q
MP Filtri	CU100A25VN	943804Q	MP Filtri	MF1003A25VN	943718Q
MP Filtri	CU200A25VN	943808Q	MP Filtri	MF1003P10NV	943749Q
MP Filtri	CU250A06VN	943810Q	MP Filtri	MF1801A10VN	943721Q
MP Filtri	CU250A10VN	943811Q	MP Filtri	MF1801A25VN	943722Q
MP Filtri	CU250A25VN	943812Q	MP Filtri	MF1801P10NV	943751Q
MP Filtri	CU350A10VN	943815Q	MP Filtri	MF1802A10VN	943725Q
MP Filtri	CU630A10VN	943819Q	MP Filtri	MF4001A10VN	943729Q
MP Filtri	CU630A25VN	943820Q	MP Filtri	MF4001A25VN	943730Q
MP Filtri	HP0371A03VN	938321Q	MP Filtri	MF4002A10VN	943733Q
MP Filtri	HP0371A10VN	938323Q	MP Filtri	MF4002A25VN	943734Q
MP Filtri	HP0371A25VN	938324Q	MP Filtri	MF4003A10VN	943737Q
MP Filtri	HP0372A10VN	938327Q	MP Filtri	MF4003A25VN	943738Q
MP Filtri	HP0372A25VN	938328Q	MP Filtri	MF7501A10VN	943741Q
MP Filtri	HP0651A10VH	943615Q	MP Filtri	MF7501A25VN	943742Q
MP Filtri	HP0651A10VN	938331Q	MP Filtri	MR1001A25V	938320Q
MP Filtri	HP0651A25VN	938332Q	MP Filtri	MR1002A10V	943880Q
MP Filtri	HP0652A03VN	938333Q	MP Filtri	MR1003A10V	943888Q
MP Filtri	HP0652A10VH	943619Q	MP Filtri	MR1003A25V	943889Q
MP Filtri	HP0652A10VN	938335Q	MP Filtri	MR1004A10V	943896Q
MP Filtri	HP0652A25VN	938336Q	MP Filtri	MR1004A25V	943897Q
MP Filtri	HP0653A10VN	938339Q	MP Filtri	MR2502A10V	943912Q
MP Filtri	HP0653A25VN	938340Q	MP Filtri	MR2502A25V	943913Q
MP Filtri	HP1351A10VN	938343Q	MP Filtri	MR2503A10V	943920Q
MP Filtri	HP1351A25VN	938344Q	MP Filtri	MR2503A25V	943921Q
MP Filtri	HP1352A10VH	943631Q	MP Filtri	MR2504A10V	943928Q
MP Filtri	HP1352A10VN	938347Q	MP Filtri	MR2504A25V	943929Q
MP Filtri	HP1352A25VN	938348Q	MP Filtri	MR6302A10V	943944Q
MP Filtri	HP1353A10VH	943635Q	MP Filtri	MR6302A25V	943945Q
MP Filtri	HP1353A10VN	938351Q	MP Filtri	MR6303A10V	943952Q
MP Filtri	HP3201A10VN	938355Q	MP Filtri	MR6303A25V	943953Q
MP Filtri	HP3202A06VN	938358Q	MP Filtri	MR6304A10V	943960Q
MP Filtri	HP3202A10VH	943643Q	MP Filtri	MR6304A25V	943961Q
MP Filtri	HP3202A10VN	938359Q	Palfinger	EA1412ORG	940278Q



Fabriqueur	Numéro de pièce	Parker N° de p.	Fabriqueur	Numéro de pièce	Parker N° de p.
Pall	HC0008FKP11H	940166Q	Pall	HC9100FKN13H	944094Q
Pall	HC6200FKN8H	938159Q	Pall	HC9100FKN8H	938163Q
Pall	HC6200FKS8H	938160Q	Pall	HC9100FKP13H	944093Q
Pall	HC6300FKS26H	937125Q	Pall	HC9100FKS8H	938164Q
Pall	HC8300FKN16H	PR2798Q	Pall	HC9100FKT13H	944096Q
Pall	HC8300FKN39H	932873Q	Pall	HC9104FKP13H	939964Q
Pall	HC8300FKN8H	927861Q	Pall	HC9400FKT26H	933258Q
Pall	HC8300FKP16H	PR3455Q	Pall	HC9600FKN13H	926845Q
Pall	HC8300FKP39H	932872Q	Pall	HC9600FKN16H	926890Q
Pall	HC8300FKS16H	PR3456Q	Pall	HC9600FKN4H	926841Q
Pall	HC8300FKS39H	932874Q	Pall	HC9600FKN8H	926843Q
Pall	HC8300FKT16H	933047Q	Pall	HC9600FKP13H	926698Q
Pall	HC8300FKT39H	932875Q	Pall	HC9600FKP16H	926699Q
Pall	HC8300FKT8H	929099Q	Pall	HC9600FKP4H	PR3435Q
Pall	HC8304FKN16H	937165Q	Pall	HC9600FKP8H	PR3436Q
Pall	HC8304FKP16H	937167Q	Pall	HC9600FKS13H	926839Q
Pall	HC8304FKP39H	937168Q	Pall	HC9600FKS16H	926888Q
Pall	HC8304FKT39H	937172Q	Pall	HC9600FKS4H	PR3437Q
Pall	HC8314FKP13H	940386Q	Pall	HC9600FKS8H	PR3438Q
Pall	HC8314FKS16H	937169Q	Pall	HC9600FKT13H	930162Q
Pall	HC8314FKS39H	937170Q	Pall	HC9600FKT16H	930164Q
Pall	HC8400FKS16H	933777Q	Pall	HC9600FKT4H	PR3440Q
Pall	HC8400FKS26H	933228Q	Pall	HC9600FWT13H	937186Q
Pall	HC8400FKT16H	933763Q	Pall	HC9601FKP13H	927182Q
Pall	HC8500FKN13H	935176	Pall	HC9601FKP8H	927176Q
Pall	HC8500FKP13H	935175	Pall	HC9601FKT13H	927181Q
Pall	HC8700FKS4H	PR4455Q	Pall	HC9601FKT16H	928142Q
Pall	HC8700FKS8H	PR4459Q	Pall	HC9604FKP13H	937197Q
Pall	HC8700FKT4H	PR4456Q	Pall	HC9604FKP8H	937200Q
Pall	HC8700FKT8H	PR4460Q	Pall	HC9604FKS16H	937202Q
Pall	HC8900FKP13H	933202Q	Pall	HC9604FKT8H	937208Q
Pall	HC8900FKP26H	933218Q	Pall	HC9650FKS13H	937213Q
Pall	HC8900FKS16H	933212Q	Pall	HC9650FKT8H	933295Q
Pall	HC8900FKS26H	933220Q	Pall	HC9700FKS18H	932679Q
Pall	HC8900FKT39H	937183Q	Pall	HC9700FKS27H	933488Q
Pall	HC8900FKT8H	933196Q	Pall	HC9700FKS9H	932670Q
Pall	HC9020FKN4H	933239Q	Pall	HC9800FKN4H	930197Q
Pall	HC9020FKN8H	933246Q	Pall	HC9800FKN8H	930198Q
Pall	HC9020FKP4H	925582Q	Pall	HC9800FKP4H	930189Q
Pall	HC9020FKP8H	925602Q	Pall	HC9800FKP8H	930192Q
Pall	HC9020FKS4H	925580Q	Pall	HC9800FKS4H	930190Q
Pall	HC9020FKS8H	925600Q	Pall	HC9800FKS8H	930193Q
Pall	HC9020FKT8H	PR3446Q	Pall	HC9800FKT4H	930191Q
Pall	HC9021FKP4H	927725Q	Pall	HC9800FKT8H	930194Q
Pall	HC9021FKP8H	927723Q	Pall	HC9801FKS4H	937222Q
Pall	HC9021FKT4H	928642Q	Pall	UE219AN04Z	940401Q
Pall	HC9021FKT8H	928643Q	Pall	UE219AN08Z	940405Q

Éléments de rechange pour filtre à a hydraulique

Fabriquant	Numéro de pièce	Parker N° de p.
Pall	UE219AN13Z	940409Q
Pall	UE219AP13Z	940408Q
Pall	UE219AS04Z	940402Q
Pall	UE219AS08Z	940406Q
Pall	UE219AS13Z	940410Q
Pall	UE219AT04Z	940403Q
Pall	UE219AT08Z	940407Q
Pall	UE319AN13Z	940421Q
Pall	UE319AP08Z	940416Q
Pall	UE319AP13Z	940420Q
Pall	UE319AP40Z	940428Q
Pall	UE319AS13Z	940422Q
Pall	UE319AS20Z	940426Q
Pall	UE319AT20Z	940427Q
Pall	UE619AN20Z	940433Q



ParFit Toolkit

ParFit Toolkit permet d'identifier et de commander rapidement et facilement des éléments de rechange. Grâce à son un programme comprenant 3 outils d'identification, vous pouvez rechercher par numéro de pièce, application ou référence visuelle. Téléchargez ParFit Toolkit pour faciliter vos recherches d'éléments de rechange à l'avenir. Disponible en plusieurs langues.

www.parkerhfde.com/toolkit

Par Fit Widget

Par Fit widget est une application réactive que l'on peut intégrer à tout site Web, quelle qu'en soit la taille, simplement en copiant et collant le code nécessaire. Disponible en anglais, russe, allemand, espagnol et d'autres langues, le Widget vous aide à trouver votre élément de rechange ParFit en quelques secondes.

www.parkerhfde.com/widget



Pour de plus amples informations veuillez consulter notre site www.parker.com

Services de nettoyage Parker

La rentabilité, ça commence par des composants propres!

« Plus de 80 % des défaillances de systèmes sont dues à une contamination, nous offrons des services d'analyse du niveau de propreté des composantes de système. »

Saviez-vous que Parker Filtration fournit également les services suivants?

- Analyse du niveau de propreté des composants.
- Analyse des fluides hydrauliques et de lubrification.
- Analyse des filtres et des éléments filtrants.

Parker Filtration mesure le niveau de propreté des composants des systèmes conformément à l'ISO 16232.

Le temps du nettoyage est venu!

- Prévention des défaillances des composants des systèmes en définissant des niveaux de propreté cibles et vérification fréquente du respect de ces cibles.
- Réduction des coûts de fabrication grâce au contrôle des niveaux de propreté des composants.
- La performance du système n'est nullement due au hasard.

GARANTIR LA SANTÉ INTÉGRALE DES SYSTÈMES GRÂCE AU TRAITEMENT


S'appuyant sur le réseau mondial de Parker et un engagement à long terme en faveur de l'excellence en matière de R&D, nos solutions permettent à nos clients d'investir en toute confiance dans les meilleurs systèmes et produits du secteur.

En tant que spécialiste des technologies de filtration, Parker propose les solutions de traitement les plus avancées, fiables et économiques quels que soient les flottes, l'équipement ou les machines.

Des systèmes propres, à température adéquate et secs contribuent à accroître le débit de production, ainsi qu'à renforcer la fiabilité des machines et à prolonger la durée de vie des fluides. Les produits de traitement peuvent aider à prolonger la durée de vie de votre fluide au-delà des intervalles d'évacuation et de changement de routine, ainsi qu'à réduire de manière considérable les déchets et les coûts.

- Solutions de traitement expertes pour des applications exigeantes.
- Systèmes de pointe faciles à utiliser fournissant des informations, des éclairages et des analyses sur l'état des huiles et carburants, les émissions continues, ainsi qu'une surveillance des émissions acoustiques.
- Réduction des délais et des coûts de maintenance, diminution au maximum de l'impact d'interruptions imprévues et garantie d'une performance efficace sur la durée de vie de l'équipement.

Pour en savoir plus sur notre gamme
de solutions de traitement consultez
parker.com

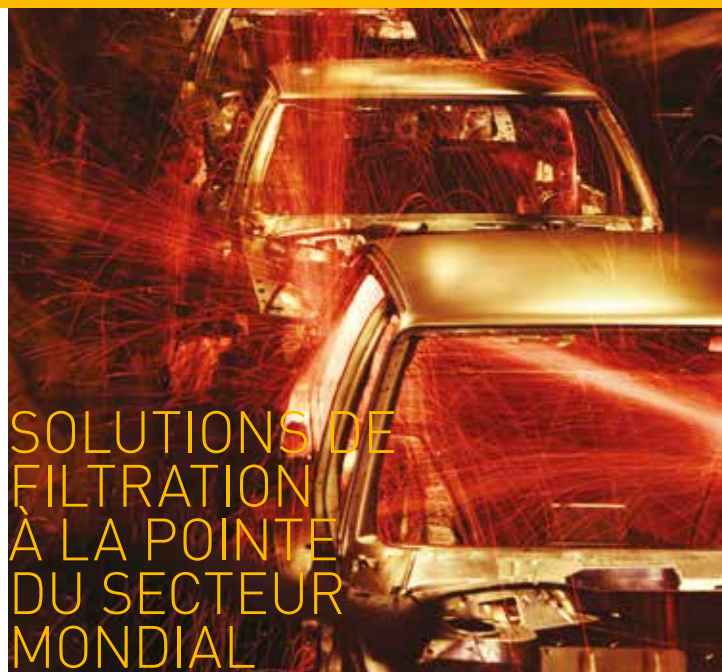

SOLUTIONS DE
FILTRATION
À LA POINTE
DU SECTEUR
MONDIAL



Pour de plus amples informations veuillez consulter notre site **www.parker.com**

Série 10MFP

Chariot de filtration portatif

GARANTIR LA SANTÉ INTÉGRALE
DES SYSTÈMES GRÂCE AU

TRAITEMENT



Caractéristiques produit

- Le chariot de filtration hydraulique 10MFP est une solution idéale pour préfiltrer tout en transférant les fluides dans des réservoirs ou pour nettoyer un système.
- Éléments séparateurs d'eau Par-Gel disponibles.

Spécifications techniques

Description du produit :

Transfert de fluides à partir de fûts et de réservoirs de stockage

Niveau de viscosité maximal recommandé :

108 cSt

Indicateur visuel (filtre de sortie) :

Indicateur visuel différentiel de type trilogique (propre, changement, bypass)

Configuration de la valve de bypass du filtre

(intégrale à élément) :

Entrée : 0,2 bar.

Sortie : 2,4 bars.

Débit :

38 l/min

Température de service :

De -40° C à +66° C

Alimentation électrique requise :

240 volts, 60/50 Hz, monophasé

Moteur électrique

¾ chevaux à 3450 tours minutes, O.D.P.

Protection de surcharge thermique

Construction :

Châssis – Acier

Tête de filtre – Aluminium

Bol – Acier

Flexible – PVC (Std.)

EPDM (option temp. élev.)

Tiges – PVC (Std.)

Tube acier (option temp. élev.)

Poids :

45,4kg

Informations de commande

Numéro de pièce	Élément d'entrée	Taille de filtration en microns	Prise
10MFP140SA10Q1EUR	Élément synthétique 40µ	10Q	EUR
10MFP140SA10Q1UK	Élément synthétique 40µ	10Q	UK

Pièces détachées	Description
940971Q	Élément de rechange (entrée) : Fibres de verre, 20 microns
940802	Élément de rechange (entrée) : Synthétique, 40 microns
940803	Élément de rechange (entrée) : Maillage métallique, 40 microns
937397Q	Élément de rechange (sortie) : Fibres de verre, 2 microns
937398Q	Élément de rechange (sortie) : Fibres de verre, 5 microns
937399Q	Élément de rechange (sortie) : Fibres de verre, 10 microns
937400Q	Élément de rechange (sortie) : Fibres de verre, 20 microns
940734	Élément de rechange (sortie) : Rétention d'eau

ENGINEERING YOUR SUCCESS.

GARANTIR LA SANTÉ INTÉGRALE DES SYSTÈMES GRÂCE AU DIAGNOSTIC

Pour parvenir à opérer dans des environnements hautement concurrentiels, il faut pouvoir constamment faire confiance à son équipement. En pointe du secteur mondial de la filtration, Parker Filtration vous aide à opérer tout en confiance avec un maximum d'efficacité.

A défaut d'être détectés, les contaminants peuvent gravement détériorer l'équipement, voire engendrer des défaillances. Couvrant de multiples applications dans le domaine industriel, maritime et des hydrocarbures, les systèmes de Filtration Parker fournissent des éclairages essentiels sur la santé des moteurs et des machines, en identifiant les plus petits changements possibles et en déclenchant des interventions avant que des problèmes mineurs ne débouchent sur des dysfonctionnements coûteux.

Grâce à des informations précises sur les émissions d'huiles, de carburants et d'essence et les émissions acoustiques, vous bénéficiez d'une performance optimale, d'une maintenance rationalisée, d'une fiabilité accrue et d'une durée de vie opérationnelle prolongée. En fin de compte, vous profitez d'une réduction des coûts et des durées d'interruption tout en augmentant votre rentabilité.

**DIAGNOSTIC – RENFORCER LA FIABILITÉ,
RÉDUIRE LES COÛTS**

Le couplage de capteurs et d'outils de diagnostic aux systèmes hors ligne et de filtration en circuit permet aux opérateurs de machines de recevoir des informations en temps réel sur l'évolution de la santé des systèmes. Des décisions éclairées peuvent alors être prises en vue d'améliorer la durée de service et de minimiser les résultats négatifs sur la rentabilité.

SOCIÉTÉ
MONDIALE



Pour de plus amples informations veuillez consulter notre site www.parker.com



E



SANTÉ INTÉGRALE DES
SYSTÈMES EN MER, OFF
SHORE, SUR TERRE

ENGINEERING YOUR SUCCESS.

Échantillonneur d'huile WiFi icount (IOS)

Unité portable de surveillance d'état



Caractéristiques produit

- Compact, léger et robuste, l'unité IOS entièrement portable permet une analyse sur le terrain simple, rapide et facile.
- Échantillonnage direct sur un réservoir hydraulique, un fût, un réservoir de carburant d'un véhicule ou sur des systèmes hydrauliques haute pression en ligne.
- Compteur de particules laser complètement autonome, batterie et pompe, ainsi que mémoire avec générateur de page Web pour télécharger des données sur n'importe quel PC ou ordinateur portable - combiné en une seule unité.
- Résultats précis, répétitifs, reproductibles, avec une détection en temps réel des particules, jusqu'à 4 microns (c) et de l'eau dissoute.

Spécifications techniques

Pression de service :

0 - 2,5 bars.

Avec réducteur de pression :

2,5 à 350 bars.

Viscosité en service :

1 à 300 cSt.

Plage de débit à travers l'IOS :

40–140 ml/minute; contrôlé à 60 ml/min par la pompe intégrée à l'IOS.

Raccord de connexion du fluide :

ENTRÉE : 6 mm instantané. SORTIE : 4 mm instantané.

Température ambiante de stockage :

–40°C à +80°C

Sonde d'humidité :

Echelle linéaire au sein de la plage 5 % HR à 100 % HR

Capacité WiFi :

20 m à l'intérieur

Alimentation requise :

Alimentation régulée fournie avec l'unité.

Informations de commande

Numéro de pièce	Type de fluide	Calibration	Inclus
IOS1221EUR	Minéral	MTD	Kit WiFi et de connexion en ligne

Pièces détachées	Description
SER.MISC.067	Fluide de vérification 2 x 500 ml



Pour de plus amples informations veuillez consulter notre site www.parker.com

Détecteur de particules icountPD

Détecteur de particules pour huiles

GARANTIR LA SANTÉ INTÉGRALE
DES SYSTÈMES GRÂCE AU
DIAGNOSTIC



Caractéristiques produit

- Surveillance indépendante des tendances à la contamination d'un système.
- Performances constantes pour une analyse prolongée.
- Indicateurs visuels avec signal de sortie d'alarme en courant.
- Logiciel avec autodiagnostic.
- Solution économique pour prolonger la longévité du fluide et réduire les arrêts machine.

Spécifications techniques

Affichage LED
RS232, 4-20 mA

Logiciel de support de configuration et d'enregistrement des données inclus.
Indicateur RH de % d'humidité inclus.

Informations de commande

Numéro de pièce	Type de fluide	Connexion câble	Pièces détachées	Description	Pression
IPD12322230	Minéral	M12, connecteur de prise à 8 broches	ACC6NN019	Valve de commande du débit	10 - 300 bars.
			ACC6NN048	Valve de commande du débit	2 - 15 bars.

System 20

Moniteurs et capteurs en ligne



Caractéristiques produit

- Appareil de contrôle analogique doté de 3 indicateurs puisant leur luminescence dans la lumière du jour, avec capot de protection.
- Utilisable avec des huiles minérales, de l'eau et des émulsions eau-huile.
- 3 tailles de capteur System 20 pour des pressions jusqu'à 420 bars

Informations de commande

Numéro de pièce	Type de fluide	Capacité de débit l/min.	Numéro de pièce	Type de fluide	Débit	Description
STI0144100	Minéral	6 - 25	STM6211110	Minéral	l/min.	Moniteur analogique
STI1144100	Minéral	20 - 100				
STI2144100	Minéral	80 - 380				

icountLCM20 (LCM)

Compteur de particules portable



Caractéristiques produit

- Le compteur IcountLCM20 est une solution éprouvée de surveillance de la contamination par des particules solides.
- Procédure de test rapide de 2 min.
- Rapports d'analyses de propreté multinormes ISO et NAS et AS4059.
- Saisie des données, représentation graphique de données et imprimante intégrée.
- Pression nominale maximale 420 bars.

Comment fonctionne le icountLaserCM?

Les particules sont mesurées par une photodiode qui convertit l'intensité lumineuse en une tension électrique pouvant être enregistrée en fonction du temps.

La baisse de luminosité de la particule passant à travers la fenêtre d'échantillonnage est proportionnelle à sa taille. Cette baisse de tension est mesurée et enregistrée.

La chute de « tension », liée directement à la zone de la particule mesurée, est convertie en tension « positive » puis en une valeur de capacité.

Cette valeur est comptée et enregistrée dans l'un des 6 canaux de l'ordinateur du icountLaserCM.

Les résultats, présentés selon les normes ISO et NAS sur l'afficheur LCD du combiné amovible peuvent être imprimés sur papier ou exportés via le port RS232 dans un ordinateur.

La mémoire permet de stocker jusqu'à 300 résultats de test.

Informations de commande

Numéro de pièce	Type de fluide	Calibration
LCM202022	Minéral	Calibration MTD

Pièces détachées	Description
ACC6NE015	5 rouleaux papier d'impression
ACC6NE014	Ruban d'imprimante (x 1)
SPS2021	Echantillonneur universel



Pour de plus amples informations veuillez consulter notre site www.parker.com



Caractéristiques produit

- Loflow, lecture facile, définition à grande échelle pour des mesures précises.
- Easiflow, fonctionne dans toutes les positions, utilisé pour la protection des usines et des équipements.
- Flowline, débitmètres calibrés huile et eau disponibles en laiton, insensibles aux variations de viscosité

Spécifications techniques

Construction :

Loflow; Grillon TR55

Easiflow; Nylon renforcé de fibres de verre

Flowline; Corps en laiton selon BS 2874 CZ114.

Plage de température :

Loflow jusqu'à +60°C

Easiflow +5°C à +80°C - Huile

Easiflow +5°C à +60°C - Eau

Flowline -20°C à +90°C - Huile

Flowline 0°C à +90°C - Eau

Plage de viscosité :

Easiflow; de 10 à 200 cSt (huile)

Flowline; de 10 à 200 cSt (huile)

Précision :

Loflow $\pm 2\%$ typique

Easiflow $\pm 5\%$ de la pleine échelle

Flowline $\pm 5\%$ de la pleine échelle

Répétabilité :

$\pm 1\%$ de la pleine échelle

Informations de commande

Description	Numéro de pièce	Type de fluide	Raccordement	Capacité de débit l/min.	Pression	Plage de commutateur
Loflow	LF802412	Eau	Mâle ¾ BSPT	0,2 - 2,0	10 bars.	N. d.
Easiflow	EF7731111220	Eau	Femelle 1" BSPP	2 - 30	10 bars.	N. d.
Easiflow	EF7731112220	Eau	Femelle 1" BSPP	4 - 50	10 bars.	N. d.
Easiflow	EF7731111120	Huile	Femelle 1" BSPP	2 - 30	10 bars.	N. d.
Easiflow	EF7731110221	Eau	Femelle 1" BSPP	1 - 15	10 bars.	5 - 15
Easiflow	EF7731111221	Eau	Femelle 1" BSPP	2 - 30	10 bars.	5 - 30
Easiflow	EF7731110121	Huile	Femelle 1" BSPP	1 - 15	10 bars.	5 - 15
Flowline	FM26122212	Huile	Femelle ¼ BSPP	0,5 - 4,5	350 bars.	
Flowline	FM26122312	Huile	Femelle ¼ BSPP	1 - 9	350 bars.	
Flowline	FM26222112	Huile	Femelle ½ BSPP	2 - 20	350 bars.	
Flowline	FM26222122	Eau	Femelle ½ BSPP	2 - 20	350 bars.	
Flowline	FM26222222	Eau	Femelle ½ BSPP	5 - 46	350 bars.	
Flowline	FM26322112	Huile	Femelle ¾ BSPP	5 - 55	350 bars.	
Flowline	FM26322212	Huile	Femelle ¾ BSPP	10 - 110	350 bars.	
Flowline	FM26322222	Eau	Femelle ¾ BSPP	10 - 110	350 bars.	

Capteur d'état des fluides (FCS)

Capteur multi-paramètres



Caractéristiques produit

- Permet une surveillance constante en temps réel des paramètres critiques des huiles - température, teneur en humidité, pression, permittivité et conductivité.
- Réduit la complexité de conception des machines grâce à des mesures effectuées par un capteur unique.
- Remplace les capteurs isolés et simplifie le câblage.
- Simplifie le traitement des données et les raccordements.
- Capteur unique fournissant un large éventail de résultats.

Spécifications techniques

Type de fluide :

Huiles de lubrification et hydrauliques

Unités de mesure :

Conductivité AC (nS/m), constante diélectrique, humidité relative (%), temp. (°C), pression (bars)

Plage de mesure :

Conductivité AC : 0-999, (nS/m), constante diélectrique : 0-8, HR (0-100 %), temp. (-20 à 110°C), pression (0-10 bars)

Technologie de détection :

Humidité, température et pression fournies par des tiers. Etat des huiles – Capacitif

Tension :

10 - 32 V DC

Température de service ambiante :

-20°C à +80°C

Températures des fluides admissibles :

-20°C à +100°C

Pression des fluides maximale :

10 bars à l'indicateur (soutenu et transitoire)

Indice de protection :

IP67

Communication :

Modbus RS485 (CAN possible, mais pas encore implémenté)

Raccordement :

Connecteur M12 5 broches

Port de connexion :

1/2" BSP

Informations de commande

Numéro de pièce	Type de fluide
FCS3111	Minéral/Synthétique



Pour de plus amples informations veuillez consulter notre site www.parker.com

Kit d'essai sur le terrain DIGI

Kit de test multi-paramètres

GARANTIR LA SANTÉ INTÉGRALE
DES SYSTÈMES GRÂCE AU

DIAGNOSTIC



Caractéristiques produit

- Précision de qualité laboratoire au format de kit déployable sur le terrain.
- Analyse numérique dernier cri.
- Surveillance des débris de la combustion et des produits de l'oxydation.
- Résultats faciles à interpréter.

Spécifications techniques

Cellule DIGI combinant eau dans l'huile/TBN

0,02 - 1 %

200-1000 ppm

0 - 10 %

0 - 20 %

0-100 TBN

ECON Insolubles TEST:

Qualitatif.

ECON viscostick:

Go/No go.

ECON TAN Test:

TAN 0-6.

Informations de commande

Numéro de pièce	Description
FGK1108PA	Kit d'essai sur le terrain DIGI EasySHIP

Pièce détachée	Description
FGK2002PA	Tests (50) au moyen d'ensembles de réactifs TBN
FGK2003PA	Tests électroniques (50) ensembles de réactifs aux particules insolubles
FGK17032PA	Low Rang DIGI water kit

Kit eau DIGI gamme basse

Mesure de l'eau dans l'huile

Caractéristiques produit



Le kit eau dans l'huile entretient et protège votre équipement tout en prévenant les dommages causés par l'eau dans l'huile. Le kit de test eau dans l'huile DIGI fournit des analyses numériques et des résultats précis et rapides pour une surveillance des tendances en toute facilité.

- Prévention de la corrosion, de la cavitation ou d'une défaillance des machines en détectant l'eau dans l'huile, avant que le dommage ne se produise.
- En contrôlant l'huile, aide à limiter l'instabilité des ensembles d'additifs et la prolifération des microbes.
- Cellules de test extrêmement robustes, durables et simples d'emploi. Entièrement portable, peut être utilisé embarqué ou sur le terrain.

Spécifications techniques

Plage :

0,02 - 1 %, 100 - 3000 ppm, 0 - 10 %

Durée du test :

3 minutes

Durée de vie de la batterie :

Cinq ans

Informations de commande

Numéro de pièce	Description
FGK17032PA	Kit eau DIGI gamme basse

Pièce détachée	Description
FGK2101PA	50 tests ensembles de réactifs eau dans l'huile EasySHIP

ENGINEERING YOUR SUCCESS.

Viscosimètre avec chauffage

Mesure de la viscosité par l'analyse des huiles



Caractéristiques produit

- La surveillance de la viscosité donne une première indication avant une série de problèmes communs.
- Permet de tester une gamme encore plus large d'huiles, en changeant l'indice de viscosité ou de densité.
- Évalue le rendement énergétique (CCAI) du gazole.
- Matériel robuste et éprouvé - idéal pour une utilisation à long terme avec des résultats rapides.

Spécifications techniques

Plage :

Calcul de la viscosité à 40°C, 50°C ou 100°C.

Alimentation :

110 à 240 AC 50/60 Hz

Ecran :

8 chiffres LED

Informations de commande

Numéro de pièce	Description
FGK1200PA	Mesure de la viscosité (chauffage) par l'analyse des huiles

Vérification des huiles

Surveillance portative de l'état des huiles



Caractéristiques produit

- Le dispositif portatif de contrôle de l'état et de vérification des huiles permet une comparaison visuelle entre huiles usagées et huiles neuves.
- L'écran numérique affiche l'évolution positive ou négative de la constante diélectrique.
- Manche protectrice en caoutchouc en option.

Informations de commande

Numéro de pièce	Type de fluide	Calibration	Pièce détachée	Description
OLK605	Minéral/Synthétique	Capacité de stockage	ACC6NV001	Manche protectrice en caoutchouc



Pour de plus amples informations veuillez consulter notre site www.parker.com



Caractéristiques produit

- Outil de mesure des émissions acoustiques.
- Appareil à main simple permettant de déterminer l'état des roulements et de l'état de lubrification.
- Manipulation simple et détection instantanée des problèmes.

Spécifications techniques

Ecran :

LCD, 2 lignes de 8 caractères.

Écran Distress® :

Numérique ou texte

« OK » si <10,

« Suspect » si entre 10 & 15,

« Mauvais » si >15.

Lecture en cours :

Voyant LED clignotant (en plus du message d'affichage à cristaux liquides).

Mémoire non volatile :

Affiche la dernière mesure lorsque l'appareil est allumé

Arrêt automatique :

L'appareil s'éteint automatiquement 30 secondes après la dernière pression sur un bouton.

Batteries internes :

Batterie NiMH rechargeable via le port micro USB.

Température de service :

0°C à 65°.

Dimensions hors tout :

98 mm x 62 mm x 34 mm.

(y compris tête de capteur magnétique)

Poids :

225 g.

Informations de commande

Numéro de pièce	Description
FGH11510PA	Contrôleur d'état des roulements MHC

Parker dans le monde

Europe, Moyent-Orient, Afrique

AE – United Arab Emirates, Dubai
Tel: +971 4 8127100
parker.me@parker.com

AT – Austria, St. Florian
Tel: +43 (0)7224 66201
parker.austria@parker.com

AZ – Azerbaijan, Baku
Tel: +994 50 2233 458
parker.azerbaijan@parker.com

BE/NL/LU – Benelux, Hendrik Ido Ambacht
Tel: +31 (0)541 585 000
parker.nl@parker.com

BG – Bulgaria, Sofia
Tel: +359 2 980 1344
parker.bulgaria@parker.com

BY – Belarus, Minsk
Tel: +48 (0)22 573 24 00
parker.poland@parker.com

CH – Switzerland, Etoy
Tel: +41 (0)21 821 87 00
parker.switzerland@parker.com

CZ – Czech Republic, Klecany
Tel: +420 284 083 111
parker.czechrepublic@parker.com

DE – Germany, Kaarst
Tel: +49 (0)2131 4016 0
parker.germany@parker.com

DK – Denmark, Ballerup
Tel: +45 43 56 04 00
parker.denmark@parker.com

ES – Spain, Madrid
Tel: +34 902 330 001
parker.spain@parker.com

FI – Finland, Vantaa
Tel: +358 (0)20 753 2500
parker.finland@parker.com

FR – France, Contamine s/Arve
Tel: +33 (0)4 50 25 80 25
parker.france@parker.com

GR – Greece, Piraeus
Tel: +30 210 933 6450
parker.greece@parker.com

HU – Hungary, Budaörs
Tel: +36 23 885 470
parker.hungary@parker.com

IE – Ireland, Dublin
Tel: +353 (0)1 466 6370
parker.ireland@parker.com

IL – Israel
Tel: +39 02 45 19 21
parker.israel@parker.com

IT – Italy, Corsico (MI)
Tel: +39 02 45 19 21
parker.italy@parker.com

KZ – Kazakhstan, Almaty
Tel: +7 7273 561 000
parker.easteurope@parker.com

NO – Norway, Asker
Tel: +47 66 75 34 00
parker.norway@parker.com

PL – Poland, Warsaw
Tel: +48 (0)22 573 24 00
parker.poland@parker.com

PT – Portugal
Tel: +351 22 999 7360
parker.portugal@parker.com

RO – Romania, Bucharest
Tel: +40 21 252 1382
parker.romania@parker.com

RU – Russia, Moscow
Tel: +7 495 645-2156
parker.russia@parker.com

SE – Sweden, Spånga
Tel: +46 (0)8 59 79 50 00
parker.sweden@parker.com

SK – Slovakia, Banská Bystrica
Tel: +421 484 162 252
parker.slovakia@parker.com

SL – Slovenia, Novo Mesto
Tel: +386 7 337 6650
parker.slovenia@parker.com

TR – Turkey, Istanbul
Tel: +90 216 4997081
parker.turkey@parker.com

UA – Ukraine, Kiev
Tel: +48 (0)22 573 24 00
parker.poland@parker.com

UK – United Kingdom, Warwick
Tel: +44 (0)1926 317 878
parker.uk@parker.com

ZA – South Africa, Kempton Park
Tel: +27 (0)11 961 0700
parker.southafrica@parker.com

Amérique du Nord

CA – Canada, Milton, Ontario
Tel: +1 905 693 3000

US – USA, Cleveland
Tel: +1 216 896 3000

Asie-Pacifique

AU – Australia, Castle Hill
Tel: +61 (0)2-9634 7777

CN – China, Shanghai
Tel: +86 21 2899 5000

HK – Hong Kong
Tel: +852 2428 8008

IN – India, Mumbai
Tel: +91 22 6513 7081-85

JP – Japan, Tokyo
Tel: +81 (0)3 6408 3901

KR – South Korea, Seoul
Tel: +82 2 559 0400

MY – Malaysia, Shah Alam
Tel: +60 3 7849 0800

NZ – New Zealand, Mt Wellington
Tel: +64 9 574 1744

SG – Singapore
Tel: +65 6887 6300

TH – Thailand, Bangkok
Tel: +662 186 7000

TW – Taiwan, Taipei
Tel: +886 2 2298 8987

Amérique du Sud

AR – Argentina, Buenos Aires
Tel: +54 3327 44 4129

BR – Brazil, Sao Jose dos Campos
Tel: +55 800 727 5374

CL – Chile, Santiago
Tel: +56 2 623 1216

MX – Mexico, Toluca
Tel: +52 72 2275 4200

Centre d'information produits EMEA

Appel gratuit : 00 800 27 27 5374

(Depuis AT, BE, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, IE, IL, IS, IT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RU, SE, SK, UK, ZA)

Centre d'information produits Etats-Unis

Appel gratuit : 1-800-27 27 537

www.parker.com

