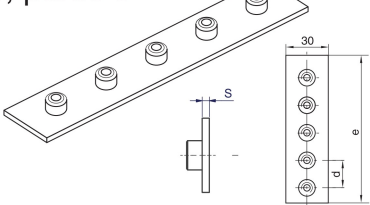



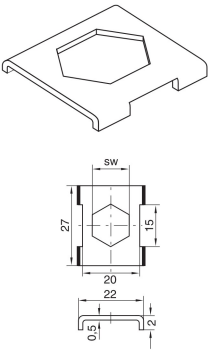



Colliers de serrage série B (colliers double) – Composants

DIN 3015, partie 3

							 DIN 931/933	
Dimension de collier	Épaisseur de plaque (5 colliers)				Plaquette de fermeture		Vis à tête hexagonale	
	APR B... Référence	Dimension : d e		s	DP B... Référence	Dimension : b d	SS B... Référence	Dimension : d x L
1	APRB1X APRB1VZX APRB4571X	40	196	3	DPB1...*	34 6.6	SSLA2/SSB1...*	M 06x35
2	APRB2X APRB2VZX APRB24571X	58	288	5	DPB2...*	51 8.6	SSB2...*	M 08x35
3	APRB3X APRB3VZX APRB34571X	72	358	5	DPB3...*	64 8.6	SSB3...*	M 08x45
4	APRB4X APRB4VZX APRB44571X	90	446	5	DPB4...*	78 8.6	SSB4...*	M 08x50
5	APRB5X APRBVZX APRB4571X	112	558	5	DPB5...*	102 8.6	SSB5...*	M 08x60

Dimension de collier								
	Vis à 6 pans creux IS B... Référence	Dimension : d x L	Vis de montage AS B... Référence	Dimension : a m SW	Plaquette d'arrêt ¹⁾ SB B... Référence	Dim. : SW	Rondelle d'arrêt ²⁾ US... Référence	Dimension : a b
1	ISA4...* (ISB1...*)	M 06x35	ASA0...* (ASB1...*)	20 M6 11	SBB1...*	11	USA/USB1X³⁾	9 18
2	ISB2...*	M 08x35	ASB2...*	22 M8 12	SBB2...*	12	USB2X USB271X	11 20
3	ISB3...*	M 08x45	ASB3...*	30 M8 12				
4	ISB4...*	M 08x50	ASB4...*	35 M8 12				
5	ISB5...*	M 08x60	ASB5...*	47 M8 12				

¹⁾ L'utilisation de vis montage lors d'assemblages multi-colliers implique l'utilisation de plaquettes d'arrêt!²⁾ Le montage des colliers en caoutchouc implique l'utilisation de plaquettes de fermeture, vis à tête hexagonale et rondelles d'arrêt.³⁾ Matériaux = Acier inox 1.4571

*Référence raccord: compléter les références avec le suffix correspondant à la surface/matière choisie.

Références complémentaires		
Surface/matière	Suffix	Exemple
Acier, zingué, sans Cr(VI)	X	DPB1X
Acier inox 1.4571	4571X	DPB14571X