


FIXATION & SUPPORTAGE


∅
16.5
↓
100

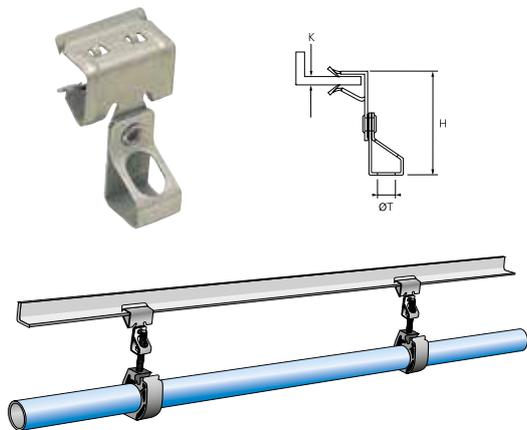

PINCE À GRIFFES

Transair®	H	K	ØT	Poids maxi supportable (kg)	Kg
6699 02 01	44	1,5 à 3	M8	68	0,022
6699 02 02	46	3 à 8	M8	68	0,029
6699 02 03	54	8 à 14	M8	68	0,030
6699 02 04	66	14 à 20	M8	68	0,031
6699 02 05	44	1,5 à 3	M10	68	0,020
6699 02 06	46	3 à 8	M10	68	0,031


∅
16.5
↓
100

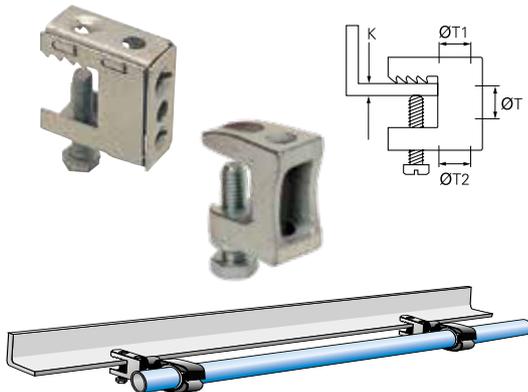

PINCE À VISSER

Transair®	ØT2	ØT	ØT1	K	Poids maxi supportable (kg)	Kg
6699 03 01	10,7	6,5	10,7	18	45	0,030

Transair®	Pour vis	Kg
ER99 06 02	M8	0,080
ER99 06 03	M10	0,140

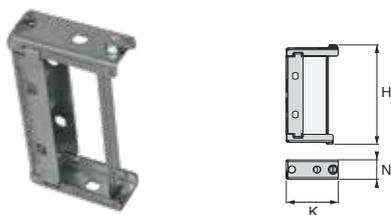

FIXATION SUR CANALIS

Transair®	Profil	H	K	N	Kg
6699 10 01	KN	118	61	23	0,102
6699 10 02	KS	181,5	151	30	0,120



KIT TIGE FILETÉE

Transair®	C	Kg
ER99 05 02	M8	3,550
ER99 05 03	M10	5,250

Ce kit comprend 10 tiges filetées de 1 mètre, 50 écrous et 10 manchons.