


Embout femelle

Série FEM

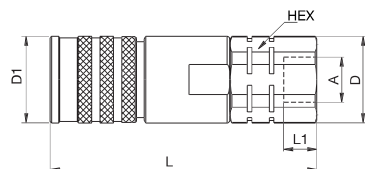


PE
Taraudage

Taille	Filetage A	Hex mm	L mm	L1 mm	L2 mm	D mm	D1 mm	Pression d'utilisation connecté (bar)	Version	Joint	Référence*
1/4"	G 1/4	27	91	12		29,5	29	315	Eli. de pression	NBR	FEC-251-4FB
1/4"	G 3/8	27	91	12		29,5	29	315	Eli. de pression	NBR	FEC-251-6FB
3/8"	G 3/8	30	99	12		32	32	250	Eli. de pression	NBR	FEC-371-6FB
3/8"	G 1/2	30	101	14		32	32	250	Eli. de pression	NBR	FEC-371-8FB
1/2"	G 1/2	40	112	14		43	39	250	Eli. de pression	NBR	FEC-501-8FB
1/2"	G 3/4	40	115	16		43	39	250	Eli. de pression	NBR	FEC-501-12FB
5/8"	G 3/4	40	117	16		43	42	250	Eli. de pression	NBR	FEC-621-12FB
3/4"	G 3/4	50	130	16		54	46	250	Eli. de pression	NBR	FEC-751-12FB
3/4"	G 1	50	136	16		54	46	250	Eli. de pression	NBR	FEC-751-16FB
1"	G 1	55	143	18		60	55	200	Eli. de pression	NBR	FEC-1001-16FB
1"	G 1 1/4	55	146	20		60	55	200	Eli. de pression	NBR	FEC-1001-20FB

Embout mâle

Série FEM



PE
Taraudage

Taille	Filetage A	Hex mm	L mm	L1 mm	L2 mm	D mm	D1 mm	Pression d'utilisation connecté (bar)	Version	Joint	Référence*
1/4"	G 1/4	27	74	12	11,3	29,5	16,1	315	Eli. de pression	NBR	FEC-252-4FB
1/4"	G 3/8	27	74	12	11,3	29,5	16,1	315	Eli. de pression	NBR	FEC-252-6FB
3/8"	G 3/8	30	87	12	16,1	32	19,7	250	Eli. de pression	NBR	FEC-372-6FB
3/8"	G 1/2	30	89	14	16,1	32	19,7	250	Eli. de pression	NBR	FEC-372-8FB
1/2"	G 1/2	40	98	14	17	43	24,5	250	Eli. de pression	NBR	FEC-502-8FB
1/2"	G 3/4	40	101	16	17	43	24,5	250	Eli. de pression	NBR	FEC-502-12FB
5/8"	G 3/4	40	101	16	17,7	43	27	250	Eli. de pression	NBR	FEC-622-12FB
3/4"	G 3/4	50	114	16	22	54	30	250	Eli. de pression	NBR	FEC-752-12FB
3/4"	G 1	50	120	16	22	54	30	250	Eli. de pression	NBR	FEC-752-16FB
1"	G 1	55	126	18	23,3	60	36	200	Eli. de pression	NBR	FEC-1002-16FB
1"	G 1 1/4	55	130	20	23,3	60	36	200	Eli. de pression	NBR	FEC-1002-20FB

* Pour l'ancienne référence voir le tableau d'interchange à la page 47.