


GE-R-ED Union mâle BSPP avec joint ED

Filetage mâle BSPP – joint ED (ISO 1179) / Cône EO 24°

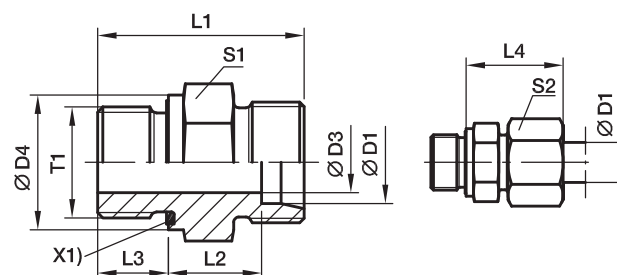

X1) Joint Eolastic ED

Séries	D1	T1	D3	D4	L1	L2	L3	L4	S1	S2	Poids gr./pièce	Référence*	PN (bar) ¹⁾			
													CF	A3C	71	MS
LL ²⁾	04	G1/8A	3	14	20,0	9,5	6,5	19	14	10	10	GE04LLREDDMD	100	100	100	63
	06	G1/8A	4	14	20,0	8,0	6,5	20	14	12	11	GE06LLREDDMD	100	100	100	63
L ³⁾	06	G1/8A	4	14	23,5	8,5	8,0	23	14	14	13	GE06LREDDMD	500	315	315	200
	06	G1/4A	4	19	29,0	10,0	12,0	25	19	14	28	GE06LR1/4EDDDMD	500	315	315	200
	06	G3/8A	4	22	30,5	11,5	12,0	26	22	14	44	GE06LR3/8EDDDMD	400	315	315	200
	06	G1/2A	4	27	33,0	12,0	14,0	27	27	14	61	GE06LR1/2EDDDMD	400	315	315	200
	08	G1/4A	6	19	29,0	10,0	12,0	25	19	17	27	GE08LREDDMD	500	315	315	200
	08	G1/8A	4	14	24,5	9,5	8,0	24	14	17	16	GE08LR1/8EDDDMD	500	315	315	200
	08	G3/8A	6	22	30,5	11,5	12,0	26	22	17	45	GE08LR3/8EDDDMD	400	315	315	200
	08	G1/2A	6	27	33,0	12,0	14,0	27	27	17	74	GE08LR1/2EDDDMD	400	315	315	200
	10	G1/4A	6	19	30,0	11,0	12,0	26	19	19	29	GE10LREDDMD	500	315	315	200
	10	G1/8A	4	14	25,5	10,5	8,0	25	17	19	21	GE10LR1/8EDDDMD	500	315	315	200
	10	G3/8A	8	22	31,5	12,5	12,0	27	22	19	43	GE10LR3/8EDDDMD	400	315	315	200
	10	G1/2A	8	27	34,0	13,0	14,0	28	27	19	71	GE10LR1/2EDDDMD	400	315	315	200
	12	G3/8A	9	22	31,5	12,5	12,0	27	22	22	41	GE12LREDDMD	400	315	315	200
	12	G1/8A	4	14	26,5	11,5	8,0	26	19	22	26	GE12LR1/8EDDDMD	315	315	315	200
	12	G1/4A	6	19	31,0	12,0	12,0	27	19	22	31	GE12LR1/4EDDDMD	400	315	315	200
	12	G1/2A	10	27	34,0	13,0	14,0	28	27	22	67	GE12LR1/2EDDDMD	400	315	315	200
	12	G3/4A	10	32	37,0	14,0	16,0	29	32	22	118	GE12LR3/4EDDDMD	250	160	160	100
	15	G1/2A	11	27	35,0	14,0	14,0	29	27	27	72	GE15LREDDMD	400	315	315	200
	15	G3/8A	9	22	32,5	13,5	12,0	29	24	27	54	GE15LR3/8EDDDMD	400	315	315	200
	15	G3/4A	12	32	38,0	15,0	16,0	30	32	27	116	GE15LR3/4EDDDMD	250	160	160	100
	18	G1/2A	14	27	36,0	14,5	14,0	31	27	32	71	GE18LREDDMD	400	315	315	200
	18	G3/8A	9	22	33,5	14,0	12,0	30	27	32	66	GE18LR3/8EDDDMD	400	315	315	200
	18	G3/4A	15	32	38,0	14,5	16,0	31	32	32	110	GE18LR3/4EDDDMD	250	160	160	100
	22	G3/4A	18	32	40,0	16,5	16,0	33	32	36	102	GE22LREDDMD	250	160	160	100
	22	G1/2A	14	27	38,0	16,5	14,0	33	32	36	91	GE22LR1/2EDDDMD	250	160	160	100
	22	G1A	19	40	43,0	17,5	18,0	34	41	36	189	GE22LR1EDDDMD	250	160	160	100
	28	G1A	23	40	43,0	17,5	18,0	34	41	41	170	GE28LREDDMD	250	160	160	100
	28	G3/4A	18	32	41,0	17,5	16,0	34	41	41	159	GE28LR3/4EDDDMD	250	160	160	100
	28	G11/4A	24	50	46,0	18,5	20,0	35	50	41	316	GE28LR11/4EDDDMD	250	160	160	100
	35	G11/4A	30	50	48,0	17,5	20,0	39	50	50	272	GE35LREDDMD	250	160	160	100
	35	G1A	23	40	46,0	17,5	18,0	39	46	50	226	GE35LR1EDDDMD	250	160	160	100
	35	G11/2A	30	55	52,0	19,5	22,0	41	55	50	423	GE35LR11/2EDDDMD	250	160	160	100
	42	G11/2A	36	55	52,0	19,0	22,0	42	55	60	343	GE42LREDDMD	250	160	160	100
	42	G1A	23	40	48,0	19,0	18,0	42	55	60	324	GE42LR1EDDDMD	250	160	160	100
	42	G11/4A	30	50	50,0	19,0	20,0	42	55	60	348	GE42LR11/4EDDDMD	250	160	160	100

¹⁾ Pression mentionnée = article existant

²⁾ LL = Série très légère; ³⁾ L = Série légère

PN (bar) = PN (MPa)
10

Fourni sans écrou ni bague, pour livraison en raccord complet et/ou autre matière de joint, voir page 17.

*Référence raccord: compléter les références avec les suffixes correspondant à la matière choisie.

Références complémentaires			
Matière	Suffixes correspondant à la surface et à la matière	Exemple	Matière d'étanchéité standard (pas de suffixe nécessaire)
Acier, zingué, sans chrome ⁶⁾	CF	GE18LREDDMDCF	NBR
Acier, zingué	A3C	GE18LREDDMDA3C	NBR
Acier inox	71	GE18LREDDMD71	VIT
Laiton	MS	GE18LREDDMDMS	NBR