


P31, P32, P33

Vanne à boisseau sphérique

Les vannes à boisseau sphérique permettent de stopper l'air en aval à l'aide d'une poignée. En position fermée, la pression de l'air entrant est bloquée et l'air en aval est évacué par un orifice situé sur la face basse de la vanne. Pour éviter tout réglage non autorisé, un système de verrouillage peut être monté (languette métallique). Il est recommandé d'installer ce système après l'assemblage final du système.

Conforme norme OSHA #29 CFR partie 1910 — contrôle des sources d'énergie "hazardeuses" (lockout / tagout).

Note : Ce type de montage est définitif. L'assemblage est permanent et ne peut plus être démonté. Toute manipulation non autorisée annulera toute réclamation de garantie. La vanne peut être uniquement verrouillée en position fermée.



Spécifications

Fonctionnement température:	-40°C à 80°C
Pression d'alimentation max:	17 bar
Taille orifice:	BSPP / BSPT / NPT
	1/4, 3/8, 1/2, 3/4
Masse:	P31 0,15 kg
	P32 0,36 kg
	P33 0,55 kg

Références:


Série	Taille orifice	Orifice d'échappement	Débit dm³/s, ANR (scfm)	Vanne à boisseau sphérique
P31	1/4"	1/4"	20 (42,4)	P31VB12LBNN
P32	3/8"	1/4"	90 (190,7)	P32VB13LBNN
	1/2"	1/4"	122 (258,5)	P32VB14LBNN
P33	1/2"	1/2"	265 (561,5)	P33VB14LBNN
	3/4"	1/2"	320 (678)	P33VB16LBNN

* Languette de sécurité et silencieux inclus.
Pour le type d'orifice: NPT 9


Caractéristiques matériel	
Corps	Aluminium
Joints	PTFE
Boisseau	Acier inoxydable
Languette	Acier galvanisé
Vis	Acier galvanisé

Encombrements - mm (inches)


P31

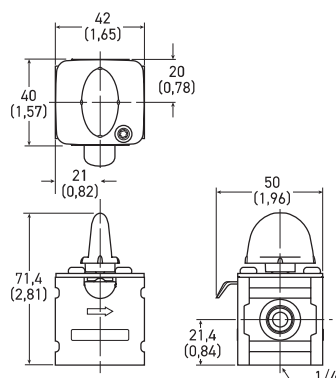

P32

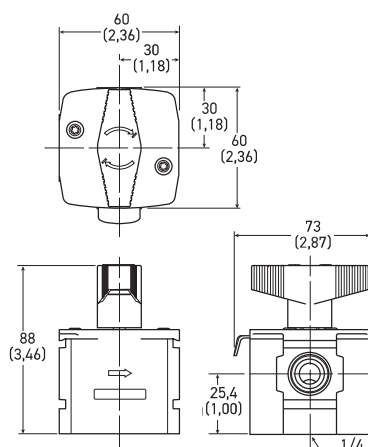

P33

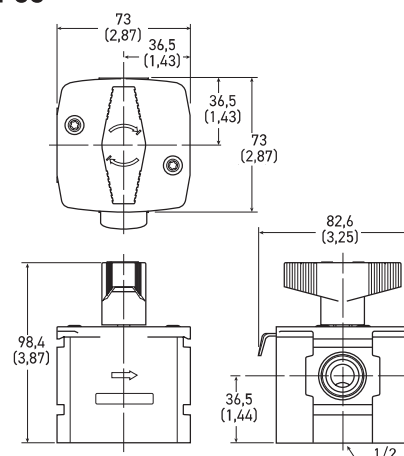

Recommandées