

FIXATIONS ET SUPPORTS

Série de produits	Référence de commande	Poids [g]
P1F Tirants, VRS/VRA	P8S-TMA0X	65
Rainure en T OSP Ø 10	8872FIL	3
Rainure en T Série P Ø 16	8865FIL	4
Rainure en T Série P 25-80	8866FIL	5
Vérin à corps rond Ø10-25	P8S-TMC01	27
Vérin à corps rond Ø 32-63	P8S-TMC02	29
queue d'aronde en S OSP, paquet de 10	P8S-TMA09	10


Température ambiante -30 à +80 °C

Le paquet de 10 comprend 10 adaptateurs en plastique pour les rainures en queue d'aronde en S.

Toutes les fixations peuvent être déplacées sur le corps du vérin avant d'être vissées et de placer des capteurs dans les rainures.

Dimensions en mm (pouces)

P8S-TMC01, 02

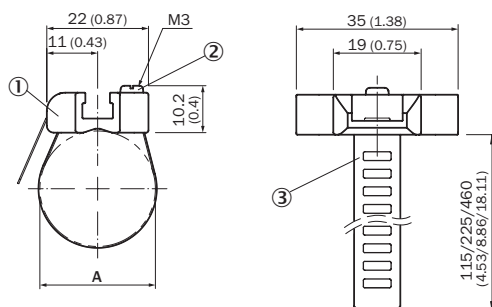


- 1 Adaptateur de capteur
- 2 Vis de fixation
- 3 Sangle

Référence de commande	A [mm]	
P8S-TMC01	8 à 25	Collier de serrage en acier nickelé, vis en acier inoxydable, support de montage du capteur en zinc moulé sous pression
P8S-TMC02	32 à 63	

P8S-TMA0X

(Moulé zingué, vis plaquées en zinc)

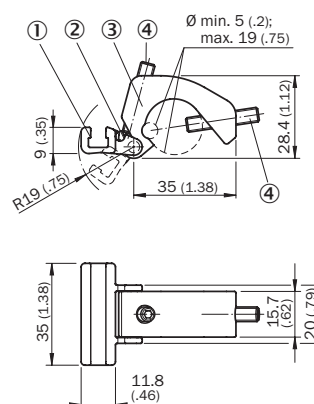

- 1 Adaptateur de capteur avec rainure en T
- 2 Fixation pour câble < Ø 3,2 mm (0,126 pouce)
- 3 Adaptateur de vérin
- 4 Vis de montage M5