
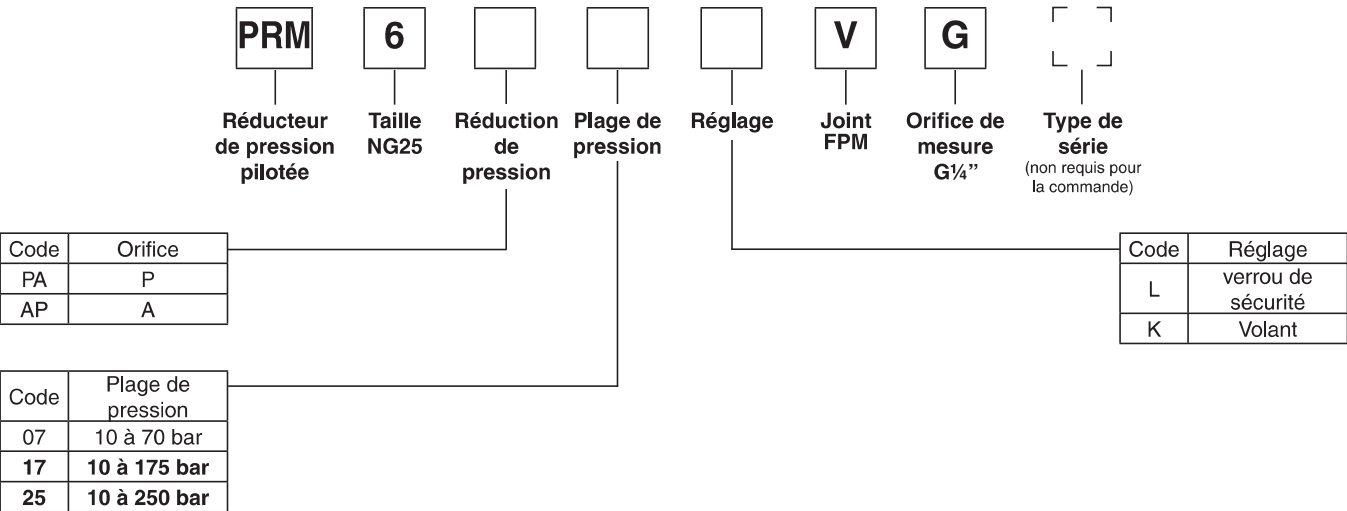
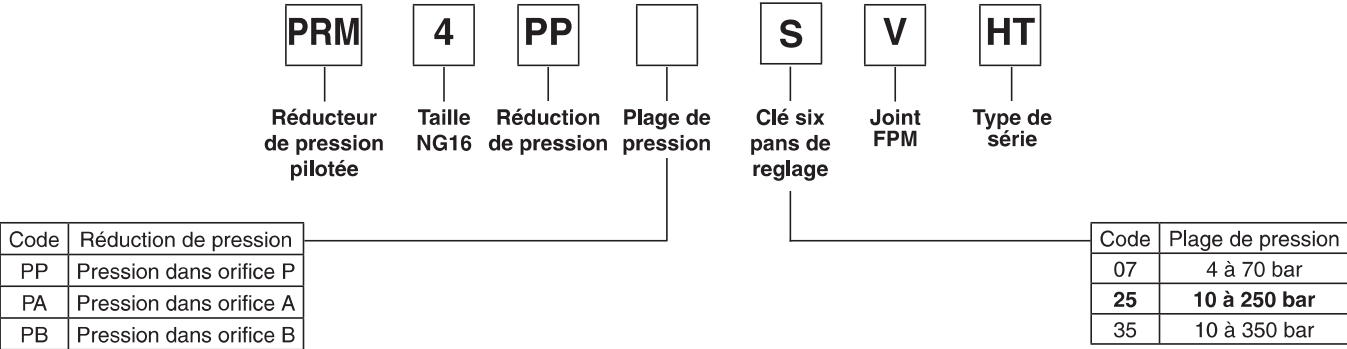


Codification


Réducteur de pression piloté
Série PRM

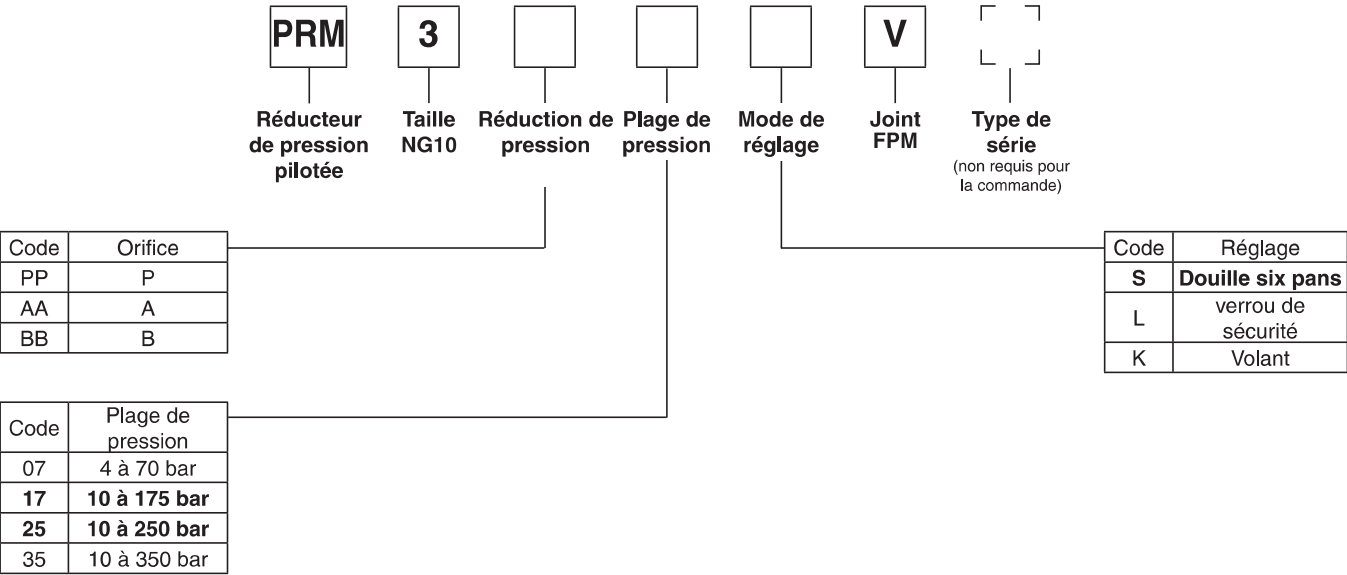


Caractères gras =
Délai réduit

Courbes de performance $\Delta p/Q$


PRM3

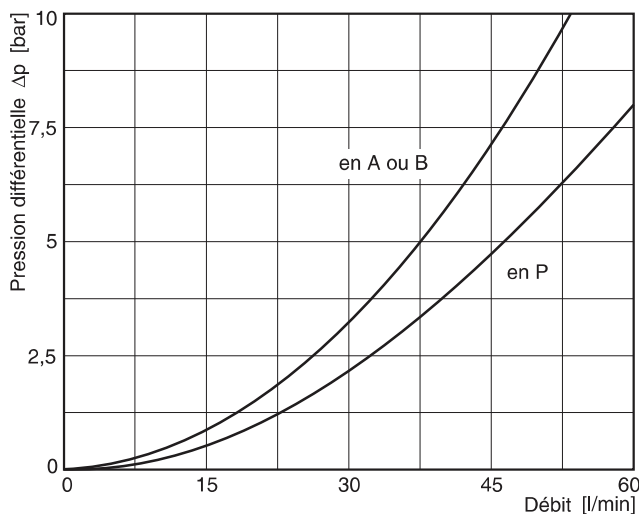

PRM4

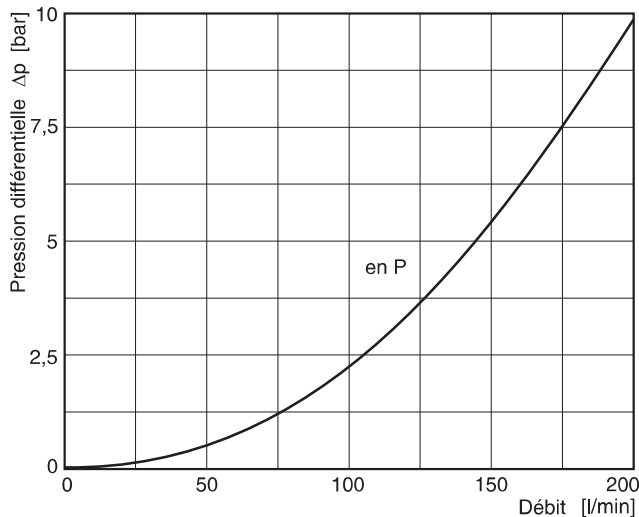


PRM6

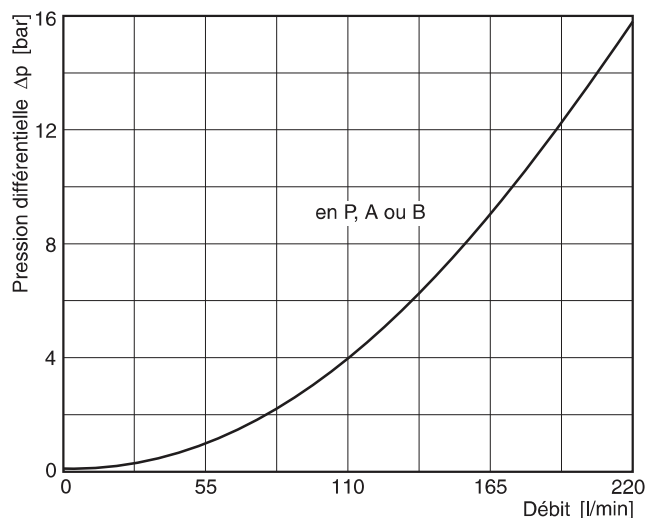


Symboles


PRM3PP



PRM3AA




PRM3BB




PRM4PP

PRM4PA


PRM6PA



PRM6AP




PRM4PB




Toutes les courbes caractéristiques sont mesurées avec HLP46 à 50 °C.

PRM UK.INDD CM 07.09.11

PRM6
Code de réglage L

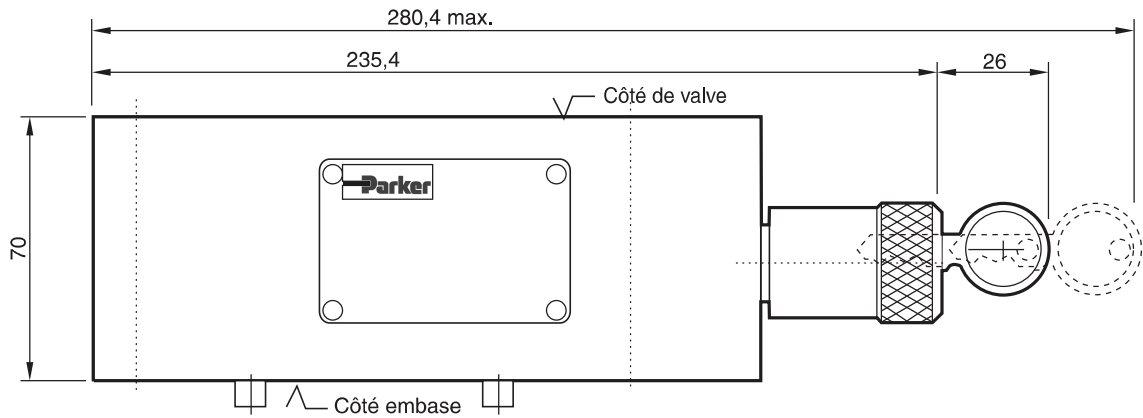

Code de réglage K

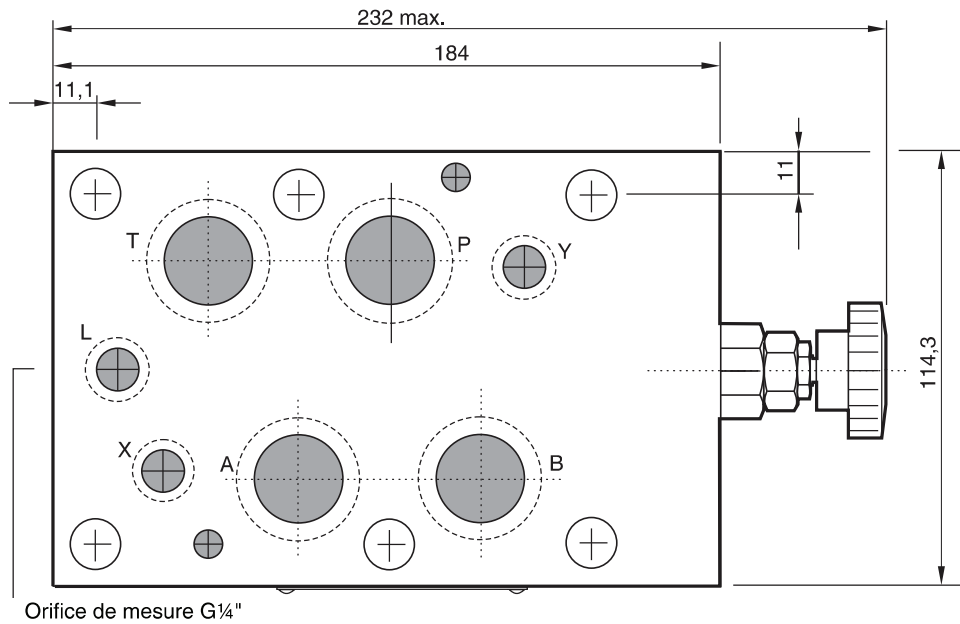

Kit de joints PRM6	
Joint	Réf. de commande
V	SK-PRM6-V-25

Remarque :
Les joints toriques assurant l'étanchéité de la surface de contact côté embase, sont fournis à la livraison. Les joints toriques et les pions de positionnement sont toujours montés du côté embase.