


## T Té égal

Cône EO 24° – Tube/Tube

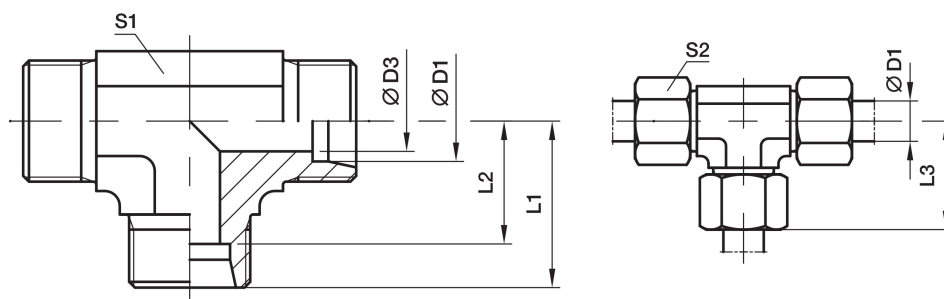

| Séries           | D1<br> | D3   | L1 | L2   | L3 | S1  | S2 | Poids<br>gr./pièce | Référence*   | PN (bar) <sup>1)</sup> |     |     |
|------------------|--------|------|----|------|----|-----|----|--------------------|--------------|------------------------|-----|-----|
|                  |        |      |    |      |    |     |    |                    |              | Acier                  | 71  | MS  |
| LL <sup>2)</sup> | 04     | 3.0  | 15 | 11.0 | 21 | 9   | 10 | 19                 | <b>T04LL</b> | 100                    | 100 | 63  |
|                  | 06     | 4.5  | 15 | 9.5  | 21 | 9   | 12 | 20                 | <b>T06LL</b> | 100                    | 100 | 63  |
|                  | 08     | 6.0  | 17 | 11.5 | 23 | 12  | 14 | 27                 | <b>T08LL</b> | 100                    | 100 | 63  |
|                  | 10     | 8.0  | 18 | 12.5 | 24 | 12  | 17 | 39                 | <b>T10LL</b> | 100                    | 100 | 63  |
|                  | 12     | 10.0 | 21 | 15.0 | 27 | 14  | 19 | 45                 | <b>T12LL</b> | 100                    | 100 | 63  |
| L <sup>3)</sup>  | 06     | 4.0  | 19 | 12.0 | 27 | 12  | 14 | 37                 | <b>T06L</b>  | 500                    | 315 | 200 |
|                  | 08     | 6.0  | 21 | 14.0 | 29 | 12  | 17 | 53                 | <b>T08L</b>  | 500                    | 315 | 200 |
|                  | 10     | 8.0  | 22 | 15.0 | 30 | 14  | 19 | 48                 | <b>T10L</b>  | 500                    | 315 | 200 |
|                  | 12     | 10.0 | 24 | 17.0 | 32 | 17  | 22 | 65                 | <b>T12L</b>  | 400                    | 315 | 200 |
|                  | 15     | 12.0 | 28 | 21.0 | 36 | 19  | 27 | 106                | <b>T15L</b>  | 400                    | 315 | 200 |
|                  | 18     | 15.0 | 31 | 23.5 | 40 | 24  | 32 | 179                | <b>T18L</b>  | 400                    | 315 | 200 |
|                  | 22     | 19.0 | 35 | 27.5 | 44 | 27  | 36 | 225                | <b>T22L</b>  | 250                    | 160 | 100 |
|                  | 28     | 24.0 | 38 | 30.5 | 47 | 36  | 41 | 396                | <b>T28L</b>  | 250                    | 160 | 100 |
|                  | 35     | 30.0 | 45 | 34.5 | 56 | 41  | 50 | 567                | <b>T35L</b>  | 250                    | 160 | 100 |
|                  | 42     | 36.0 | 51 | 40.0 | 63 | 50  | 60 | 905                | <b>T42L</b>  | 250                    | 160 | 100 |
| S <sup>4)</sup>  | 06     | 4.0  | 23 | 16.0 | 31 | 12  | 17 | 68                 | <b>T06S</b>  | 800                    | 630 | 400 |
|                  | 08     | 5.0  | 24 | 17.0 | 32 | 14  | 19 | 70                 | <b>T08S</b>  | 800                    | 630 | 400 |
|                  | 10     | 7.0  | 25 | 17.5 | 34 | 17  | 22 | 91                 | <b>T10S</b>  | 800                    | 630 | 400 |
|                  | 12     | 8.0  | 29 | 21.5 | 38 | 19* | 24 | 117                | <b>T12S</b>  | 630                    | 630 | 400 |
|                  | 16     | 12.0 | 33 | 24.5 | 43 | 24  | 30 | 202                | <b>T16S</b>  | 630                    | 400 | 250 |
|                  | 20     | 16.0 | 37 | 26.5 | 48 | 27  | 36 | 289                | <b>T20S</b>  | 420                    | 400 | 250 |
|                  | 25     | 20.0 | 42 | 30.0 | 54 | 36  | 46 | 545                | <b>T25S</b>  | 420                    | 400 | 250 |
|                  | 30     | 25.0 | 49 | 35.5 | 62 | 41  | 50 | 758                | <b>T30S</b>  | 420                    | 400 | 250 |
|                  | 38     | 32.0 | 57 | 41.0 | 72 | 50  | 60 | 1264               | <b>T38S</b>  | 420                    | 315 | 200 |

<sup>1)</sup> Pression mentionnée = article existant

<sup>2)</sup> LL = Série très légère; <sup>3)</sup> L = Série légère; <sup>4)</sup> S = Série lourde

\*S1 = 17 de 1.4571

$\frac{PN (bar)}{10} = PN (MPa)$

Fourni sans écrou ni bague, pour livraison en raccord complet, voir page I7.

\*Référence raccord : compléter les références avec les **suffixes** correspondant à la matière choisie.

| Références complémentaires |                                                     |         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|---------|
| Matière                    | Suffixes correspondant à la surface et à la matière | Exemple |
| Acier                      | CFX                                                 | T16SCFX |
| Acier inox                 | 71X                                                 | T16S71X |
| Laiton                     | MSX                                                 | T16SMSX |