


# Série TTF

## Filtres retour en sommet de réservoir


### Options d'indicateur

#### Indicateur électrique PS

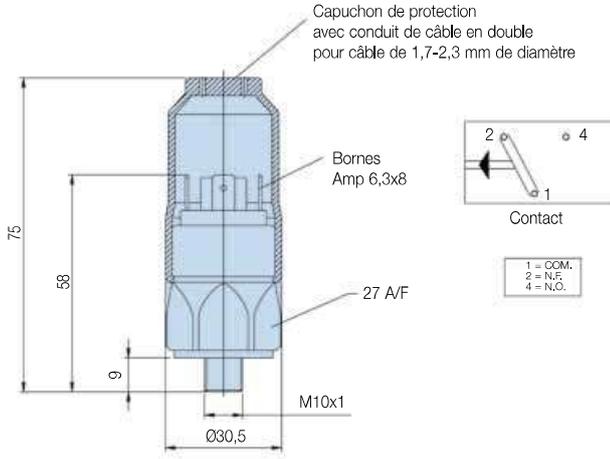

Caractéristiques	
Tension / Intensité	42V / 4A
Orifice taraudé	M10x1
Connexion électrique	Bornes AMP 6,3x0,8 + capuchon protecteur
Protection	IP65 (avec capuchon) bornes IP00
Code	FMUS1EBMM10L (Contact)

#### Indicateur électrique PS NO/NF

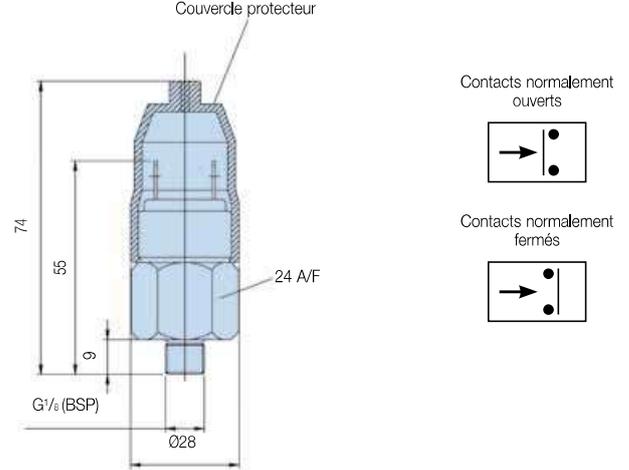

Caractéristiques	
Tension / Intensité	42V / 2A
Orifice taraudé	G1/8
Connexion électrique	Borne AMP 6,3x0,8
Protection	IP65 (bornes IP00)
Type de contact	NO ou NF
Code	FMUS2EBMG02L (Contact NO) FMUS3EBMG02L (Contact NF)

#### Connexion d'indicateur / Matrice de tête de filtre

Orifice(s)	Taraudage pour l'indicateur
TTF ISO 228-G1/8" (BSP) (Codes de longueur TTF 2,3,4 et 5)	M10
ISO 228-G1" (BSP)	M10
ISO 228-G1 1/2" (BSP) (Codes de longueur TTF 6 et plus)	M10
2xISO 228-G1 1/2" (BSP) (Codes de longueur TTF 6 et plus)	G1/8"
ISO 228-G1 1/2" (BSP) (Codes de longueur TTF 6 et plus)	M10
2xISO 228-G1 1/2" (BSP) (Codes de longueur TTF 6 et plus)	G1/8"
1 1/2" SAE-3000 PSI (Codes de longueur TTF 6 et plus)	G1/8"
1 1/2" SAE-3000 PSI (2e orifice) + G1 1/2" (Codes de longueur TTF 6 et plus)	G1/8"
G2" (Codes de longueur TTF 6 et plus)	G1/8"
G2" + G1 1/2" (Codes de longueur TTF 6 et plus)	G1/8"

Indicateur visuel	
Indicateur visuel	1,2 bar
Code en M10	FMUG1EBPM10L
Code en G1/8	FMUG2EBPG02L

### Codes de commande

#### Table de produits standard

Référence	Remplace	Débit (l/min)	Réf. du modèle	Long. de l'élément filtrant	Degré de filtration (µ)	Joints	Indicateur	Tarage du by-pass	Orif.	Options incluses	Éléments filtrants de recharge	Remplace
TTF310QLBP2EG121	TTF90-G1/4 TXWL3-10 B15 MM	90	TTF90	Longueur 3	10	Nitrile	Bouché	1,5 Bar (22 PSI)	G1/4	Sans	937878Q	TXWL3-10
TTF320QLBP2EG121	TTF90-G3/4 TXWL3-20 B15 MM	90	TTF90	Longueur 3	20	Nitrile	Bouché	1,5 Bar (22 PSI)	G3/4	Sans	937877Q	TXWL3-20
TTF510QLBP2EG161	TTF125-G1 TXWL3E-10 B15 MM	125	TTF125	Longueur 5	10	Nitrile	Bouché	1,5 Bar (22 PSI)	G1	Sans	937852Q	TXWL3E-10
TTF520QLBP2EG161	TTF125-G1 TXWL3E-20 B15 MM	125	TTF125	Longueur 5	20	Nitrile	Bouché	1,5 Bar (22 PSI)	G1	Sans	937875Q	TXWL3E-20
TTF610QLBP2EG203	TTF170-G1 1/4 TXWL4-10 T B15 MM	170	TTF170	Longueur 6	10	Nitrile	Bouché	1,5 Bar (22 PSI)	G1 1/4	Diffuseur de type T	937853Q	TXWL4-10
TTF620QLBP2EG203	TTF170-G1 1/4 TXWL4-20 T B15 MM	170	TTF170	Longueur 6	20	Nitrile	Bouché	1,5 Bar (22 PSI)	G1 1/4	Diffuseur de type T	937874Q	TXWL4-20
TTF810QLBP2EG243	TTF300-G1 1/2 TXWL5A-10 T B15 MM	300	TTF300	Longueur 8	10	Nitrile	Bouché	1,5 Bar (22 PSI)	G1 1/2	Diffuseur de type T	937855Q	TXWL5A-10
TTF820QLBP2EG243	TTF300-G1 1/2 TXWL5A-20 T B15 MM	300	TTF300	Longueur 8	20	Nitrile	Bouché	1,5 Bar (22 PSI)	G1 1/2	Diffuseur de type T	937872Q	TXWL5A-20
TTF1010QLBP2EG24A	TTF500-G1 1/2 TXWL5C-10 T B15 MM NMG	500	TTF500	Longueur 10	10	Nitrile	Bouché	1,5 Bar (22 PSI)	G1 1/2	Diffuseur de type T	937857Q	TXWL5C-10
TTF1020QLBP2EG24A	TTF500-G1 1/2 TXWL5C-20 T B15 MM NMG	500	TTF500	Longueur 10	20	Nitrile	Bouché	1,5 Bar (22 PSI)	G1 1/2	Diffuseur de type T	937870Q	TXWL5C-20

Remarque : Les filtres spécifiés avec la clé de commande aux pages suivantes sont livrés dans un délai plus long. Choisir autant que possible les éléments dans la table ci-dessus.