

Fiche technique



Informations


Désignation Barre droite 400 mm, Laiton Chromé, Ø 25 mm, Fix. apparentes
Référence 002944



Les + produit

+ **Garantie totale anticorrosion.**

Description

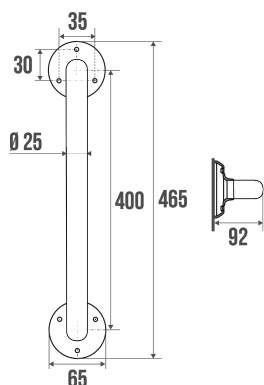

Fixations apparentes.
Tube laiton nickelé chromé Ø 25 mm.

Visserie non fournie.

Caractéristiques techniques

Finition	Nickelé Chromé
Dimensions	400 mm
Diamètre Ø	25 mm
Matière	Laiton
Poids brut	0.340 kg
Conditionnement	Sachet plastique neutre
Charge admissible	90 kg
Tests laboratoire à	150 kg
Garantie	10 ans
Gencod	3563390029442
Code douanier	7418200090
Notice	Aucune notice disponible

PELLET ASC - France

S.A.S. au capital de 1.578.200 € - 240 rue des Frères Voisin – Z.I. de Chapotin – CS 270048 – 69967 CHAPONNAY cedex - TEL. : +33 (0)4 78 96 82 20
R. C. Lyon B 390 425 197 - N° Siret : 390 425 197 00030 - Code APE 2599 A - N° TVA FR 21 390 425 197 PELLET ASC S.A.S. au capital de 1.578.200 € - 240 rue des Frères Voisin – Z.I. de Chapotin
– CS 270048 – 69967 CHAPONNAY cedex - TEL. : +33 (0)4 78 96 82 20 R. C. Lyon B 390 425 197 - N° Siret : 390 425 197 00030 - Code APE 2599 A - N° TVA FR 21 390 425 197



Barre droite 400 mm
002944

Conseils de pose et entretien

Hauteur de pose conseillée : 80 cm du sol. Les barres d'appui ajoutent de la sécurité à l'utilisateur si elles sont installées conformément aux instructions. Les efforts supportés par la fixation murale nécessitent une parfaite sélection de la visserie et des chevilles en fonction de la nature du support mural. Nous vous conseillons de choisir des vis en inox pour éviter tout risque de corrosion en milieu humide (\varnothing 4 mm). Avant de percer la cloison, présenter physiquement le produit contre le mur puis marquer les emplacements de perçage. Tous les points de fixation doivent être impérativement respectés. Après montage et avant utilisation, s'assurer que les vis de fixation sont bien serrées. Ne pas utiliser la barre d'appui comme une marche pour atteindre quelque chose, ne pas s'asseoir dessus ou se suspendre.

Entretien

IMPORTANT : Pour garantir la pérennité de ce produit et la sécurité de l'utilisateur, nous recommandons, pour le nettoyage, l'utilisation de savon doux. **ATTENTION, NE PAS UTILISER** des produits de nettoyage à base de cétone, hydrocarbures, acides, bases, esters et éthers. Après utilisation d'un produit de nettoyage, effectuez un rinçage à l'eau claire.

Confort d'usage

Fonction

Maintien	★★★☆☆
Relevage	★★☆☆☆

Caractéristiques

Horizontal	★★★☆☆
Vertical	★★★☆☆
Oblique	★★★☆☆
Anticorrosion	★★★★★

Type d'utilisation

Bain	★★★☆☆
Douche	★★★☆☆
WC	★★★☆☆
Vestiaire/Cabine	★★★☆☆

Lieux d'utilisation

Ets médicaux	★★☆☆☆
ERP/IOP	★★☆☆☆
Habitats privés	★★★☆☆
Lieux de travail	★★★☆☆

Fiche produit mise à jour le : 22/03/2022

Document non-contractuel. Lire nos Conditions Générales de Vente. Dimensions en mm.

Toutes les dimensions et les spécifications ne sont données qu'à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis dans l'intérêt de l'amélioration de nos produits.

PELLET ASC - France

S.A.S. au capital de 1.578.200 € - 240 rue des Frères Voisin – Z.I. de Chapotin – CS 270048 – 69967 CHAPONNAY cedex - TEL. : +33 (0)4 78 96 82 20
R. C. Lyon B 390 425 197 - N° Siret : 390 425 197 00030 - Code APE 2599 A - N° TVA FR 21 390 425 197 PELLET ASC S.A.S. au capital de 1.578.200 € - 240 rue des Frères Voisin – Z.I. de Chapotin
– CS 270048 – 69967 CHAPONNAY cedex - TEL. : +33 (0)4 78 96 82 20 R. C. Lyon B 390 425 197 - N° Siret : 390 425 197 00030 - Code APE 2599 A - N° TVA FR 21 390 425 197