

FOG G2

FOG G2-28W-IP66-IK10-2CCT-BLANC-850°

BL000234

INTÉRIEUR > Hublot

EXTÉRIEUR > Applique murale

EXTÉRIEUR > Hublot

Utilisation en intérieur ou extérieur, IP66, existe avec détecteur.
Idéal collectivités, garages et cages d'escalier



Domaines d'application

- Parking Couvert
- Circulations
- Escaliers
- Circulations Ext



28 W

Lumens 3300 / 3400

IRC
>80

IP66

2 CCT 3000K / 4000K

F

Données électriques

Puissance totale (W)	28
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Non

Données d'alimentation

Max. Luminaires par disjoncteur B10 A	22
Max. Luminaires par disjoncteur B16 A	36
Max. Luminaires par disjoncteur C16 A	61

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K / 4000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<5
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	3300lm (3000K), 3400lm (4000K)
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	350
Hauteur (mm)	78
Diamètre d'encastrement (mm)	-
Poids (kg)	1.04
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK10
Test au fil incandescent	850°C
Indice(s) de protection IP	IP66
Plage de température d'utilisation	-20°... +50°C
Matériaux de corps	PC
Matériaux diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui


Durée de vie

L80 à 25°	50 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	110°
Orientable	Non
Type de connexion	Connecteur rapide avec repiquage
Autres commentaires	Driver et platine leds remplaçables.
Produits liés	BL000232 - FOG G2-ACC-350MM-COLLERETTE

Ambiance

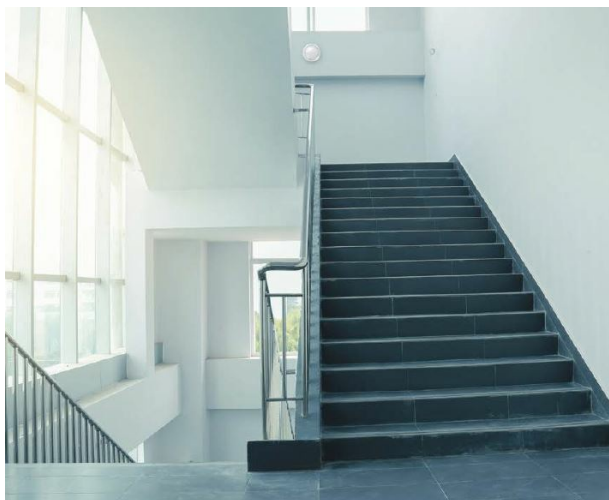

Autre

