

SPOT 1000LM

SPOT 1000LM-13W-4000K-60°-IP40-BLANC

BL01132002

INTÉRIEUR > Spot Encastré

INTÉRIEUR > Downlight

Spot encastré délivrant plus de 1000 lm, idéal pour les plafonds supérieurs à 2,5 m. Sa lentille type "halogène" avec retrait assure un confort visuel optimal.



Domaines d'application

- Pièces de vie
- Salle de réunion
- Chambre
- Bureau Maison
- Circulations



13 W

1300
lm

IRC
>80

IP40

4000K

E



FICHE ACTUALISÉE LE 23/03/2026

Données électriques

Puissance totale (W)	13
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	III (II avec alimentation)
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	4000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<5
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	1300lm (4000K)
ULOR	-



FICHE ACTUALISÉE LE 23/03/2026



Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	85
Hauteur (mm)	90
Diamètre d'encastrement (mm)	Min. : 68 Max. : 74
Poids (kg)	0.28
Profondeur d'encastrement sous BA13	90
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK06
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP40
Plage de température d'utilisation	-20°... +45°C
Matériaux de corps	Aluminium
Matériau diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non recouvrable

Durée de vie

L80 à 25°	70 000 hr
-----------	-----------




FICHE ACTUALISÉE LE 23/03/2026



Données supplémentaires

Angle de distribution	60°
Orientable	Non
Type de connexion	Bornier simple sur le produit
Autres commentaires	Driver 13W +/-1W externe avec jack rond. Dali avec driver en option BL09222010 (conserver le connecteur jack) Triac avec driver en option BL09202020 (conserver le connecteur jack)
Produits liés	• BL09222010 - ALIM-CC225/600mA-10/22W-DALI • BL09202020 - ALIM-CC250/500mA-10/20W-TRIAC

Courbe photométrique

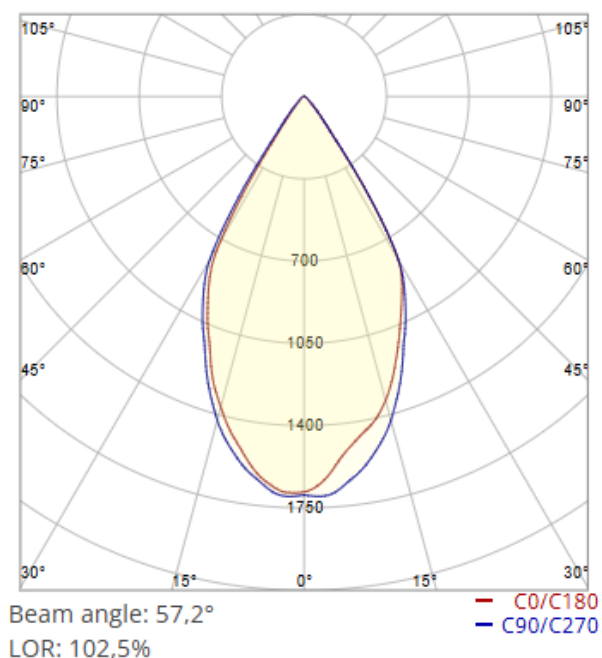

FICHE ACTUALISÉE LE 23/03/2026

